



Multisplit DC Inverter Hyper

Klimatisiert bis zu 6 Räume mit nur einem Außengerät

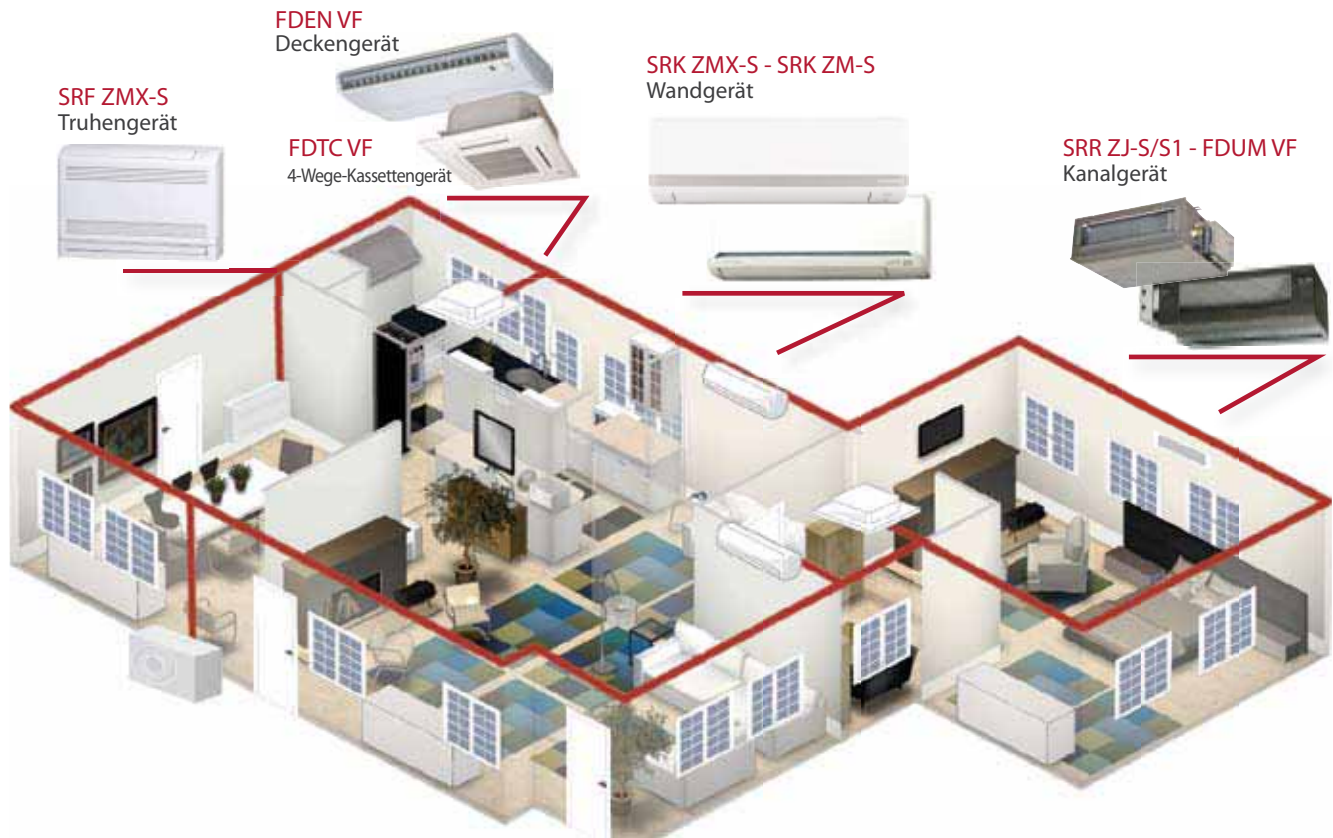

Die Serie **Multi DC Inverter Hyper** ist das innovative Multisplit System von Mitsubishi Heavy Industries, dass die perfekte Antwort für den absoluten **Komfort für die Klimatisierung von mehreren Räumen** bietet. Mit einem einzigen Außengerät ist es möglich, **bis zu 6 verschiedene Räume zu klimatisieren**, durch kombinieren 7 verschiedene Innengerätearten verfügbar der kompakten und eleganten die sich in jede Art von Einrichtung integrieren. Die komplette Produktlinie zeichnet sich durch hohe Flexibilität, **hoher Energieeffizienz und extrem niedrigen Schalldruckpegel** aus.

Anschließbare Geräte

Innengeräte		Außengeräte SCM ZJ-S/S1							
		40 ZJ-S	45 ZJ-S	50 ZJ-S1	60 ZJ-S1	71 ZJ-S1	80 ZJ-S1	100 ZJ-S1	125 ZJ-S1
	SRK 20 ZMX-S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SRK 25 ZMX-S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SRK 35 ZMX-S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SRK 50 ZMX-S			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SRK 60 ZMX-S			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SRK 20 ZM-S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SRK 25 ZM-S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SRK 35 ZM-S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SRK 50 ZM-S			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SRK 71 ZM-S				✓	✓	✓	✓	✓
	SRF 25 ZMX-S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SRF 35 ZMX-S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SRF 50 ZMX-S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	FDTC 25VF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	FDTC 35VF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	FDTC 50VF			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	FDTC 60VF			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	FDEN 50VF			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SRR 25 ZJ-S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SRR 35 ZJ-S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SRR 50 ZJ-S			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SRR 60 ZJ-S1			✓	✓	✓	✓	✓	✓
	FDUM 50VF			✓	✓	✓	✓	✓	✓



Multisplit DC Inverter Hyper

Außengeräte

Große Produktpalette an unterschiedlichen Leistungen und Anzahl der anschließbaren Innengeräte

Leistungsfähige, effiziente und laufruhige Außengeräte, verfügbar in 8 Leistungsgrößen und in der Lage bis zu 6 Innengeräte zu steuern.

SCM 40~45 ZJ-S
SCM 50~60 ZJ-S1



SCM 71~80 ZJ-S1



SCM 100~125 ZJ-S1



Leistungsgröße	4,0 kW	4,5 kW	5,0 kW	6,0 kW	7,1 kW	8,0 kW	10,0 kW	12,5 kW
Anzahl der anschließbaren Geräte	Von 2 bis 2	Von 2 bis 2	Von 2 bis 3	Von 2 bis 3	Von 2 bis 4	Von 2 bis 4	Von 4* bis 5	Von 4* bis 6

* NUR im Falle von Kombinationen mit den Modellen SRK 71 ZM-S + SRK 71 ZM-S ist auch ein Minimum von nur 2 Innengeräten erlaubt.

NUR im Falle von Kombinationen mit den Modellen SRK ZMX-S, SRK 71 ZM-S, FDEN 50 VF ist auch ein Minimum von nur 3 Innengeräten erlaubt.

Flexibilität in der Installation

Der Höhenunterschied der Leitungen kann bis zu 25 m erreichen, und die Gesamtlänge 90m, dies ermöglicht eine große Auswahl von Installationsorten und ermöglichen eine einfache, schnelle und günstige Installation.

Die Abmessungen der Außengeräte sind äußerst kompakt, und minimieren den Platzbedarf auf der Terrasse, dem Dach oder im Garten.

Energieeinsparung



Alle Modelle verfügen, durch die Anwendung der Inverter-Technologie, über sehr hohe COP Werte. Die Inverter-Technologie variiert die Leistungsabgabe entsprechend dem Kühl- oder Heizbedarf. Dies ermöglicht es, die eingestellte Temperatur in kürzerer Zeit zu erreichen und stabil zu halten, mit einer Verbrauchseinsparung von 30% im Gegensatz zu den herkömmlichen Klimageräten mit fester Drehzahl.

Komfort nach Maß

Durch die Anwendung des Twin Rotary Verdichters sind die Außengeräten durch einen niedrigen Schalldruckpegel gekennzeichnet. Alle Geräte funktionieren außerdem im Heiz- und Kühlbetrieb bis zu einer Außentemperatur von -15°C.

90 METER: Rekordlänge der Kälteleitungen für die Multi Residential Anwendung

A = Höhenunterschied: AG/IG 20 m
B = Höhenunterschied: IG/AG 20 m
C = Höhenunterschied: IG/IG 25 m
Gesamtlänge (das komplette System): 90 m
Maximallänge für ein I.G. = 25 m

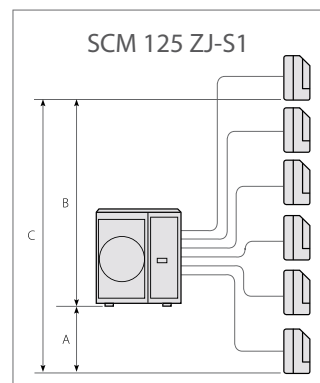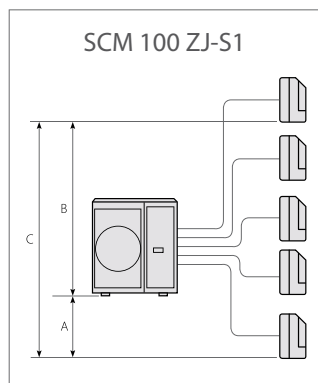

Multisplit DC Inverter Hyper

SCM 40~45 ZJ-S SCM 50~60 ZJ-S1



SCM 71~80 ZJ-S1



- Außengerät verfügbar in 8 Leistungsgrößen (4,00~12,50 kW), für 2 bis 6 Räumen
- Betriebsgrenzen im Heiz- und Kühlbetrieb bis zu einer Außentemperatur von -15°C**

SCM 100~125 ZJ-S1



Technische Daten

Modell		SCM 40 ZJ-S	SCM 45 ZJ-S	SCM 50 ZJ-S1	SCM 60 ZJ-S1	SCM 71 ZJ-S1	SCM 80 ZJ-S1	SCM 100 ZJ-S1	SCM 125 ZJ-S1
Typ		DC Inverter	DC Inverter	DC Inverter	DC Inverter	DC Inverter	DC Inverter	DC Inverter	DC Inverter
Anschließbaren I.G. (MIN - MAX)	n°	2-2	2-2	2-3	2-3	2-4	2-4	4* - 5	4* - 6
Gesamtkapazität anschließbare I.G.	kW	6,0	7,0	8,5	11,0	12,5	13,5	16,0	19,5
Nennleistung (T=+35°C)	Kühlen kW	4,00 (1,80~5,90)	4,50 (1,80~6,40)	5,00 (1,80~7,10)	6,00 (1,80~7,50)	7,10 (1,80~8,80)	8,00 (1,80~9,20)	10,00 (1,80~12,00)	12,50 (1,80~14,00)
Leistungsaufnahme (T=+35°C)	Kühlen kW	0,84 (0,49~1,90)	1,04 (0,49~2,14)	1,08 (0,50~2,15)	1,43 (0,50~2,39)	1,74 (0,48~2,75)	2,16 (0,48~2,83)	2,86 (0,65~4,03)	3,90 (0,65~4,80)
Jährlicher Energieverbrauch	Kühlen kWh/a	237	264	265	321	388	446	687	
Energieeffizienzklasse saisonal	Kühlen 626/20111	A+	A+	A++	A++	A++	A++	A	
Angabe der Energieeffizienzklasse saisonal	Kühlen SEER2	5,92	5,98	6,62	6,55	6,41	6,29	5,10	
Koeffizient der Energieeffizienzklasse	Kühlen EER3	4,76	4,33	4,63	4,20	4,08	3,70	3,50	3,21
Solllast (Pdesignic)	Kühlen kW	4,00	4,50	5,00	6,00	7,10	8,00	10,00	
Nennleistung (T=+7°C)	Heizen kW	4,50 (1,40~6,90)	5,60 (1,40~7,40)	6,00 (1,40~7,50)	6,80 (1,50~7,80)	8,60 (1,50~9,40)	9,30 (1,50~9,80)	12,00 (1,50~13,50)	13,50 (1,50~14,00)
Leistungsaufnahme (T=+7°C)	Heizen kW	0,9 (0,47~2,30)	1,20 (0,47~2,57)	1,31 (0,48~2,58)	1,51 (0,60~3,00)	2,00 (0,60~3,35)	2,26 (0,60~3,43)	2,93 (0,70~3,40)	3,25 (0,70~3,42)
Jährlicher Energieverbrauch	Heizen kWh/a	1798	2014	2091	2480	2682	2755	3519	
Energieeffizienzklasse saisonal	Heizen 626/20111	A+	A+	A	A+	A	A	A+	
Angabe der Energieeffizienzklasse saisonal	Heizen SCOP2	4,05	4,03	3,95	4,01	3,81	3,81	4,02	
Koeffizient der Energieeffizienzklasse	Heizen COP3	5,00	4,67	4,58	4,50	4,30	4,12	4,10	4,15
Solllast (Pdesignic) @-10°C	Heizen kW	5,20	5,80	5,90	7,10	7,30	7,50	10,10	
1° Betriebsgrenze (Tol)	Heizen °C	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	
Spannungsversorgung	Ph-V-Hz I.G. ~ A.G.	1-220~230V-50HZ A.G.	1-220~230V-50HZ A.G.	1-220~230V-50HZ A.G.	1-220~230V-50HZ A.G.	1-220~230V-50HZ A.G.	1-220~230V-50HZ A.G.	1-220~230V-50HZ A.G.	1-220~230V-50HZ A.G.
Nominale Stromaufnahme (Kühlen-Heizen.)	A	3,9 - 4,1	4,8 - 5,5	5,0 - 6,0	6,8 - 7,1	8,0 - 9,2	9,90 - 10,4	13,0 - 13,3	17,3 - 17,7
Kabel I.G./A.G. (ohne Erdung)	n°	3+3	3+3	3+3+3	3+3+3	3+3+3+3	3+3+3+3+3	3+3+3+3+3+3	3+3+3+3+3+3+3
Kältemittelleitungen Flüssigkeitsseite/Gasseite	mm (Zoll)	2x6,35 (1/4") 2x9,52 (3/8")	2x6,35 (1/4") 2x9,52 (3/8")	3x6,35 (1/4") 3x9,52 (3/8")	3x6,35 (1/4") 3x9,52 (3/8")	4x6,35 (1/4") 4x9,52 (3/8")	4x6,35 (1/4") 4x9,52 (3/8")	5x6,35 (1/4") 5x9,52 (3/8")	6x6,35 (1/4") 6x9,52 (3/8")
Gesamtleitungslänge	m	30	30	40	40	70	70	90	90
Max. Höhenunterschied A.G./I.G. - I.G./A.G.	m	15/15	15/15	15/15	15/15	20/20	20/20	20/20	20/20
Kältemittelmengen (vorgefüllt)	kg	2	2	2,5	2,5	3,15	3,15	6	6
Kältemittelfüllung für Leitungslänge	m	30	30	40	40	40	40	50	50
Kältemittel-Nachfüllmenge / Tubazione liquida ø1/4"	g/m	-	-	-	-	20	20	20	20
Temperaturbereich Kühlen	°C	-15°C ~ +43°C	-15°C ~ +43°C	-15°C ~ +43°C	-15°C ~ +43°C	-15°C ~ +43°C	-15°C ~ +43°C	-15°C ~ +43°C	-15°C ~ +43°C
Temperaturbereich Heizen	°C	-15°C ~ +24°C	-15°C ~ +24°C	-15°C ~ +24°C	-15°C ~ +24°C	-15°C ~ +24°C	-15°C ~ +24°C	-15°C ~ +24°C	-15°C ~ +24°C
Spezifikationen Außengerät									
Außengerät	Abmessungen (HxBxT)	mm	640x850(+65)x290	640x850(+65)x290	640x850(+65)x290	750x880(+73)x340	750x880(+73)x340	945x970(+73)x370	945x970(+73)x370
	Nettogewicht	kg	47	47	48	49	62	92	92
Schallleistungspegel Max 1 m		dB(A)	47	47	49	52	54	56	57
Max Schalleistungspegel		dB(A)	60	60	62	63	65	68	
Schalleistungspegel		m³/h	2400	2400	2460	2520	3360	3360	4500

* NUR im Falle von Kombinationen mit den Modellen SRK 71 ZM-S + SRK 71 ZM-S ist auch ein Minimum von nur 2 Innengeräten erlaubt.

NUR im Falle von Kombinationen mit den Modellen SRK ZMX-S, SRK 71 ZM-S, FDEN 50 VF ist auch ein Minimum von nur 3 Innengeräten erlaubt.

Länge der Kältemittelleitungen		SCM 40 ZJ-S	SCM 45 ZJ-S	SCM 50 ZJ-S1	SCM 60 ZJ-S1	SCM 71 ZJ-S1	SCM 80 ZJ-S1	SCM 100 ZJ-S1	SCM 125 ZJ-S1
Länge für ein Innengerät		25 m	25 m	25 m	25 m	25 m	25 m	25 m	25 m
Gesamtlänge für alle Räume		30 m	30 m	40 m	40 m	70 m	70 m	90 m	90 m
Höhenunterschied	niedrigste Installationsstelle des A.G.	15 m	15 m	15 m	15 m	20 m	20 m	20 m	20 m
	höchste Installationsstelle des A.G.	15 m	15 m	15 m	15 m	20 m	20 m	20 m	20 m
	Maximaler Höhenunterschied zwischen den I.G.	25 m	25 m	25 m	25 m	25 m	25 m	25 m	25 m
Länge der Kältemittelleitungen ohne Zusatzfüllung		30 m	30 m	40 m	40 m	40 m	40 m	50 m	50 m

1 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 626/2011 im Hinblick auf die Kennzeichnung von Luftkonditionierern in Bezug auf den Energieverbrauch.

2 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 206/2012. Nach der Richtlinie EN14825.

3 Nach der Richtlinie EN14511.

Der Austritt von Kältemittel trägt zum Klimawandel bei. Kältemittel mit geringerem Treibhauspotenzial tragen im Fall eines Austretens weniger zur Erderwärmung bei als solche mit höherem Treibhauspotenzial. Dieses Gerät enthält Kältemittel mit einem Treibhauspotenzial von 2088. Somit hätte ein Austreten von 1 kg dieses Kältemittels 2088 Mal größere Auswirkungen auf die Erderwärmung als 1 kg CO2, bezogen auf hundert Jahre. Keine Arbeiten am Kältekreislauf vornehmen oder das Gerät zerlegen – stets Fachpersonal hinzuziehen.



Multisplit DC Inverter Hyper

Wandgerät

SRK 20~60 ZMX-S



- Wandgeräte verfügbar in 5 Leistungsgrößen: (2,00~6,00 kW)
- Niedriger Schalldruckpegel: nur 21 dB(A) (2,00 kW)
- Antibakterielle Behandlung des Ventilators
- Innengerät der Serie Monosplit Health

 Infrarotfernbedienung serienmässig

 Automatische Öffnung des Frontpaneels

Bis zu 28 wöchentliche Einstellungen



Die horizontale Bewegung begünstigt die Luftansaugung, verringert den Luftwiderstand und senkt leicht den Schalldruckpegel.



 Antiallergene Filter

Durch die kombinierte Wirkung von Harnstoff und natürliche Enzyme, ist der Antiallergene Filter in der Lage, die Wirkung von Pollen, Milben Bakterien, Viren und zahlreiche andere Allergene, die in der Luft sind, zu neutralisieren.



 Fotokatalytischer Filter


Die Luft wird sauber und angenehm gehalten, dank seiner doppelten Aktion der Filtration und Desodorisierung. Durch einfaches Waschen mit Wasser und der anschließenden Sonnenbestrahlung, regeneriert sich der Filter von selbst.



Multisplit DC Inverter Hyper

Lüftung 3D und 3D AUTO

Diese Funktion ermöglicht eine bessere Verteilung und Schichtung der behandelten Luft, und kann sowohl manuell als auch automatisch ausgewählt werden. Im manuellen Modus, über die Fernbedienung, zusätzlich zu Swing (stetige Bewegung der Luftleitlamellen), sind 7 verschiedene Positionen für die horizontale und vertikale Luftverteilung auswählbar. Das System 3D AUTO, über die Fernbedienung, aktiviert 3 Motoren: einen für die vertikale Bewegung und 2 für die horizontale Bewegung, die die unabhängige Steuerungen der 3 Luftleitlamellen ermöglicht.

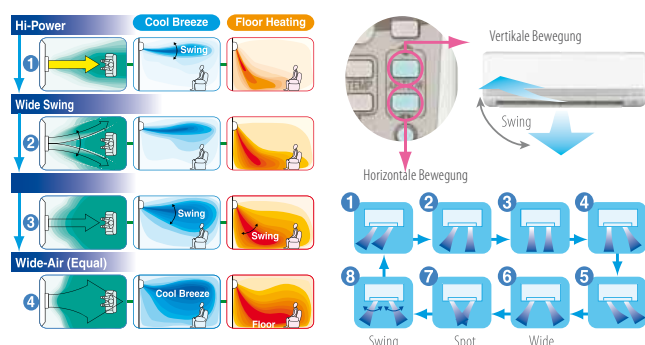

Funktion Self Clean: Automatische Desinfizierung von Schimmelbildung

Der Wärmetauscher des Innengerätes wurde einer Behandlung der automatischen Desinfizierung unterzogen, die die Bildung und Proliferation von Schimmel blockiert, sowie die unangenehmen Gerüche, die dadurch verursacht werden. Die Funktion „Clean“ ist über die Fernbedienung wählbar, und wird nach Beendigung des Betriebszyklus des Gerätes aktiviert.



Weitreichender Luftfluss

Das neue Design der Luftleitlamellen, die eine um 80% größere Fläche aufweisen, als bei den Vorgängermodellen, ermöglicht eine bemerkenswerte Erhöhung der Luftmenge und der Luftverteilungszeit im Raum. Der weitreichende Luftfluss beseitigt den Strömungstotraum, verbessert die Kühl- und Heizwirkung, und gewährleistet Komfort und Wohlbefinden.



Technische Daten

Modell			SRK 20 ZMX-S			SRK 25 ZMX-S			SRK 35 ZMX-S			SRK 50 ZMX-S			SRK 60 ZMX-S					
Typ			DC Inverter			DC Inverter			DC Inverter			DC Inverter			DC Inverter					
Leistungsbereich		Kühlen	kW			2,00			2,50			3,50			5,00			6,00		
		Heizen	kW			3,00			3,40			4,50			5,80			6,80		
Spannungsversorgung			Ph-V-Hz			1-220~230V-50HZ			1-220~230V-50HZ			1-220~230V-50HZ			1-220~230V-50HZ			1-220~230V-50HZ		
			I.G. ~ A.G.			A.G.			A.G.			A.G.			A.G.			A.G.		
Kabel I.G./A.G. (ohne Erdung)			n°			3			3			3			3			3		
Kältemittelleitungen Flüssigkeitsseite/Gasseite			mm (Zoll)			6,35 (1/4") - 9,52 (3/8")			6,35 (1/4") - 9,52 (3/8")			6,35 (1/4") - 9,52 (3/8")			6,35 (1/4") - 12,7 (1/2")			6,35 (1/4") - 12,7 (1/2")		
Spezifikationen Innengerät																				
Innengeräte		Abmessungen (HxbxT)	mm			309x890x220			309x890x220			309x890x220			309x890x220			309x890x220		
		Nettogewicht	kg			13,5			13,5			13,5			13,5			13,5		
Schalldruckpegel 1 m (Hi/Mi/Lo)			dB(A)			39	30	21	41	31	22	43	33	22	47	40	27	51	41	29
Max Schallleistungspegel			dB(A)			53			55			58			60			64		
Luftleistung (Hi/Me/Lo)			m³/h			690	480	300	750	540	300	810	570	300	810	660	480	870	750	510
Durchmesser Kondensatschlauch			mm			16			16			16			16			16		
Fernbedienung (standard)			Typ			Infrarotfernbedienung														
Filter (standard)			1x			Allergen Clear														
Filter (standard)			1x			Photokatalytischer Filter														
Optionale Teile																				
Schnittstelle: Zentralfernbedienung und SC-ADNA-E (optional)						SC-BIKN-E			SC-BIKN-E			SC-BIKN-E			SC-BIKN-E			SC-BIKN-E		
Zentralfernbedienung (optional)						RC-E5 - RC-EX1A			RC-E5 - RC-EX1A			RC-E5 - RC-EX1A			RC-E5 - RC-EX1A			RC-E5 - RC-EX1A		
Schnittstelle SUPERLINK II (optional)						SC-ADNA-E			SC-ADNA-E			SC-ADNA-E			SC-ADNA-E			SC-ADNA-E		



Multisplit DC Inverter Hyper

Wandgerät

SRK 20~50 ZM-S



SRK 71 ZM-S

- Wandgeräte verfügbar in 5 Leistungsgrößen: (2,00~5,00 kW; 7,10 kW)
- Niedriger Schalldruckpegel: nur 21 dB(A) (2,00~2,50 kW)
- Antibakterielle Behandlung des Ventilators
- Innengerät der Serie Monosplit Comfort

 Infrarotfernbedienung serienmässig



Antiallergene Filter

Durch die kombinierte Wirkung von Harnstoff und natürliche Enzyme, ist der Antiallergene Filter in der Lage, die Wirkung von Pollen, Milben Bakterien, Viren und zahlreiche andere Allergene, die in der Luft sind, zu neutralisieren.



Fotokatalytischer Filter


Die Luft wird sauber und angenehm gehalten, dank seiner doppelten Aktion der Filtration und Desodorisierung. Durch einfaches Waschen mit Wasser und der anschließenden Sonnenbestrahlung, regeneriert sich der Filter von selbst.



Multisplit DC Inverter Hyper

Lüftung 3D und 3D AUTO

Diese Funktion ermöglicht eine bessere Verteilung und Schichtung der behandelten Luft, und kann sowohl manuell als auch automatisch ausgewählt werden. Im manuellen Modus, über die Fernbedienung, zusätzlich zu Swing (stetige Bewegung der Luftleitlamellen), sind 7 verschiedene Positionen für die horizontale und vertikale Luftverteilung auswählbar. Das System 3D AUTO, über die Fernbedienung, aktiviert 3 Motoren: einen für die vertikale Bewegung und 2 für die horizontale Bewegung, die die unabhängige Steuerungen der 3 Luftleitlamellen ermöglicht.

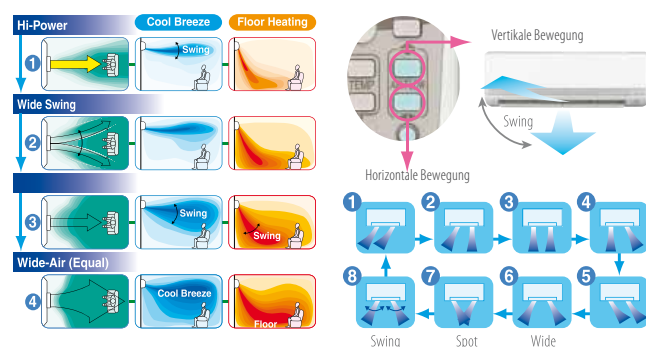

Funktion Self Clean: Automatische Desinfizierung von Schimmelbildung

Der Wärmetauscher des Innengerätes wurde einer Behandlung der automatischen Desinfizierung unterzogen, die die Bildung und Proliferation von Schimmel blockiert, sowie die unangenehmen Gerüche, die dadurch verursacht werden. Die Funktion „Clean“ ist über die Fernbedienung wählbar, und wird nach Beendigung des Betriebszyklus des Gerätes aktiviert.



Technische Daten

Modell			SRK 20 ZM-S			SRK 25 ZM-S			SRK 35 ZM-S			SRK 50 ZM-S			SRK 71 ZM-S			
Typ			DC Inverter			DC Inverter			DC Inverter			DC Inverter			DC Inverter			
Leistungsbereich		Kühlen	2,00			2,50			3,50			5,00			7,10			
		Heizen	3,00			3,40			4,50			5,80			8,00			
Spannungsversorgung		Ph-V-Hz	1-220~230V-50Hz			1-220~230V-50Hz			1-220~230V-50Hz			1-220~240V-50Hz			1-220~240V-50Hz			
		I.G. – A.G.	A.G.			A.G.			A.G.			A.G.			A.G.			
Kabel I.G./A.G. (ohne Erdung)		n°	3			3			3			3			3			
Kältemittelleitungen Flüssigkeitsseite/Gasseite		mm (Zoll)	6,35 (1/4") - 9,52 (3/8")			6,35 (1/4") - 9,52 (3/8")			6,35 (1/4") - 9,52 (3/8")			6,35 (1/4") - 12,7 (1/2")			6,35 (1/4") - 15,88 (5/8")			
Spezifikationen Innengerät																		
Innengeräte		Abmessungen (HxBxT)	mm	294x798x229			294x798x229			294x798x229			294x798x229			318x1098x248		
		Nettogewicht	kg	9,5			9,5			9,5			9,5			15		
Schalldruckpegel 1 m (Hi/Mi/Lo)		dB(A)	33	27	21	34	28	21	42	32	22	46	37	26	49	39	26	
Max Schalleistungspegel		dB(A)	49			50			58			60			60			
Luftleistung (Hi/Me/Lo)		m³/h	468	336	288	474	360	300	606	384	300	678	468	318	1170	840	480	
Durchmesser Kondensatschlauch		mm	16			16			16			16			16			
Fernbedienung (standard)		Typ	Infrarotfernbedienung															
Filter (standard)		1x	Allergen Clear															
Filter (standard)		1x	Photokatalytischer Filter															
Optionale Teile																		
Schnittstelle: Zentralfremdbedienung und SC-ADNA-E (optional)			SC-BIKN-E			SC-BIKN-E			SC-BIKN-E			SC-BIKN-E			SC-BIKN-E			
Zentralfremdbedienung (optional)			RC-E5 - RC-EX1A			RC-E5 - RC-EX1A			RC-E5 - RC-EX1A			RC-E5 - RC-EX1A			RC-E5 - RC-EX1A			
Schnittstelle SUPERLINK II (optional)			SC-ADNA-F			SC-ADNA-F			SC-ADNA-F			SC-ADNA-F			SC-ADNA-F			





Multisplit DC Inverter Hyper

Truhengerät

SRF 25~50 ZMX-S



PRIMARY HEATING

- Truhengerät verfügbar in 3 Leistungsgrößen (2,50~5,00 kW)
- Niedriger Schalldruckpegel: nur 26 dB(A) (2,50 kW)
- Moderner und Elegante Design
- Innengeräte der Serie Monosplit Primary Heating

Infrarotfernbedienung serienmässig



Luftleitlamellen

Automatische Auswahl der Luftleitlamellen im Heizbetrieb:
Das Gerät ist mit 2 Deflektoren ausgestattet, oben und unten, die die Luft gleichmäßig Verteilen und eine konstante Temperatur im ganzen Raum gewährleisten.



Fotokatalytischer Filter

Die Luft wird sauber und angenehm gehalten, dank seiner doppelten Aktion der Filtration und Desodorisierung. Durch einfaches Waschen mit Wasser und der anschließenden Sonnenbestrahlung, regeneriert sich der Filter von selbst.



Filter aus natürlichen Enzymen

Der Filter aus natürlichen Enzymen, der sterilisierend ist, enthält keine chemischen Verbindungen oder Schwermetalle. Die Enzymwirkung ist lokal, ohne dem Risiko von bestrahltem oder in der Umgebung zerstreutem Material. Die Enzyme greifen die Mikroorganismen in der Luft an, die für viele Krankheiten verantwortlich sind, die durch die Luft übertragen werden. Die Mikroorganismen werden vom Filter aufgenommen und beseitigt.



Multisplit DC Inverter Hyper

Funktion Self Clean: Automatische Desinfizierung von Schimmelbildung

Der Wärmetauscher des Innengerätes wurde einer Behandlung der automatischen Desinfizierung unterzogen, die die Bildung und Proliferation von Schimmel blockiert, sowie die unangenehmen Gerüche, die dadurch verursacht werden. Die Funktion „Clean“ ist über die Fernbedienung wählbar, und wird nach Beendigung des Betriebszyklus des Gerätes aktiviert.



Technische Daten

Modell			SRF 25 ZMX-S			SRF 35 ZMX-S			SRF 50 ZMX-S		
Typ			DC Inverter			DC Inverter			DC Inverter		
Leistungsbereich		Kühlen	2,50			3,50			5,00		
		Heizen	3,40			4,50			5,80		
Spannungsversorgung		Ph-V-Hz	1-220~230V-50HZ			1-220~230V-50HZ			1-220~230V-50HZ		
Kabel I.G./A.G. (ohne Erdung)		I.G. ~ A.G.	A.G.			A.G.			A.G.		
Kältemittelleitungen Flüssigkeitsseite/Gasseite		n°	3			3			3		
Kältemittelleitungen Flüssigkeitsseite/Gasseite		mm (Zoll)	6,35 (1/4") - 9,52 (3/8")			6,35 (1/4") - 9,52 (3/8")			6,35 (1/4") - 12,7 (1/2")		
Spezifikationen Innengerät											
Innengeräte		Abmessungen (HxBxT)	600x860x238			600x860x238			600x860x238		
		Nettogewicht	18			19			19		
Schalldruckpegel 1 m (Hi/Mi/Lo)		dB(A)	40	32	26	41	34	28	46	42	32
Max Schallleistungspegel		dB(A)	51			52			58		
Luftleistung (Hi/Me/Lo)		m3/h	540	456	348	552	468	384	690	576	396
Durchmesser Kondensatschlauch		mm	16			16			16		
Fernbedienung (standard)		Typ	Infrarotfernbedienung			Infrarotfernbedienung			Infrarotfernbedienung		
Filter (standard)		1x	Natural Enzyme			Natural Enzyme			Natural Enzyme		
Filter (standard)		1x	Photokatalytischer Filter			Photokatalytischer Filter			Photokatalytischer Filter		
Optionale Teile											
Schnittstelle: Zentralfernbedienung und SC-ADNA-E (optional)			SC-BIKN-E			SC-BIKN-E			SC-BIKN-E		
Zentralfernbedienung (optional)			RC-E5 - RC-EXTIA			RC-E5 - RC-EXTIA			RC-E5 - RC-EXTIA		
Schnittstelle SUPERLINK II (optional)			SC-ADNA-E			SC-ADNA-E			SC-ADNA-E		





Multisplit DC Inverter Hyper

Kanalgerät mit niedriger Förderhöhe

SRR 25~50 ZJ-S SRR 60 ZJ-S1



- Kanalgerät verfügbar in 4 Leistungsgrößen (2,50~6,00 kW)
- Kompakte Abmessungen: nur 23 cm hoch
- Filter unten im Lieferumfang
- Die Gerät von 2,50 und 3,50 kW gehören zur Monosplit Serie Light Commercial

Optionales Zubehör

RDU 12E



Kondensatablaupumpe

RTU 12



Ansauggitter unten

RFJ 12



Vorrichtung Kanalanschluss
(ø 160 mm)

RBF 12



Filter hinten

Infrarotfernbedienung serienmäßig

- Automatische Desinfektion von Schimmelbildung
- Funktion SLEEP für die Nutzung nachts
- Manuelle Auswahl der Bewegung der Luftleitlamellen
- Funktion HI POWER/ECONO, um die gewünschte Temperatur in möglichst kürzester Zeit zu erreichen



Technische Daten

Modell			SRR 25 ZJ-S			SRR 35 ZJ-S			SRR 50 ZJ-S			SRR 60 ZJ-S1		
Typ			DC Inverter			DC Inverter			DC Inverter			DC Inverter		
Leistungsbereich	Kühlen	kW	2,50			3,50			5,00			6,00		
	Heizen	kW	3,40			4,50			5,80			6,80		
Spannungsversorgung		Ph-V-Hz	1-220~230V-50HZ			1-220~230V-50HZ			1-220~230V-50HZ			1-220~230V-50HZ		
Kabel I.G./A.G. (ohne Erdung)		I.G. ~ A.G.	A.G.			A.G.			A.G.			A.G.		
Kältemittelleitungen Flüssigkeitseite/Gasseite		n°	3			3			3			3		
Kältemittelleitungen Flüssigkeitseite/Gasseite		mm (Zoll)	6,35 (1/4") - 9,52 (3/8")			6,35 (1/4") - 9,52 (3/8")			6,35 (1/4") - 12,7 (1/2")			6,35 (1/4") - 12,7 (1/2")		
Spezifikationen Innengerät														
Innengeräte	Abmessungen (HxBxT)	mm	230x740x455			230x740x455			230x740x455			230x740x455		
	Nettogewicht	Kg	22			22			23			23		
Schalldruckpegel 1 m (Hi/Mi/Lo)		dB(A)	40	35	29	42	37	30	48	42	33	51	44	35
Max Schallleistungspegel		dB(A)	54			56			60			63		
Luftleistung (Hi/Me/Lo)		m³/h	510	420	300	540	450	330	630	480	300	750	540	330
Statische Pressung		Pa	18			20			30			45		
Durchmesser Kondensatschlauch		mm	16			16			16			16		
Fernbedienung (standard)		Typ	Infrarotfernbedienung			Infrarotfernbedienung			Infrarotfernbedienung			Infrarotfernbedienung		
Filter (standard)		-	-			-			-			-		
Optionale Teile														
Schnittstelle: Zentralfernbedienung und SC-ADNA-E (optional)			SC-BIKN-E			SC-BIKN-E			SC-BIKN-E			SC-BIKN-E		
Zentralfernbedienung (optional)			RC-E5 - RC-EX1A			RC-E5 - RC-EX1A			RC-E5 - RC-EX1A			RC-E5 - RC-EX1A		
Schnittstelle SUPERLINK II (optional)			SC-ADNA-E			SC-ADNA-E			SC-ADNA-E			SC-ADNA-E		
Aufnahmefilter (optional)			RBF 12			RBF 12			RBF 12			RBF 12		
Luftaufnahmegitter von unten (optional)			RTS 12			RTS 12			RTS 12			RTS 12		
2-Wege-Kanalisierung (optional)			RFJ 22			RFJ 22			RFJ 22			RFJ 22		
Kondenswasserableitpumpe (optional)			RDU 12E			RDU 12E			RDU 12E			RDU 12E		

Multisplit DC Inverter Hyper

Kanalgerät mit mittlerer Förderhöhe


FDUM 50VF



- Kanalgerät verfügbar in 1 Leistungsgröße (5,00 kW)
- Ideal für die Klimatisierung von Räumen mit kleinen oder mittleren Abmessungen
- Ultra-Kompaktes Modell: nur 28 cm hoch, für die Installation in besonders niedrigen Zwischendecken
- Kondensatablaufpumpe serienmäßig
- Funktion ESP: Automatisches Aufrechterhalten der Luftleistung bei Änderungen des Druckabfalls
- Innengerät der Monosplit Serie Light Commercial

Kondensatablaufpumpe serienmässig (60 cm)

Der Kondensatablauf kann 60 cm von der Gerätebasis erfolgen, dadurch wird eine freie Leitungsführung ermöglicht.

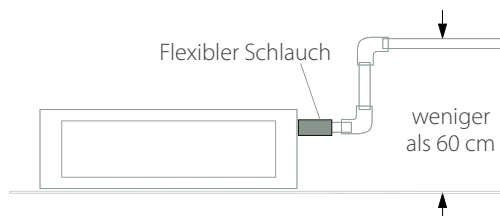

Technische Daten

Innengeräte			FDUM 50VF*		
Typ			DC Inverter		
Leistungsbereich	Kühlen	kW	5,00		
	Heizen	kW	5,80		
Spannungsversorgung		Ph-V-Hz	1-220 ~ 240V-50HZ		
Kabel I.G./A.G. (ohne Erdung)		I.G. ~ A.G.	A.G.		
Kältemittelleitungen Flüssigkeitsseite/Gasseite		n°	3		
		mm (Zoll)	6,35 (1/4") - 12,7 (1/2")		
Spezifikationen Innengeräte					
Innengeräte	Abmessungen (HxBxT)	mm	280x750x635		
	Nettogewicht	Kg	29		
Schalldruckpegel 1 m (Hi/Mi/Lo)		dB(A)	32	29	26
Max Schallleistungspegel		dB(A)	60		
Luftleistung (Hi/Mi/Lo)		m³/h	600	540	480
Statische Pressung		Pa	Standard 35 - Max 100		
Durchmesser Kondensatschlauch		mm	20		
Fernbedienung (standard)		Typ	-		
Filter (standard)		-	-		
Optionale Teile					
Zentralfernbedienung (optional)			RC-ES - RC-EX1A		
Einfache Kabelfernbedienung (optional)			RCH-E3		
Infrarotfernbedienung (KIT) - (optional)			RCN-KIT3-E		
Schnittstelle SUPERLINK II (optional)			SC-ADNA-E		
Filter KIT (optional)		1x	UM-FL1EF		

*Nur mit A.G. ZJ-S1



Multisplit DC Inverter Hyper

Deckengerät

FDEN 50VF




- Deckengerät verfügbar in 1 Leistungsgröße (5,00 kW)
- Ideal für große Räume, dank des besonders weitreichendem Luftflusses
- Ultra-flaches Design: nur 21 cm hoch und 28 kg Nettogewicht
- Innengeräte der Serie Monosplit Light Commercial



Einfache Installation

Maximale Flexibilität: Die Kältemittelleitungen können an 3 verschiedenen Positionen angeschlossen werden (Hinten, Oben, Rechts) sowie die des Kondensatwasserablaufs (Links, Rechts).

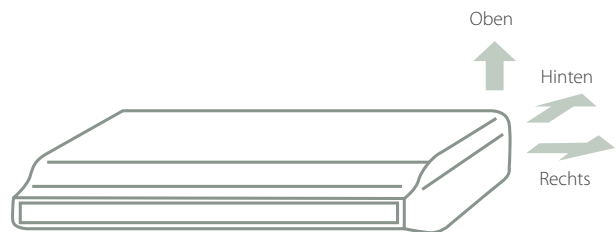

Technische Daten

Innengeräte			FDEN 50VF*
Typ			DC Inverter
Leistungsbereich	Kühlen	kW	5,00
	Heizen	kW	5,80
Spannungsversorgung		Ph-V-Hz	1-220~240V-50HZ
		I.G. ~ A.G.	A.G.
Kabel I.G./A.G. (ohne Erdung)		n°	3
Kältemittelleitungen Flüssigkeitsseite/Gasseite		mm (Zoll)	6,35 (1/4") - 12,7 (1/2")
Spezifikationen Innengerät			
Innengeräte	Abmessungen (HxBxT)	mm	210x1070x690
	Nettogewicht	Kg	28
Schalldruckpegel 1 m (Hi/Mi/Lo)		dB(A)	39/38/37
Max Schallleistungspegel		dB(A)	60
Luftleistung (Hi/Mi/Lo)		m³/h	660/540/420
Durchmesser Kondensatschlauch		mm	20
Fernbedienung (standard)		Typ	-
Filter (standard)		2x	Polypropylen Netzfilter
Optionale Teile			
Zentralfernbedienung (optional)			RC-ES - RC-EX1A
Einfache Kabelfernbedienung (optional)			RCH-E3
Infrarotfernbedienung (KIT) - (optional)			RCN-E1R
Schnittstelle SUPERLINK II (optional)			SC-ADNA-E

*Nur mit A.G. ZJ-S1

Multisplit DC Inverter Hyper

4-Wege- Kassettengerät 60x60

FDTC 25~60VF



- 4-Wege-Kassettengerät verfügbar in 4 Leistungsgrößen (2,50~6,00 kW)
- Eck-Kit mit Fernbedienung RCN-TC-24W-ER (Optional)
- Entfernbare Kappen auf den 4 Ecken für eine vereinfachte Installation
- Ideal für die Anwendung in niedrigen und modulare Decken
- Kondensatablaufpumpe serienmäßig
- Ultra-kompaktes Modell: nur 24,8 cm für den Einbau in Zwischendecken
- Innengeräte der Serie Monosplit Light Commercial

Optionales Zubehör für die Frischluftzufuhr TC-OAD-E, TC-OAS-E

Wert für einen Kanal


Luftfluss: 1,3 m³/min (78 m³/h) (10% ca. des max. Luftflusses)

Statischer Pressung: 12 Pa (zum max. Luftflusses)

Hinweis:

1 Kanal = 10% des gesamten Geräteluftflusses;

2 Kanäle = 20% des gesamten Luftflusses von FDTC.

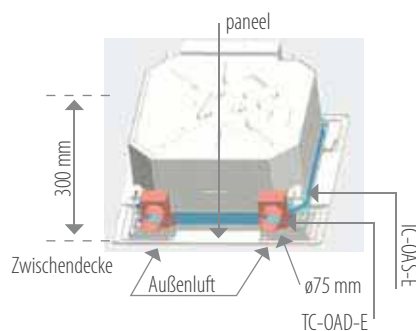

Technische Daten

Modell			FDTC 25VF			FDTC 35VF			FDTC 50VF			FDTC 60VF					
Typ			DC Inverter			DC Inverter			DC Inverter			DC Inverter					
Leistungsbereich		Kühlen	kW			2,50			3,50			5,00			6,00		
		Heizen	kW			3,40			4,50			5,80			6,80		
Spannungsversorgung			Ph-V-Hz			1-220~230V-50HZ			1-220~230V-50HZ			1-220~230V-50HZ			1-220~230V-50HZ		
			I.G. ~ A.G.			A.G.			A.G.			A.G.			A.G.		
Kabel I.G./A.G. (ohne Erdung)			n°			3			3			3			3		
Kältemittelleitungen Flüssigkeitsseite/Gasseite			mm (Zoll)			6,35 (1/4") - 9,52 (3/8")			6,35 (1/4") - 9,52 (3/8")			6,35 (1/4") - 12,7 (1/2")			6,35 (1/4") - 12,7 (1/2")		
Spezifikationen Innengerät																	
Innengeräte		Abmessungen (HxBxT)	mm			248x570x570			248x570x570			248x570x570			248x570x570		
		Nettogewicht	Kg			15			15			15			15		
Schalldruckpegel 1 m (Hi/Mi/Lo)			dB(A)			36	32	29	40	36	30	42	36	30	46	39	30
Max Schalldruckleistungspegel			dB(A)			56			58			60			60		
Luftleistung (Hi/Me/Lo)			m³/h			540	480	390	570	540	420	690	540	420	810	600	420
Durchmesser Kondensatschlauch			mm			20			20			20			20		
Fernbedienung (standard)			Typ			-			-			-			-		
Filter (standard)			1x			Polypropylen Netzfilter			Polypropylen Netzfilter			Polypropylen Netzfilter			Polypropylen Netzfilter		
Zubehör																	
Panel						TC-PSA-25W-E			TC-PSA-25W-E			TC-PSA-25W-E			TC-PSA-25W-E		
Panel		Abmessungen (HxBxT)	mm			35x700x700			35x700x700			35x700x700			35x700x700		
		Nettogewicht	Kg			3,5			3,5			3,5			3,5		
Optionale Teile																	
Zentralfernbedienung (optional)						RC-E5 - RC-EX1A			RC-E5 - RC-EX1A			RC-E5 - RC-EX1A			RC-E5 - RC-EX1A		
Einfache Kabelfernbedienung (optional)						RCH-E3			RCH-E3			RCH-E3			RCH-E3		
Infrarotfernbedienung (KIT) - (optional)						RCN-TC-24W-ER			RCN-TC-24W-ER			RCN-TC-24W-ER			RCN-TC-24W-ER		
Schnittstelle SUPERLINK II (optional)						SC-ADNA-E			SC-ADNA-E			SC-ADNA-E			SC-ADNA-E		
Halterung Außenluftzufuhr (optional)						TC-OAS-E			TC-OAS-E			TC-OAS-E			TC-OAS-E		
Anschluss Außenluftzufuhr (optional)						TC-OAD-F			TC-OAD-F			TC-OAD-F			TC-OAD-F		



Kombinationen

Multisplit DC Inverter Hyper

SCM 40 ZJ-S

nur mit Geräten SRK ZMX-S

KÜHLEN

Innengerät				Nutzleistung bei Kühlbetrieb (kW)					Leistungsaufnahme (W)			Standard Stromaufnahme (A)			Kühlen			
Kombinat.				Pro Raum		Gesamt (kW)			min.	std.	max.	220V	230V	240V	Energieeffizienzklasse	SEER	Pdesignqc (kW)	Jahresverbrauch (kWh/a)
				A	B	min.	std.	max.										
1	20			2,0	-	1,8	2,0	2,8	490	530	880	2,4	2,3	2,2	-	-	-	-
	25			2,5	-	1,8	2,5	3,4	490	670	1040	3,1	2,9	2,8	-	-	-	-
	35			3,5	-	1,8	3,5	3,9	490	970	1200	4,5	4,3	4,1	-	-	-	-
2	20	+	20	2,00	2,00	3,0	4,0	5,7	560	840	1750	3,9	3,7	3,5	A+	5,92	4	237
	20	+	25	2,00	2,50	3,0	4,5	5,9	560	1040	1900	4,8	4,6	4,4	A+	5,92	4	237
	20	+	35	1,89	3,31	3,0	5,2	5,9	560	1430	1900	6,6	6,3	6,0	A+	5,92	4	237
	25	+	25	2,50	2,50	3,0	5,0	5,9	560	1280	1900	5,9	5,6	5,4	A+	5,92	4	237
	25	+	35	2,17	3,03	3,0	5,2	5,9	560	1430	1900	6,6	6,3	6,0	A+	5,92	4	237

HEIZEN

Innengerät				Nutzleistung bei Heizbetrieb					Leistungsaufnahme (W)			Standard Stromaufnahme (A)			Heizen			
Kombinat.				Pro Raum		Gesamt (kW)			min.	std.	max.	220V	230V	240V	Energieeffizienzklasse	SCOP	Pdesignh (kW)	Jahresverbrauch (kWh/a)
				A	B	min.	std.	max.										
1	20			3,0	-	1,4	3,0	3,7	470	750	1070	3,4	3,3	3,2	-	-	-	-
	25			3,4	-	1,4	3,4	4,2	470	920	1210	4,2	4,0	3,9	-	-	-	-
	35			4,5	-	1,4	4,5	5,0	470	1210	1450	5,6	5,3	5,1	-	-	-	-
2	20	+	20	2,25	2,25	2,0	4,5	6,9	530	900	2300	4,1	4,0	3,8	A+	4,05	5,2	1798
	20	+	25	2,49	3,11	2,0	5,6	6,9	530	1200	2300	5,5	5,3	5,1	A+	4,05	5,2	1798
	20	+	35	2,11	3,69	2,0	5,8	6,9	530	1290	2300	5,9	5,7	5,4	A+	4,05	5,2	1798
	25	+	25	2,90	2,90	2,0	5,8	6,9	530	1290	2300	5,9	5,7	5,4	A+	4,05	5,2	1798
	25	+	35	2,42	3,38	2,0	5,8	6,9	530	1290	2300	5,9	5,7	5,4	A+	4,05	5,2	1798

nur mit Geräten SRK ZM-S, FDTc, SRR, SRF

KÜHLEN

Innengerät				Nutzleistung bei Kühlbetrieb (kW)				Leistungsaufnahme (W)			Standard Stromaufnahme (A)			Kühlen				
Kombinat.				Pro Raum		Gesamt (kW)			min.	std.	max.	220V	230V	240V	Energieeffizienzklasse	SEER	Pdesigngc (kW)	Jahresverbrauch (kWh/a)
				A	B	min.	std.	max.										
1	20			2,0	-	1,8	2,0	2,7	490	560	880	2,6	2,5	2,4	-	-	-	-
	25			2,5	-	1,8	2,5	3,2	490	710	1040	3,3	3,1	3,0	-	-	-	-
	35			3,5	-	1,8	3,5	3,7	490	1030	1200	4,7	4,5	4,3	-	-	-	-
2	20	+	20	2,00	2,00	3,0	4,0	5,6	560	880	1750	4,0	3,9	3,7	A+	5,72	4	245
	20	+	25	2,00	2,50	3,0	4,5	5,8	560	1090	1900	5,0	4,8	4,6	A+	5,72	4	245
	20	+	35	1,89	3,31	3,0	5,2	5,8	560	1500	1900	6,9	6,6	6,3	A+	5,72	4	245
	25	+	25	2,50	2,50	3,0	5,0	5,8	560	1340	1900	6,2	5,9	5,6	A+	5,72	4	245
	25	+	35	2,17	3,03	3,0	5,2	5,8	560	1500	1900	6,9	6,6	6,3	A+	5,72	4	245

HEIZEN

Innengerät				Nutzleistung bei Heizbetrieb					Leistungsaufnahme (W)			Standard Stromaufnahme (A)			Heizen			
Kombinat.				Pro Raum		Gesamt (kW)			min.	std.	max.	220V	230V	240V	Energieeffizienzklasse	SCOP	Pdesignh (kW)	Jahresverbrauch (kWh/a)
				A	B	min.	std.	max.										
1	20			3,0	-	1,4	3,0	3,5	470	900	1070	4,1	4,0	3,8	-	-	-	-
	25			3,4	-	1,4	3,4	4,0	470	1070	1210	4,9	4,7	4,5	-	-	-	-
	35			4,5	-	1,4	4,5	4,8	470	1340	1450	6,2	5,9	5,6	-	-	-	-
2	20	+	20	2,25	2,25	2,0	4,5	6,7	530	930	2300	4,3	4,1	3,9	A	3,84	5,2	1897
	20	+	25	2,49	3,11	2,0	5,6	6,7	530	1240	2300	5,7	5,4	5,2	A	3,84	5,2	1897
	20	+	35	2,11	3,69	2,0	5,8	6,7	530	1330	2300	6,1	5,8	5,6	A	3,84	5,2	1897
	25	+	25	2,90	2,90	2,0	5,8	6,7	530	1330	2300	6,1	5,8	5,6	A	3,84	5,2	1897
	25	+	35	2,42	3,38	2,0	5,8	6,7	530	1330	2300	6,1	5,8	5,6	A	3,84	5,2	1897

SCM 45 ZJ-S

nur mit Geräten SRK ZMX-S

KÜHLEN

Innengerät				Nutzleistung bei Kühlbetrieb (kW)					Leistungsaufnahme (W)			Standard Stromaufnahme (A)			Kühlen			
Kombinat.				Pro Raum		Gesamt (kW)			min.	std.	max.	220V	230V	240V	Energieeffizienzklasse	SEER	Pdesigngc (kW)	Jahresverbrauch (kWh/a)
				A	B	min.	std.	max.										
1	20			2,0	-	1,8	2,0	2,8	490	530	880	2,4	2,3	2,2	-	-	-	-
	25			2,5	-	1,8	2,5	3,4	490	670	1040	3,1	2,9	2,8	-	-	-	-
	35			3,5	-	1,8	3,5	3,9	490	970	1200	4,5	4,3	4,1	-	-	-	-
2	20	+	20	2,00	2,00	3,0	4,0	5,7	560	840	1750	3,9	3,7	3,5	-	-	-	-
	20	+	25	2,00	2,50	3,0	4,5	5,9	560	1040	1900	4,8	4,6	4,4	A+	5,98	4,5	264
	20	+	35	2,00	3,50	3,0	5,5	6,3	560	1490	2110	6,8	6,5	6,3	A+	5,98	4,5	264
	25	+	25	2,50	2,50	3,0	5,0	6,2	560	1280	2050	5,9	5,6	5,4	A+	5,98	4,5	264
	25	+	35	2,42	3,38	3,0	5,8	6,4	560	1740	2140	8,0	7,6	7,3	A+	5,98	4,5	264
	35	+	35	2,90	2,90	3,0	5,8	6,4	560	1740	2140	8,0	7,6	7,3	A+	5,98	4,5	264

Multisplit DC Inverter Hyper

SCM 45 ZJ-S

HEIZEN

Innengerät				Nutzleistung bei Heizbetrieb					Leistungsaufnahme (W)			Standard Stromaufnahme (A)			Heizen			
Kombinat.				Pro Raum		Gesamt (kW)			min.	std.	max.	220V	230V	240V	Energieeffizienzklasse	SCOP	Pdesignh (kW)	Jahresverbrauch (kWh/a)
				A	B	min.	std.	max.										
1	20			3,0	-	1,4	3,0	3,7	470	750	1070	3,4	3,3	3,2	-	-	-	-
	25			3,4	-	1,4	3,4	4,2	470	920	1210	4,2	4,0	3,9	-	-	-	-
	35			4,5	-	1,4	4,5	5,0	470	1210	1450	5,6	5,3	5,1	-	-	-	-
2	20	+	20	2,25	2,25	2,0	4,5	7,4	530	900	2570	4,1	4,0	3,8	-	-	-	-
	20	+	25	2,49	3,11	2,0	5,6	7,4	530	1200	2570	5,5	5,3	5,1	A+	4,03	5,8	2014
	20	+	35	2,36	4,14	2,0	6,5	7,4	530	1500	2570	6,9	6,6	6,3	A+	4,03	5,8	2014
	25	+	25	3,25	3,25	2,0	6,5	7,4	530	1500	2570	6,9	6,6	6,3	A+	4,03	5,8	2014
	25	+	35	2,71	3,79	2,0	6,5	7,4	530	1500	2570	6,9	6,6	6,3	A+	4,03	5,8	2014
	35	+	35	3,25	3,25	2,0	6,5	7,4	530	1500	2570	6,9	6,6	6,3	A+	4,03	5,8	2014

nur mit Geräten SRK ZM-S, FDTC, SRR, SRF

KÜHLEN

Innengerät				Nutzleistung bei Kühlbetrieb (kW)				Leistungsaufnahme (W)			Standard Stromaufnahme (A)			Kühlen				
Kombinat.				Pro Raum		Gesamt (kW)			min.	std.	max.	220V	230V	240V	Energieeffizienzklasse	SEER	Pdesignc (kW)	Jahresverbrauch (kWh/a)
				A	B	min.	std.	max.										
1	20			2,0	-	1,8	2,0	2,7	490	560	880	2,6	2,5	2,4	-	-	-	-
	25			2,5	-	1,8	2,5	3,2	490	710	1040	3,3	3,1	3,0	-	-	-	-
	35			3,5	-	1,8	3,5	3,7	490	1030	1200	4,7	4,5	4,3	-	-	-	-
2	20	+	20	2,00	2,00	3,0	4,0	5,6	560	880	1750	4,0	3,9	3,7	-	-	-	-
	20	+	25	2,00	2,50	3,0	4,5	5,8	560	1090	1900	5,0	4,8	4,6	A+	5,8	4,5	272
	20	+	35	2,00	3,50	3,0	5,5	6,2	560	1560	2110	7,2	6,9	6,6	A+	5,8	4,5	272
	25	+	25	2,50	2,50	3,0	5,0	6,1	560	1340	2050	6,2	5,9	5,6	A+	5,8	4,5	272
	25	+	35	2,42	3,38	3,0	5,8	6,3	560	1820	2140	8,4	8,0	7,7	A+	5,8	4,5	272
	35	+	35	2,90	2,90	3,0	5,8	6,3	560	1820	2140	8,4	8,0	7,7	A+	5,8	4,5	272

HEIZEN

Innengerät				Nutzleistung bei Heizbetrieb					Leistungsaufnahme (W)			Standard Stromaufnahme (A)			Heizen			
Kombinat.				Pro Raum		Gesamt (kW)			min.	std.	max.	220V	230V	240V	Energieeffizienzklasse	SCOP	Pdesignh (kW)	Jahresverbrauch (kWh/a)
				A	B	min.	std.	max.										
1	20			3,0	-	1,4	3,0	3,5	470	900	1070	4,1	4,0	3,8	-	-	-	-
	25			3,4	-	1,4	3,4	4,0	470	1070	1210	4,9	4,7	4,5	-	-	-	-
	35			4,5	-	1,4	4,5	4,8	470	1340	1450	6,2	5,9	5,6	-	-	-	-
2	20	+	20	2,25	2,25	2,0	4,5	7,2	530	930	2570	4,3	4,1	3,9	-	-	-	-
	20	+	25	2,49	3,11	2,0	5,6	7,2	530	1240	2570	5,7	5,4	5,2	A	3,82	5,8	2128
	20	+	35	2,36	4,14	2,0	6,5	7,2	530	1550	2570	7,1	6,8	6,5	A	3,82	5,8	2128
	25	+	25	3,25	3,25	2,0	6,5	7,2	530	1550	2570	7,1	6,8	6,5	A	3,82	5,8	2128
	25	+	35	2,71	3,79	2,0	6,5	7,2	530	1550	2570	7,1	6,8	6,5	A	3,82	5,8	2128
	35	+	35	3,25	3,25	2,0	6,5	7,2	530	1550	2570	7,1	6,8	6,5	A	3,82	5,8	2128

SCM 50 ZJ-S1

nur mit Geräten SRK ZMX-S

KÜHLEN

Innengerät						Nutzleistung bei Kühlbetrieb (kW)						Leistungsaufnahme (W)			Standard Stromaufnahme (A)			Kühlen			
						Pro Raum			Gesamt (kW)			min.	std.	max.	220V	230V	240V	Energieeffizienzklasse	SEER	Pdesignc (kW)	Jahresverbrauch (kWh/a)
						A	B	C	min.	std.	max.										
Kombinat.	20					2,0	-	-	1,8	2,0	2,8	500	550	900	2,5	2,4	2,3	-	-	-	-
	25					2,5	-	-	1,8	2,5	3,4	500	720	1070	3,3	3,2	3,0	-	-	-	-
	35					3,5	-	-	1,8	3,5	3,9	500	1080	1230	5,0	4,7	4,5	-	-	-	-
	50					5,0	-	-	1,8	5,0	5,5	500	1700	2000	7,8	7,5	7,2	-	-	-	-
1	20	+	20			2,00	2,00	-	3,0	4,0	5,7	570	910	1800	4,2	4,0	3,8	-	-	-	-
	20	+	25			1,91	2,39	-	3,0	4,3	5,9	570	1070	1980	4,9	4,7	4,5	-	-	-	-
	20	+	35			1,82	3,18	-	3,0	5,0	6,2	570	1430	2070	6,6	6,3	6,0	A+	5,61	5	312
	20	+	50			1,71	4,29	-	3,0	6,0	6,5	570	1960	2150	9,0	8,6	8,2	A+	5,61	5	312
	25	+	25			2,35	2,35	-	3,0	4,7	6,2	570	1270	2070	5,8	5,6	5,3	A+	5,61	5	312
	25	+	35			2,21	3,09	-	3,0	5,3	6,5	570	1600	2150	7,3	7,0	6,7	A+	5,61	5	312
	25	+	50			2,00	4,00	-	3,0	6,0	6,5	570	1960	2150	9,0	8,6	8,2	A+	5,61	5	312
	35	+	35			3,00	3,00	-	3,0	6,0	6,5	570	1960	2150	9,0	8,6	8,2	A+	5,61	5	312
2	35	+	50			2,47	3,53	-	3,0	6,0	6,5	570	1960	2150	9,0	8,6	8,2	A+	5,61	5	312
	20	+	20	+	20	1,67	1,67	1,67	3,4	5,0	7,1	690	1080	2150	5,0	4,7	4,5	A++	6,62	5	265
	20	+	20	+	25	1,60	1,60	2,00	3,4	5,2	7,1	690	1160	2150	5,3	5,1	4,9	A++	6,62	5	265
	20	+	20	+	35	1,49	1,49	2,61	3,4	5,6	7,1	690	1330	2150	6,1	5,8	5,6	A++	6,62	5	265
	20	+	25	+	25	1,54	1,93	1,93	3,4	5,4	7,1	690	1260	2150	5,8	5,5	5,3	A++	6,62	5	265
	20	+	25	+	35	1,45	1,81	2,54	3,4	5,8	7,1	690	1430	2150	6,6	6,3	6,0	A++	6,62	5	265
	25	+	25	+	25	1,87	1,87	1,87	3,4	5,6	7,1	690	1330	2150	6,1	5,8	5,6	A++	6,62	5	265
	25	+	25	+	35	1,76	1,76	2,47	3,4	6,0	7,1	690	1490	2150	6,8	6,5	6,3	A++	6,62	5	265



Kombinationen

SCM 50 ZJ-S1

nur mit Geräten SRK ZMX-S

HEIZEN

Multisplit DC Inverter Hyper

Innengerät Kombinat.						Nutzleistung bei Heizbetrieb						Leistungsaufnahme (W)			Standard Stromaufnahme (A)			Heizen			
						Pro Raum			Gesamt (kW)			min.	std.	max.	220V	230V	240V	Energieeffizienzklasse	SCOP	Pdesignh (kW)	Jahresverbrauch (kWh/a)
						A	B	C	min.	std.	max.										
1	20					3,0	-	-	1,4	3,0	3,7	480	820	1100	3,8	3,6	3,5	-	-	-	-
	25					3,4	-	-	1,4	3,4	4,2	480	980	1240	4,5	4,3	4,1	-	-	-	-
	35					4,5	-	-	1,4	4,5	5,0	480	1280	1490	5,9	5,6	5,4	-	-	-	-
	50					5,8	-	-	1,4	5,8	6,2	480	1740	2260	8,0	7,6	7,3	-	-	-	-
2	20	+	20			2,95	2,95	-	2,0	5,9	7,3	540	1480	2580	6,8	6,5	6,2	-	-	-	-
	20	+	25			2,67	3,33	-	2,0	6,0	7,3	540	1530	2580	7,0	6,7	6,4	-	-	-	-
	20	+	35			2,29	4,01	-	2,0	6,3	7,3	540	1620	2580	7,4	7,1	6,8	A	3,82	5,8	2125
	20	+	50			1,89	4,71	-	2,0	6,6	7,3	540	1710	2580	7,9	7,5	7,2	A	3,82	5,8	2125
	25	+	25			3,05	3,05	-	2,0	6,1	7,3	540	1560	2580	7,2	6,9	6,6	A	3,82	5,8	2125
	25	+	35			2,67	3,73	-	2,0	6,4	7,3	540	1650	2580	7,6	7,2	6,9	A	3,82	5,8	2125
	25	+	50			2,20	4,40	-	2,0	6,6	7,3	540	1710	2580	7,9	7,5	7,2	A	3,82	5,8	2125
	35	+	35			3,30	3,30	-	2,0	6,6	7,3	540	1710	2580	7,9	7,5	7,2	A	3,82	5,8	2125
3	20	+	20	+	20	2,00	2,00	2,00	3,0	6,0	7,5	600	1310	2580	6,0	5,8	5,5	A	3,95	5,9	2091
	20	+	20	+	25	1,91	1,91	2,38	3,0	6,2	7,5	600	1400	2580	6,4	6,1	5,9	A	3,95	5,9	2091
	20	+	20	+	35	1,76	1,76	3,08	3,0	6,6	7,5	600	1560	2580	7,2	6,9	6,6	A	3,95	5,9	2091
	20	+	25	+	25	1,83	2,29	2,29	3,0	6,4	7,5	600	1470	2580	6,7	6,5	6,2	A	3,95	5,9	2091
	20	+	25	+	35	1,70	2,13	2,98	3,0	6,8	7,5	600	1620	2580	7,4	7,1	6,8	A	3,95	5,9	2091
	25	+	25	+	25	2,20	2,20	2,20	3,0	6,6	7,5	600	1560	2580	7,2	6,9	6,6	A	3,95	5,9	2091
	25	+	25	+	35	2,06	2,06	2,88	3,0	7,0	7,5	600	1690	2580	7,8	7,4	7,1	A	3,95	5,9	2091
	25	+	25	+	35	2,06	2,06	2,88	3,0	7,0	7,5	600	1690	2580	7,8	7,4	7,1	A	3,95	5,9	2091

nur mit Geräten SRK ZM-S, FDT, SRR, SRF

KÜHLEN

Innengerät Kombinat.						Nutzleistung bei Kühlbetrieb (kW)						Leistungsaufnahme (W)			Standard Stromaufnahme (A)			Kühlen			
						Pro Raum			Gesamt (kW)			min.	std.	max.	220V	230V	240V	Energieeffizienzklasse	SEER	Pdesignc (kW)	Jahresverbrauch (kWh/a)
						A	B	C	min.	std.	max.										
1	20					2,0	-	-	1,8	2,0	2,7	500	580	900	2,7	2,5	2,4	-	-	-	-
	25					2,5	-	-	1,8	2,5	3,2	500	760	1070	3,5	3,3	3,2	-	-	-	-
	35					3,5	-	-	1,8	3,5	3,7	500	1140	1230	5,2	5,0	4,8	-	-	-	-
	50					5,0	-	-	1,8	5,0	5,3	500	1790	2000	8,2	7,9	7,5	-	-	-	-
2	20	+	20			2,00	2,00	-	3,0	4,0	5,6	570	950	1800	4,4	4,2	4,0	-	-	-	-
	20	+	25			1,91	2,39	-	3,0	4,3	5,8	570	1110	1980	5,1	4,9	4,7	-	-	-	-
	20	+	35			1,82	3,18	-	3,0	5,0	6,1	570	1490	2070	6,8	6,5	6,3	A+	5,6	5	313
	20	+	50			1,71	4,29	-	3,0	6,0	6,3	570	2040	2150	9,4	9,0	8,6	A+	5,6	5	313
	25	+	25			2,35	2,35	-	3,0	4,7	6,1	570	1320	2070	6,1	5,8	5,6	A+	5,6	5	313
	25	+	35			2,21	3,09	-	3,0	5,3	6,3	570	1660	2150	7,6	7,3	7,0	A+	5,6	5	313
	25	+	50			2,00	4,00	-	3,0	6,0	6,3	570	2040	2150	9,4	9,0	8,6	A+	5,6	5	313
	35	+	35			3,00	3,00	-	3,0	6,0	6,3	570	2040	2150	9,4	9,0	8,6	A+	5,6	5	313
3	20	+	20	+	20	1,67	1,67	1,67	3,4	5,0	6,9	690	1120	2150	5,3	5,1	4,9	A++	6,52	5	269
	20	+	20	+	25	1,60	1,60	2,00	3,4	5,2	6,9	690	1200	2150	5,7	5,4	5,2	A++	6,52	5	269
	20	+	20	+	35	1,49	1,49	2,61	3,4	5,6	6,9	690	1370	2150	6,5	6,2	5,9	A++	6,52	5	269
	20	+	25	+	25	1,54	1,93	1,93	3,4	5,4	6,9	690	1300	2150	6,2	5,9	5,6	A++	6,52	5	269
	20	+	25	+	35	1,45	1,81	2,54	3,4	5,8	6,9	690	1470	2150	7,0	6,7	6,4	A++	6,52	5	269
	25	+	25	+	25	1,87	1,87	1,87	3,4	5,6	6,9	690	1370	2150	6,5	6,2	5,9	A++	6,52	5	269
	25	+	25	+	35	1,76	1,76	2,47	3,4	6,0	6,9	690	1540	2150	7,3	7,0	6,7	A++	6,52	5	269
	25	+	25	+	35	1,76	1,76	2,47	3,4	6,0	6,9	690	1540	2150	7,3	7,0	6,7	A++	6,52	5	269

HEIZEN

Innengerät Kombinat.						Nutzleistung bei Heizbetrieb						Leistungsaufnahme (W)			Standard Stromaufnahme (A)			Heizen			
						Pro Raum			Gesamt (kW)			min.	std.	max.	220V	230V	240V	Energieeffizienzklasse	SCOP	Pdesignh (kW)	Jahresverbrauch (kWh/a)
						A	B	C	min.	std.	max.										
1	20					3,0	-	-	1,4	3,0	3,5	480	1020	1100	4,7	4,5	4,3	-	-	-	-
	25					3,4	-	-	1,4	3,4	4,0	480	1180	1240	5,4	5,2	5,0	-	-	-	-
	35					4,5	-	-	1,4	4,5	4,8	480	1470	1490	6,7	6,5	6,2	-	-	-	-
	50					5,8	-	-	1,4	5,8	6,0	480	1910	2260	8,8	8,4	8,0	-	-	-	-
2	20	+	20			2,95	2,95	-	2,0	5,9	7,0	540	1510	2580	6,9	6,6	6,4	-	-	-	-
	20	+	25			2,67	3,33	-	2,0	6,0	7,0	540	1560	2580	7,2	6,9	6,6	-	-	-	-
	20	+	35			2,29	4,01	-	2,0	6,3	7,0	540	1650	2580	7,6	7,2	6,9	A	3,8	6,1	2247
	20	+	50			1,89	4,71	-	2,0	6,6	7,0	540	1740	2580	8,0	7,6	7,3	A	3,8	6,1	2247
	25	+	25			3,05	3,05	-	2,0	6,1	7,0	540	1590	2580	7,3	7,0	6,7	A	3,8	6,1	2247
	25	+	35			2,67	3,73	-	2,0	6,4	7,0	540	1680	2580	7,7	7,4	7,1	A	3,8	6,1	2247
	25	+	50			2,20	4,40	-	2,0	6,6	7,0	540	1740	2580	8,0	7,6	7,3	A	3,8	6,1	2247
	35	+	35			3,30	3,30	-	2,0	6,6	7,0	540	1740	2580	8,0	7,6	7,3	A	3,8	6,1	2247
3	35	+	50			2,72	3,88	-	2,0	6,6	7,0	540	1740	2580	8,0	7,6	7,3	A	3,8	6,1	2247
	20	+	20	+	20	2,00	2,00	2,00	3,0	6,0	7,3	600	1340	2580	6,3	6,1	5,8	A	3,88	6,3	2276
	20	+	20	+	25	1,91	1,91	2,38	3,0	6,2	7,3	600	1430	2580	6,8	6,5	6,2	A	3,88	6,3	2276
	20	+	20	+	35	1,76	1,76	3,08	3,0	6,6	7,3	600	1600	2580	7,6	7,2	6,9	A	3,88	6,3	2276
	20	+	25	+	25	1,83	2,29	2,29	3,0	6,4	7,3	600	1510	2580	7,1	6,8	6,6	A	3,88	6,3	2276
	20	+	25	+	35	1,70	2,13	2,98	3,0	6,8	7,3	600	1660	2580	7,9	7,5	7,2	A	3,88	6,3	2276
	25	+	25	+	25	2,20	2,20	2,20	3,0	6,6	7,3	600	1600	2580	7,6	7,2	6,9	A	3,88	6,3	2276
	25	+	25	+	35	2,06	2,06	2,88	3,0	7,0	7,3	600	1730	2580	8,2	7,8	7,5	A	3,88	6,3	2276

Multisplit DC Inverter Hyper

SCM 60 ZJ-S1

nur mit Geräten SRK ZMX-S

KÜHLEN

Innengerät						Nutzleistung bei Kühlbetrieb (kW)					Leistungsaufnahme (W)			Standard Stromaufnahme (A)			Kühlen				
						Pro Raum			Gesamt (kW)		min.	std.	max.	220V	230V	240V	Energieeffizienzklasse	SEER	Pdesignnc (kW)	Jahresverbrauch (kWh/a)	
						A	B	C	min.	std.											max.
1	20					2,0	-	-	1,8	2,0	2,8	500	540	950	2,5	2,4	2,3	-	-	-	-
	25					2,5	-	-	1,8	2,5	3,4	500	720	1080	3,3	3,2	3,0	-	-	-	-
	35					3,5	-	-	1,8	3,5	3,9	500	1090	1240	5,0	4,8	4,6	-	-	-	-
	50					5,0	-	-	1,8	5,0	5,8	500	1780	2100	8,2	7,8	7,5	-	-	-	-
	60					6,0	-	-	1,8	6,0	6,3	500	2260	2370	10,4	9,9	9,5	-	-	-	-
2	20	+	20			2,00	2,00	-	3,0	4,0	5,7	570	750	1750	3,4	3,3	3,2	-	-	-	-
	20	+	25			2,00	2,50	-	3,0	4,5	5,9	570	990	1910	4,5	4,3	4,2	-	-	-	-
	20	+	35			1,93	3,37	-	3,0	5,3	6,2	570	1550	2110	7,1	6,8	6,5	-	-	-	-
	20	+	50			1,89	4,71	-	3,0	6,6	6,9	570	2280	2390	10,5	10,0	9,6	A+	5,61	6	375
	20	+	60			1,68	5,03	-	3,0	6,7	6,9	570	2320	2390	10,7	10,2	9,8	A+	5,61	6	375
	25	+	25			2,45	2,45	-	3,0	4,9	6,2	570	1270	2110	5,8	5,6	5,3	-	-	-	-
	25	+	35			2,42	3,38	-	3,0	5,8	6,5	570	1840	2270	8,4	8,1	7,7	A+	5,61	6	375
	25	+	50			2,23	4,47	-	3,0	6,7	6,9	570	2320	2390	10,7	10,2	9,8	A+	5,61	6	375
	25	+	60			1,97	4,73	-	3,0	6,7	6,9	570	2320	2390	10,7	10,2	9,8	A+	5,61	6	375
	35	+	35			3,30	3,30	-	3,0	6,6	6,9	570	2280	2390	10,5	10,0	9,6	A+	5,61	6	375
	35	+	50			2,76	3,94	-	3,0	6,7	6,9	570	2320	2390	10,7	10,2	9,8	A+	5,61	6	375
	35	+	60			2,47	4,23	-	3,0	6,7	6,9	570	2320	2390	10,7	10,2	9,8	A+	5,61	6	375
	50	+	50			3,35	3,35	-	3,0	6,7	6,9	570	2320	2390	10,7	10,2	9,8	A+	5,61	6	375
	50	+	60			3,05	3,65	-	3,0	6,7	6,9	570	2320	2390	10,7	10,2	9,8	A+	5,61	6	375
3	20	+	20	+	20	1,90	1,90	1,90	3,6	5,7	7,5	690	1390	2390	6,6	6,3	6,0	A++	6,55	6	321
	20	+	20	+	25	1,82	1,82	2,27	3,6	5,9	7,5	690	1410	2390	6,7	6,4	6,1	A++	6,55	6	321
	20	+	20	+	35	1,60	1,60	2,80	3,6	6,0	7,5	690	1430	2390	6,8	6,5	6,2	A++	6,55	6	321
	20	+	20	+	50	1,40	1,40	3,50	3,6	6,3	7,5	690	1480	2390	7,0	6,7	6,4	A++	6,55	6	321
	20	+	20	+	60	1,28	1,28	3,84	3,6	6,4	7,5	690	1500	2390	7,1	6,8	6,5	A++	6,55	6	321
	20	+	25	+	25	1,69	2,11	2,11	3,6	5,9	7,5	690	1410	2390	6,7	6,4	6,1	A++	6,55	6	321
	20	+	25	+	35	1,53	1,91	2,67	3,6	6,1	7,5	690	1460	2390	6,9	6,6	6,3	A++	6,55	6	321
	20	+	25	+	50	1,35	1,68	3,37	3,6	6,4	7,5	690	1500	2390	7,1	6,8	6,5	A++	6,55	6	321
	20	+	25	+	60	1,26	1,57	3,77	3,6	6,6	7,5	690	1520	2390	7,2	6,9	6,6	A++	6,55	6	321
	20	+	35	+	35	1,40	2,45	2,45	3,6	6,3	7,5	690	1480	2390	7,0	6,7	6,4	A++	6,55	6	321
	20	+	35	+	50	1,26	2,20	3,14	3,6	6,6	7,5	690	1520	2390	7,2	6,9	6,6	A++	6,55	6	321
	25	+	25	+	25	2,00	2,00	2,00	3,6	6,0	7,5	690	1430	2390	6,8	6,5	6,2	A++	6,55	6	321
	25	+	25	+	35	1,79	1,79	2,51	3,6	6,1	7,5	690	1460	2390	6,9	6,6	6,3	A++	6,55	6	321
	25	+	25	+	50	1,60	1,60	3,20	3,6	6,4	7,5	690	1500	2390	7,1	6,8	6,5	A++	6,55	6	321
	25	+	25	+	60	1,52	1,52	3,65	3,6	6,7	7,5	690	1540	2390	7,3	7,0	6,7	A++	6,55	6	321
	25	+	35	+	35	1,68	2,36	2,36	3,6	6,4	7,5	690	1500	2390	7,1	6,8	6,5	A++	6,55	6	321
	25	+	35	+	50	1,52	2,13	3,05	3,6	6,7	7,5	690	1540	2390	7,3	7,0	6,7	A++	6,55	6	321
	35	+	35	+	35	2,20	2,20	2,20	3,6	6,6	7,5	690	1520	2390	7,2	6,9	6,6	A++	6,55	6	321

HEIZEN

Innengerät					Nutzleistung bei Heizbetrieb					Leistungsaufnahme (W)			Standard Stromaufnahme (A)			Heizen					
					Pro Raum			Gesamt (kW)			min.	std.	max.	220V	230V	240V	Energieeffizienzklasse	SCOP	Pdesignh (kW)	Jahresverbrauch (kWh/a)	
					A	B	C	min.	std.	max.											
Kombinat.	20				3,0	-	-	1,5	3,0	3,7	600	780	1330	3,6	3,4	3,3	-	-	-	-	
	25				3,4	-	-	1,5	3,4	4,2	600	950	1510	4,4	4,2	4,0	-	-	-	-	
	35				4,5	-	-	1,5	4,5	5,0	600	1290	1790	5,9	5,7	5,4	-	-	-	-	
	50				5,8	-	-	1,5	5,8	6,4	600	1780	2310	8,2	7,8	7,5	-	-	-	-	
	60				6,8	-	-	1,5	6,8	7,3	600	2120	2660	9,7	9,3	8,9	-	-	-	-	
1	20	+	20		3,00	-	2,1	6,0	7,3	630	1490	2100	6,8	6,5	6,3	-	-	-	-		
	20	+	25		2,71	3,39	-	2,1	6,1	7,5	630	1570	2550	7,2	6,9	6,6	-	-	-	-	
	20	+	35		2,36	4,14	-	2,1	6,5	7,6	630	1680	3000	7,7	7,4	7,1	-	-	-	-	
	20	+	50		2,00	5,00	-	2,1	7,0	7,6	630	1900	3000	8,7	8,3	8,0	A	3,82	7	2569	
	20	+	60		1,78	5,33	-	2,1	7,1	7,6	630	1940	3000	8,9	8,5	8,2	A	3,82	7	2569	
	25	+	25		3,15	3,15	-	2,1	6,3	7,6	630	1630	3000	7,5	7,2	6,9	-	-	-	-	
	25	+	35		2,79	3,91	-	2,1	6,7	7,6	630	1760	3000	8,1	7,7	7,4	A	3,82	7	2569	
	25	+	50		2,37	4,73	-	2,1	7,1	7,6	630	1940	3000	8,9	8,5	8,2	A	3,82	7	2569	
	25	+	60		2,09	5,01	-	2,1	7,1	7,6	630	1940	3000	8,9	8,5	8,2	A	3,82	7	2569	
	35	+	35		3,50	3,50	-	2,1	7,0	7,6	630	1900	3000	8,7	8,3	8,0	A	3,82	7	2569	
	35	+	50		2,92	4,18	-	2,1	7,1	7,6	630	1940	3000	8,9	8,5	8,2	A	3,82	7	2569	
	35	+	60		2,62	4,48	-	2,1	7,1	7,6	630	1940	3000	8,9	8,5	8,2	A	3,82	7	2569	
	50	+	50		3,55	3,55	-	2,1	7,1	7,6	630	1940	3000	8,9	8,5	8,2	A	3,82	7	2569	
	50	+	60		3,23	3,87	-	2,1	7,1	7,6	630	1940	3000	8,9	8,5	8,2	A	3,82	7	2569	
2	20	+	20	+	20	2,20	2,20	2,20	3,2	6,6	7,8	660	1350	3000	6,4	6,1	5,9	A+	4,01	7,1	2480
	20	+	20	+	25	2,06	2,06	2,58	3,2	6,7	7,8	660	1390	3000	6,6	6,3	6,0	A+	4,01	7,1	2480
	20	+	20	+	35	1,81	1,81	3,17	3,2	6,8	7,8	660	1510	3000	7,1	6,8	6,6	A+	4,01	7,1	2480
	20	+	20	+	50	1,56	1,56	3,89	3,2	7,0	7,8	660	1690	3000	8,0	7,7	7,3	A+	4,01	7,1	2480
	20	+	20	+	60	1,44	1,44	4,32	3,2	7,2	7,8	660	1860	3000	8,8	8,4	8,1	A+	4,01	7,1	2480
	20	+	25	+	25	1,94	2,43	2,43	3,2	6,8	7,8	660	1510	3000	7,1	6,8	6,6	A+	4,01	7,1	2480
	20	+	25	+	35	1,73	2,16	3,02	3,2	6,9	7,8	660	1560	3000	7,4	7,1	6,8	A+	4,01	7,1	2480
	20	+	25	+	50	1,49	1,87	3,74	3,2	7,1	7,8	660	1740	3000	8,2	7,9	7,6	A+	4,01	7,1	2480
	20	+	25	+	60	1,37	1,71	4,11	3,2	7,2	7,8	660	1860	3000	8,8	8,4	8,1	A+	4,01	7,1	2480
	20	+	35	+	35	1,56	2,72	2,72	3,2	7,0	7,8	660	1690	3000	8,0	7,7	7,3	A+	4,01	7,1	2480
	20	+	35	+	50	1,37	2,40	3,43	3,2	7,2	7,8	660	1860	3000	8,8	8,4	8,1	A+	4,01	7,1	2480
	25	+	25	+	25	2,27	2,27	2,27	3,2	6,8	7,8	660	1510	3000	7,1	6,8	6,6	A+	4,01	7,1	2480
	25	+	25	+	35	2,06	2,06	2,88	3,2	7,0	7,8	660	1690	3000	8,0	7,7	7,3	A+	4,01	7,1	2480
	25	+	25	+	50	1,80	1,80	3,60	3,2	7,2	7,8	660	1860	3000	8,8	8,4	8,1	A+	4,01	7,1	2480
	25	+	25	+	60	1,64	1,64	3,93	3,2	7,2	7,8	660	1860	3000	8,8	8,4	8,1	A+	4,01	7,1	2480
	25	+	35	+	35	1,87	2,62	2,62	3,2	7,1	7,8	660	1740	3000	8,2	7,9	7,6	A+	4,01	7,1	2480
25	+	35	+	50	1,64	2,29	3,27	3,2	7,2	7,8	660	1860	3000	8,8	8,4	8,1	A+	4,01	7,1	2480	
35	+	35	+	35	2,40	2,40	2,40	3,2	7,2	7,8	660	1860	3000	8,8	8,4	8,1	A+	4,01	7,1	2480	



Kombinationen

SCM 60 ZJ-S1

Multisplit DC Inverter Hyper

nur mit Geräten SRK ZM-S, FDTC, SRR, SRF

■ KÜHLEN

Innengerät					Nutzleistung bei Kühlbetrieb (kW)					Leistungsaufnahme (W)			Standard Stromaufnahme (A)			Kühlen					
					Pro Raum		Gesamt (kW)			min.	std.	max.	220V	230V	240V	Energieeffizienzklasse	SEER	Pdesignnc (kW)	Jahresverbrauch (kWh/a)		
					A	B	C	min.	std.											max.	
1	20				2,0	-	-	1,8	2,0	2,7	500	570	950	2,6	2,5	2,4	-	-	-	-	
	25				2,5	-	-	1,8	2,5	3,2	500	760	1080	3,5	3,3	3,2	-	-	-	-	
	35				3,5	-	-	1,8	3,5	3,7	500	1150	1240	5,3	5,1	4,8	-	-	-	-	
	50				5,0	-	-	1,8	5,0	5,6	500	1860	2100	8,5	8,2	7,8	-	-	-	-	
	60				6,0	-	-	1,8	6,0	6,1	500	2350	2370	10,8	10,3	9,9	-	-	-	-	
2	20	+	20		2,00	2,00	-	3,0	4,0	5,6	570	800	1750	3,7	3,5	3,4	-	-	-	-	
	20	+	25		2,00	2,50	-	3,0	4,5	5,8	570	1050	1910	4,8	4,6	4,4	-	-	-	-	
	20	+	35		1,93	3,37	-	3,0	5,3	6,1	570	1620	2110	7,4	7,1	6,8	-	-	-	-	
	20	+	50		1,89	4,71	-	3,0	6,6	6,8	570	2330	2390	10,7	10,2	9,8	A	5,55	6	379	
	20	+	60		1,68	5,03	-	3,0	6,7	6,8	570	2370	2390	10,9	10,4	10,0	A	5,55	6	379	
	25	+	25		2,45	2,45	-	3,0	4,9	6,1	570	1340	2110	6,2	5,9	5,6	-	-	-	-	
	25	+	35		2,42	3,38	-	3,0	5,8	6,4	570	1920	2270	8,8	8,4	8,1	A	5,55	6	379	
	25	+	50		2,23	4,47	-	3,0	6,7	6,8	570	2370	2390	10,9	10,4	10,0	A	5,55	6	379	
	25	+	60		1,97	4,73	-	3,0	6,7	6,8	570	2370	2390	10,9	10,4	10,0	A	5,55	6	379	
	35	+	35		3,30	3,30	-	3,0	6,6	6,8	570	2330	2390	10,7	10,2	9,8	A	5,55	6	379	
	35	+	50		2,76	3,94	-	3,0	6,7	6,8	570	2370	2390	10,9	10,4	10,0	A	5,55	6	379	
	35	+	60		2,47	4,23	-	3,0	6,7	6,8	570	2370	2390	10,9	10,4	10,0	A	5,55	6	379	
	50	+	50		3,35	3,35	-	3,0	6,7	6,8	570	2370	2390	10,9	10,4	10,0	A	5,55	6	379	
	50	+	60		3,05	3,65	-	3,0	6,7	6,8	570	2370	2390	10,9	10,4	10,0	A	5,55	6	379	
3	20	+	20	+	20	1,90	1,90	1,90	3,6	5,7	7,3	690	1430	2390	6,8	6,5	6,2	A++	6,21	6	338
	20	+	20	+	25	1,82	1,82	2,27	3,6	5,9	7,3	690	1450	2390	6,9	6,6	6,3	A++	6,21	6	338
	20	+	20	+	35	1,60	1,60	2,80	3,6	6,0	7,3	690	1470	2390	7,0	6,7	6,4	A++	6,21	6	338
	20	+	20	+	50	1,40	1,40	3,50	3,6	6,3	7,3	690	1520	2390	7,2	6,9	6,6	A++	6,21	6	338
	20	+	20	+	60	1,28	1,28	3,84	3,6	6,4	7,3	690	1540	2390	7,3	7,0	6,7	A++	6,21	6	338
	20	+	25	+	25	1,69	2,11	2,11	3,6	5,9	7,3	690	1450	2390	6,9	6,6	6,3	A++	6,21	6	338
	20	+	25	+	35	1,53	1,91	2,67	3,6	6,1	7,3	690	1500	2390	7,1	6,8	6,5	A++	6,21	6	338
	20	+	25	+	50	1,35	1,68	3,37	3,6	6,4	7,3	690	1540	2390	7,3	7,0	6,7	A++	6,21	6	338
	20	+	25	+	60	1,26	1,57	3,77	3,6	6,6	7,3	690	1560	2390	7,4	7,1	6,8	A++	6,21	6	338
	20	+	35	+	35	1,40	2,45	2,45	3,6	6,3	7,3	690	1520	2390	7,2	6,9	6,6	A++	6,21	6	338
	20	+	35	+	50	1,26	2,20	3,14	3,6	6,6	7,3	690	1560	2390	7,4	7,1	6,8	A++	6,21	6	338
	25	+	25	+	25	2,00	2,00	2,00	3,6	6,0	7,3	690	1470	2390	7,0	6,7	6,4	A++	6,21	6	338
	25	+	25	+	35	1,79	1,79	2,51	3,6	6,1	7,3	690	1500	2390	7,1	6,8	6,5	A++	6,21	6	338
	25	+	25	+	50	1,60	1,60	3,20	3,6	6,4	7,3	690	1540	2390	7,3	7,0	6,7	A++	6,21	6	338
	25	+	25	+	60	1,52	1,52	3,65	3,6	6,7	7,3	690	1580	2390	7,5	7,2	6,9	A++	6,21	6	338
	25	+	35	+	35	1,68	2,36	2,36	3,6	6,4	7,3	690	1540	2390	7,3	7,0	6,7	A++	6,21	6	338
	25	+	35	+	50	1,52	2,13	3,05	3,6	6,7	7,3	690	1580	2390	7,5	7,2	6,9	A++	6,21	6	338
	35	+	35	+	35	2,20	2,20	2,20	3,6	6,6	7,3	690	1560	2390	7,4	7,1	6,8	A++	6,21	6	338

■ HEIZEN

Innengerät					Nutzleistung bei Heizbetrieb					Leistungsaufnahme (W)			Standard Stromaufnahme (A)			Heizen				
					Pro Raum		Gesamt (kW)			min.	std.	max.	220V	230V	240V	Energieeffizienzklasse	SCOP	Pdesigngh (kW)	Jahresverbrauch (kWh/a)	
Kombinat.	A	B	C	min.	std.	max.														
1	20				3,0	-	-	1,5	3,0	3,5	600	970	1330	4,5	4,3	4,1	-	-	-	-
	25				3,4	-	-	1,5	3,4	4,0	600	1140	1510	5,2	5,0	4,8	-	-	-	-
	35				4,5	-	-	1,5	4,5	4,8	600	1480	1790	6,8	6,5	6,2	-	-	-	-
	50				5,8	-	-	1,5	5,8	6,1	600	1960	2310	9,0	8,6	8,2	-	-	-	-
	60				6,8	-	-	1,5	6,8	7,0	600	2250	2660	10,3	9,9	9,5	-	-	-	-
2	20	+	20		3,00	-	2,1	6,0	7,0	630	1520	2100	7,0	6,7	6,4	-	-	-	-	
	20	+	25		2,71	3,39	-	2,1	6,1	7,2	630	1600	2550	7,3	7,0	6,7	-	-	-	-
	20	+	35		2,36	4,14	-	2,1	6,5	7,3	630	1710	3000	7,9	7,5	7,2	-	-	-	-
	20	+	50		2,00	5,00	-	2,1	7,0	7,3	630	1940	3000	8,9	8,5	8,2	A	3,8	7,2	2656
	20	+	60		1,78	5,33	-	2,1	7,1	7,3	630	1980	3000	9,1	8,7	8,3	A	3,8	7,2	2656
	25	+	25		3,15	3,15	-	2,1	6,3	7,3	630	1660	3000	7,6	7,3	7,0	-	-	-	-
	25	+	35		2,79	3,91	-	2,1	6,7	7,3	630	1790	3000	8,2	7,9	7,5	A	3,8	7,2	2656
	25	+	50		2,37	4,73	-	2,1	7,1	7,3	630	1980	3000	9,1	8,7	8,3	A	3,8	7,2	2656
	25	+	60		2,09	5,01	-	2,1	7,1	7,3	630	1980	3000	9,1	8,7	8,3	A	3,8	7,2	2656
	35	+	35		3,50	3,50	-	2,1	7,0	7,3	630	1940	3000	8,9	8,5	8,2	A	3,8	7,2	2656
	35	+	50		2,92	4,18	-	2,1	7,1	7,3	630	1980	3000	9,1	8,7	8,3	A	3,8	7,2	2656
	35	+	60		2,62	4,48	-	2,1	7,1	7,3	630	1980	3000	9,1	8,7	8,3	A	3,8	7,2	2656
	50	+	50		3,55	3,55	-	2,1	7,1	7,3	630	1980	3000	9,1	8,7	8,3	A	3,8	7,2	2656
	50	+	60		3,23	3,87	-	2,1	7,1	7,3	630	1980	3000	9,1	8,7	8,3	A	3,8	7,2	2656
3	20	+	20	+	2,20	2,20	2,20	3,2	6,6	7,6	660	1380	3000	6,5	6,3	6,0	A	3,91	7,1	2544
	20	+	20	+	2,06	2,06	2,58	3,2	6,7	7,6	660	1420	3000	6,7	6,4	6,2	A	3,91	7,1	2544
	20	+	20	+	1,81	1,81	3,17	3,2	6,8	7,6	660	1540	3000	7,3	7,0	6,7	A	3,91	7,1	2544
	20	+	20	+	1,56	1,56	3,89	3,2	7,0	7,6	660	1730	3000	8,2	7,8	7,5	A	3,91	7,1	2544
	20	+	20	+	1,44	1,44	4,32	3,2	7,2	7,6	660	1900	3000	9,0	8,6	8,2	A	3,91	7,1	2544
	20	+	25	+	1,94	2,43	2,43	3,2	6,8	7,6	660	1540	3000	7,3	7,0	6,7	A	3,91	7,1	2544
	20	+	25	+	1,73	2,16	3,02	3,2	6,9	7,6	660	1590	3000	7,5	7,2	6,9	A	3,91	7,1	2544
	20	+	25	+	1,49	1,87	3,74	3,2	7,1	7,6	660	1780	3000	8,4	8,1	7,7	A	3,91	7,1	2544
	20	+	25	+	1,37	1,71	4,11	3,2	7,2	7,6	660	1900	3000	9,0	8,6	8,2	A	3,91	7,1	2544
	20	+	35	+	1,56	2,72	2,72	3,2	7,0	7,6	660	1730	3000	8,2	7,8	7,5	A	3,91	7,1	2544
	20	+	35	+	1,37	2,40	3,43	3,2	7,2	7,6	660	1900	3000	9,0	8,6	8,2	A	3,91	7,1	2544
	25	+	25	+	2,27	2,27	2,27	3,2	6,8	7,6	660	1540	3000	7,3	7,0	6,7	A	3,91	7,1	2544
	25	+	25	+	2,06	2,06	2,88	3,2	7,0	7,6	660	1730	3000	8,2	7,8	7,5	A	3,91	7,1	2544
	25	+	25	+	1,80	1,80	3,60	3,2	7,2	7,6	660	1900	3000	9,0	8,6	8,2	A	3,91	7,1	2544
	25	+	25	+	1,64	1,64	3,93	3,2	7,2	7,6	660	1900	3000	9,0	8,6	8,2	A	3,91	7,1	2544
	25	+	35	+	1,87	2,62	2,62	3,2	7,1	7,6	660	1780	3000	8,4	8,1	7,7	A	3,91	7,1	2544
	25	+	35	+	1,64	2,29	3,27	3,2	7,2	7,6	660	1900	3000	9,0	8,6	8,2	A	3,91	7,1	2544
35	+	35	+	2,40	2,40	2,40	3,2	7,2	7,6	660	1900	3000	9,0	8,6	8,2	A	3,91	7,1	2544	

Multisplit DC Inverter Hyper

SCM 71 ZJ-S1

nur mit Geräten SRK ZMX-S

■ KÜHLEN

Kombinat.		Innengerät							Nutzleistung bei Kühlbetrieb (kW)			Leistungsaufnahme (W)			Standard Stromaufnahme (A)			Kühlen							
									Pro Raum			Gesamt (kW)			min.	std.	max.	220V	230V	240V	Energieeffizienzklasse	SEER	Pdesignnc	Jahresverbrauch	
		A	B	C	D	min.	std.	max.	min.	std.	max.	220V	230V	240V			(kW)	(kWh/a)							
1	20							2,0	-	-	1,8	2,0	2,8	480	500	950	2,3	2,2	2,1	-	-	-	-		
	25							2,5	-	-	1,8	2,5	3,4	480	680	1080	3,1	3,0	2,9	-	-	-	-		
	35							3,5	-	-	1,8	3,5	3,9	480	1010	1240	4,6	4,4	4,3	-	-	-	-		
	50							5,0	-	-	1,8	5,0	6,1	480	1530	2100	7,0	6,7	6,4	-	-	-	-		
	60							6,0	-	-	1,8	6,0	7,0	480	1880	2700	8,6	8,3	7,9	-	-	-	-		
2	20	+	20					2,00	2,00	-	-	3,0	4,0	6,1	550	850	1910	3,9	3,7	3,6	-	-	-	-	
	20	+	25					2,00	2,50	-	-	3,0	4,5	6,4	550	1070	2060	4,9	4,7	4,5	-	-	-	-	
	20	+	35					2,00	3,50	-	-	3,0	5,5	6,9	550	1470	2320	6,7	6,5	6,2	-	-	-	-	
	20	+	50					1,94	4,86	-	-	3,0	6,8	7,7	550	2030	2750	9,3	8,9	8,5	A+	5,85	7,1	425	
	20	+	60					1,70	5,10	-	-	3,0	6,8	7,7	550	2030	2750	9,3	8,9	8,5	A+	5,85	7,1	425	
	25	+	25					2,50	2,50	-	-	3,0	5,0	6,8	550	1250	2270	5,7	5,5	5,3	-	-	-	-	
	25	+	35					2,46	3,44	-	-	3,0	5,9	7,2	550	1660	2470	7,6	7,3	7,0	-	-	-	-	
	25	+	50					2,27	4,53	-	-	3,0	6,8	7,7	550	2030	2750	9,3	8,9	8,5	A+	5,85	7,1	425	
	25	+	60					2,00	4,80	-	-	3,0	6,8	7,7	550	2030	2750	9,3	8,9	8,5	A+	5,85	7,1	425	
	35	+	35					3,40	3,40	-	-	3,0	6,8	7,6	550	2030	2680	9,3	8,9	8,5	A+	5,85	7,1	425	
	35	+	50					2,80	4,00	-	-	3,0	6,8	7,7	550	2030	2750	9,3	8,9	8,5	A+	5,85	7,1	425	
	35	+	60					2,51	4,29	-	-	3,0	6,8	7,7	550	2030	2750	9,3	8,9	8,5	A+	5,85	7,1	425	
	50	+	50					3,40	3,40	-	-	3,0	6,8	7,7	550	2030	2750	9,3	8,9	8,5	A+	5,85	7,1	425	
	50	+	60					3,09	3,71	-	-	3,0	6,8	7,7	550	2030	2750	9,3	8,9	8,5	A+	5,85	7,1	425	
	60	+	60					3,40	3,40	-	-	3,0	6,8	7,7	550	2030	2750	9,3	8,9	8,5	A+	5,85	7,1	425	
3	20	+	20	+	20			2,00	2,00	2,00	-	3,7	6,0	8,2	670	1380	2750	6,3	6,1	5,8	-	-	-	-	
	20	+	20	+	25			2,00	2,00	2,50	-	3,7	6,5	8,2	670	1560	2750	7,2	6,9	6,6	-	-	-	-	
	20	+	20	+	35			1,84	1,84	3,22	-	3,7	6,9	8,2	670	1830	2750	8,4	8,0	7,7	A+	6,09	7,1	409	
	20	+	20	+	50			1,53	1,53	3,83	-	3,7	6,9	8,2	670	1830	2750	8,4	8,0	7,7	A+	6,09	7,1	409	
	20	+	20	+	60			1,38	1,38	4,14	-	3,7	6,9	8,2	670	1830	2750	8,4	8,0	7,7	A+	6,09	7,1	409	
	20	+	25	+	25			1,94	2,43	2,43	-	3,7	6,8	8,2	670	1740	2750	8,0	7,6	7,3	A+	6,09	7,1	409	
	20	+	25	+	35			1,73	2,16	3,02	-	3,7	6,9	8,2	670	1830	2750	8,4	8,0	7,7	A+	6,09	7,1	409	
	20	+	25	+	50			1,45	1,82	3,63	-	3,7	6,9	8,2	670	1830	2750	8,4	8,0	7,7	A+	6,09	7,1	409	
	20	+	25	+	60			1,31	1,64	3,94	-	3,7	6,9	8,2	670	1830	2750	8,4	8,0	7,7	A+	6,09	7,1	409	
	20	+	35	+	35			1,53	2,68	2,68	-	3,7	6,9	8,2	670	1830	2750	8,4	8,0	7,7	A+	6,09	7,1	409	
	20	+	35	+	50			1,31	2,30	3,29	-	3,7	6,9	8,2	670	1830	2750	8,4	8,0	7,7	A+	6,09	7,1	409	
	20	+	35	+	60			1,20	2,10	3,60	-	3,7	6,9	8,2	670	1830	2750	8,4	8,0	7,7	A+	6,09	7,1	409	
	20	+	50	+	50			1,15	2,88	2,88	-	3,7	6,9	8,2	670	1830	2750	8,4	8,0	7,7	A+	6,09	7,1	409	
	25	+	25	+	25			2,30	2,30	2,30	-	3,7	6,9	8,2	670	1830	2750	8,4	8,0	7,7	A+	6,09	7,1	409	
	25	+	25	+	35			2,03	2,03	2,84	-	3,7	6,9	8,2	670	1830	2750	8,4	8,0	7,7	A+	6,09	7,1	409	
	25	+	25	+	50			1,73	1,73	3,45	-	3,7	6,9	8,2	670	1830	2750	8,4	8,0	7,7	A+	6,09	7,1	409	
	25	+	25	+	60			1,57	1,57	3,76	-	3,7	6,9	8,2	670	1830	2750	8,4	8,0	7,7	A+	6,09	7,1	409	
	25	+	35	+	35			1,82	2,54	2,54	-	3,7	6,9	8,2	670	1830	2750	8,4	8,0	7,7	A+	6,09	7,1	409	
	25	+	35	+	50			1,57	2,20	3,14	-	3,7	6,9	8,2	670	1830	2750	8,4	8,0	7,7	A+	6,09	7,1	409	
	25	+	35	+	60			1,44	2,01	3,45	-	3,7	6,9	8,2	670	1830	2750	8,4	8,0	7,7	A+	6,09	7,1	409	
	25	+	50	+	50			1,38	2,76	2,76	-	3,7	6,9	8,2	670	1830	2750	8,4	8,0	7,7	A+	6,09	7,1	409	
	35	+	35	+	35			2,30	2,30	2,30	-	3,7	6,9	8,2	670	1830	2750	8,4	8,0	7,7	A+	6,09	7,1	409	
	35	+	35	+	50			2,01	2,01	2,88	-	3,7	6,9	8,2	670	1830	2750	8,4	8,0	7,7	A+	6,09	7,1	409	
	4	20	+	20	+	20	+	20	1,73	1,73	1,73	1,73	4,4	6,9	8,8	890	1700	2750	7,8	7,5	7,2	A++	6,41	7,1	388
		20	+	20	+	20	+	25	1,62	1,62	1,62	2,03	4,4	6,9	8,8	890	1700	2750	7,8	7,5	7,2	A++	6,41	7,1	388
		20	+	20	+	20	+	35	1,49	1,49	1,49	2,62	4,4	7,1	8,8	890	1740	2750	8,0	7,6	7,3	A++	6,41	7,1	388
		20	+	20	+	20	+	50	1,29	1,29	1,29	3,23	4,4	7,1	8,8	890	1740	2750	8,0	7,6	7,3	A++	6,41	7,1	388
20		+	20	+	20	+	60	1,18	1,18	1,18	3,55	4,4	7,1	8,8	890	1740	2750	8,0	7,6	7,3	A++	6,41	7,1	388	
20		+	20	+	25	+	25	1,53	1,53	1,92	1,92	4,4	6,9	8,8	890	1700	2750	7,8	7,5	7,2	A++	6,41	7,1	388	
20		+	20	+	25	+	35	1,42	1,42	1,78	2,49	4,4	7,1	8,8	890	1740	2750	8,0	7,6	7,3	A++	6,41	7,1	388	
20		+	20	+	25	+	50	1,23	1,23	1,54	3,09	4,4	7,1	8,8	890	1740	2750	8,0	7,6	7,3	A++	6,41	7,1	388	
20		+	20	+	25	+	60	1,14	1,14	1,42	3,41	4,4	7,1	8,8	890	1740	2750	8,0	7,6	7,3	A++	6,41	7,1	388	
20		+	20	+	35	+	35	1,29	1,29	2,26	2,26	4,4	7,1	8,8	890	1740	2750	8,0	7,6	7,3	A++	6,41	7,1	388	
20		+	20	+	35	+	50	1,14	1,14	1,99	2,84	4,4	7,1	8,8	890	1740	2750	8,0	7,6	7,3	A++	6,41	7,1	388	
20		+	25	+	25	+	25	1,49	1,87	1,87	1,87	4,4	7,1	8,8	890	1740	2750	8,0	7,6	7,3	A++	6,41	7,1	388	
20		+	25	+	25	+	35	1,35	1,69	1,69	2,37	4,4	7,1	8,8	890	1740	2750	8,0	7,6	7,3	A++	6,41	7,1	388	
20		+	25	+	25	+	50	1,18	1,48	1,48	2,96	4,4	7,1	8,8	890	1740	2750	8,0	7,6	7,3	A++	6,41	7,1	388	
20		+	25	+	35	+	35	1,23	1,54	2,16	2,16	4,4	7,1	8,8	890	1740	2750	8,0	7,6	7,3	A++	6,41	7,1	388	
20		+	35	+	35	+	35	1,14	1,99	1,99	1,99	4,4	7,1	8,8	890	1740	2750	8,0	7,6	7,3	A++	6,41	7,1	388	
25		+	25	+	25	+	25	1,78	1,78	1,78	1,78	4,4	7,1	8,8	890	1740	2750	8,0	7,6	7,3	A++	6,41	7,1	388	
25		+	25	+	25	+	35	1,61	1,61																

■ HEIZEN

Innengerät								Nutzleistung bei Heizbetrieb					Leistungsaufnahme (W)			Standard Stromaufnahme (A)			Heizen					
Kombinat.								Pro Raum				Gesamt (kW)			min.	std.	max.	220V	230V	240V	Energieeffizienzklasse	SCOP	Pdesigngh (kW)	Jahresverbrauch (kWh/a)
								A	B	C	D	min.	std.	max.										
1	20							3,0	-	-	1,5	3,0	3,7	600	840	1330	3,9	3,7	3,5	-	-	-	-	
	25							3,4	-	-	1,5	3,4	4,2	600	1000	1510	4,6	4,4	4,2	-	-	-	-	
	35							4,5	-	-	1,5	4,5	5,0	600	1330	1790	6,1	5,8	5,6	-	-	-	-	
	50							5,8	-	-	1,5	5,8	6,5	600	1780	2310	8,2	7,8	7,5	-	-	-	-	
	60							6,8	-	-	1,5	6,8	7,5	600	2100	2660	9,6	9,2	8,8	-	-	-	-	
2	20	+		20				2,70	2,70	-	2,1	5,4	7,4	630	1340	1870	6,2	5,9	5,6	-	-	-	-	
	20	+		25				2,62	3,28	-	2,1	5,9	7,7	630	1530	2130	7,0	6,7	6,4	-	-	-	-	
	20	+		35				2,51	4,39	-	2,1	6,9	8,3	630	1910	2650	8,8	8,4	8,0	-	-	-	-	
	20	+		50				2,34	5,86	-	2,1	8,2	8,7	630	2430	3350	11,2	10,7	10,2	A	3,81	7,3	2682	
	20	+		60				2,05	6,15	-	2,1	8,2	8,7	630	2430	3350	11,2	10,7	10,2	A	3,81	7,3	2682	

Multisplit DC Inverter Hyper

SCM 71 ZJ-S1

■ KÜHLEN nur mit Geräten SRK ZM-S, FDTG, SRR, SRF

Innengerät							Nutzleistung bei Kühlbetrieb (kW)						Leistungsaufnahme (W)			Standard Stromaufnahme (A)			Kühlen					
							Pro Raum				Gesamt (kW)		min.	std.	max.	220V	230V	240V	Energieeffizienzklasse	SEER	Pdesignnc	Jahresverbrauch (kWh/a)		
							A	B	C	D	min.	std.											max.	
3	20	+	20	+	25		2,00	2,00	2,50	-	3,7	6,5	7,8	670	1630	2750	7,5	7,2	6,9	-	-	(-)	-	
	20	+	20	+	35		1,84	1,84	3,22	-	3,7	6,9	7,8	670	1910	2750	8,8	8,4	8,0	A+	5,81	7,1	429	
	20	+	20	+	50		1,53	1,53	3,83	-	3,7	6,9	7,8	670	1910	2750	8,8	8,4	8,0	A+	5,81	7,1	429	
	20	+	20	+	60		1,38	1,38	4,14	-	3,7	6,9	7,8	670	1910	2750	8,8	8,4	8,0	A+	5,81	7,1	429	
	20	+	25	+	25		1,94	2,43	2,43	-	3,7	6,8	7,8	670	1820	2750	8,4	8,0	7,7	A+	5,81	7,1	429	
	20	+	25	+	35		1,73	2,16	3,02	-	3,7	6,9	7,8	670	1910	2750	8,8	8,4	8,0	A+	5,81	7,1	429	
	20	+	25	+	50		1,45	1,82	3,63	-	3,7	6,9	7,8	670	1910	2750	8,8	8,4	8,0	A+	5,81	7,1	429	
	20	+	25	+	60		1,31	1,64	3,94	-	3,7	6,9	7,8	670	1910	2750	8,8	8,4	8,0	A+	5,81	7,1	429	
	20	+	35	+	35		1,53	2,68	2,68	-	3,7	6,9	7,8	670	1910	2750	8,8	8,4	8,0	A+	5,81	7,1	429	
	20	+	35	+	50		1,31	2,30	3,29	-	3,7	6,9	7,8	670	1910	2750	8,8	8,4	8,0	A+	5,81	7,1	429	
	20	+	35	+	60		1,20	2,10	3,60	-	3,7	6,9	7,8	670	1910	2750	8,8	8,4	8,0	A+	5,81	7,1	429	
	20	+	50	+	50		1,15	2,88	2,88	-	3,7	6,9	7,8	670	1910	2750	8,8	8,4	8,0	A+	5,81	7,1	429	
	25	+	25	+	25		2,30	2,30	2,30	-	3,7	6,9	7,8	670	1910	2750	8,8	8,4	8,0	A+	5,81	7,1	429	
	25	+	25	+	35		2,03	2,03	2,84	-	3,7	6,9	7,8	670	1910	2750	8,8	8,4	8,0	A+	5,81	7,1	429	
	25	+	25	+	50		1,73	1,73	3,45	-	3,7	6,9	7,8	670	1910	2750	8,8	8,4	8,0	A+	5,81	7,1	429	
	25	+	25	+	60		1,57	1,57	3,76	-	3,7	6,9	7,8	670	1910	2750	8,8	8,4	8,0	A+	5,81	7,1	429	
	25	+	35	+	35		1,82	2,54	2,54	-	3,7	6,9	7,8	670	1910	2750	8,8	8,4	8,0	A+	5,81	7,1	429	
	25	+	35	+	50		1,57	2,20	3,14	-	3,7	6,9	7,8	670	1910	2750	8,8	8,4	8,0	A+	5,81	7,1	429	
	25	+	35	+	60		1,44	2,01	3,45	-	3,7	6,9	7,8	670	1910	2750	8,8	8,4	8,0	A+	5,81	7,1	429	
	25	+	50	+	50		1,38	2,76	2,76	-	3,7	6,9	7,8	670	1910	2750	8,8	8,4	8,0	A+	5,81	7,1	429	
4	35	+	35	+	35		2,30	2,30	2,30	-	3,7	6,9	7,8	670	1910	2750	8,8	8,4	8,0	A+	5,81	7,1	429	
	35	+	35	+	50		2,01	2,01	2,88	-	3,7	6,9	7,8	670	1910	2750	8,8	8,4	8,0	A+	5,81	7,1	429	
	20	+	20	+	20	+	20	1,73	1,73	1,73	1,73	4,4	6,9	8,3	890	1750	2750	8,0	7,7	7,4	A+	5,94	7,1	419
	20	+	20	+	20	+	25	1,62	1,62	1,62	2,03	4,4	6,9	8,3	890	1750	2750	8,0	7,7	7,4	A+	5,94	7,1	419
	20	+	20	+	20	+	35	1,49	1,49	1,49	2,62	4,4	7,1	8,3	890	1790	2750	8,2	7,9	7,5	A+	5,94	7,1	419
	20	+	20	+	20	+	50	1,29	1,29	1,29	3,23	4,4	7,1	8,3	890	1790	2750	8,2	7,9	7,5	A+	5,94	7,1	419
	20	+	20	+	20	+	60	1,18	1,18	1,18	3,55	4,4	7,1	8,3	890	1790	2750	8,2	7,9	7,5	A+	5,94	7,1	419
	20	+	20	+	25	+	25	1,53	1,53	1,92	1,92	4,4	6,9	8,3	890	1750	2750	8,0	7,7	7,4	A+	5,94	7,1	419
	20	+	20	+	25	+	35	1,42	1,42	1,78	2,49	4,4	7,1	8,3	890	1790	2750	8,2	7,9	7,5	A+	5,94	7,1	419
	20	+	20	+	25	+	50	1,23	1,23	1,54	3,09	4,4	7,1	8,3	890	1790	2750	8,2	7,9	7,5	A+	5,94	7,1	419
	20	+	20	+	25	+	60	1,14	1,14	1,42	3,41	4,4	7,1	8,3	890	1790	2750	8,2	7,9	7,5	A+	5,94	7,1	419
	20	+	20	+	35	+	35	1,29	1,29	2,26	2,26	4,4	7,1	8,3	890	1790	2750	8,2	7,9	7,5	A+	5,94	7,1	419
	20	+	20	+	35	+	50	1,14	1,14	1,99	2,84	4,4	7,1	8,3	890	1790	2750	8,2	7,9	7,5	A+	5,94	7,1	419
	20	+	25	+	25	+	25	1,49	1,87	1,87	1,87	4,4	7,1	8,3	890	1790	2750	8,2	7,9	7,5	A+	5,94	7,1	419
	20	+	25	+	25	+	35	1,35	1,69	1,69	2,37	4,4	7,1	8,3	890	1790	2750	8,2	7,9	7,5	A+	5,94	7,1	419
	20	+	25	+	25	+	50	1,18	1,48	1,48	2,96	4,4	7,1	8,3	890	1790	2750	8,2	7,9	7,5	A+	5,94	7,1	419
	20	+	25	+	35	+	35	1,23	1,54	2,16	2,16	4,4	7,1	8,3	890	1790	2750	8,2	7,9	7,5	A+	5,94	7,1	419
	20	+	35	+	35	+	35	1,14	1,99	1,99	1,99	4,4	7,1	8,3	890	1790	2750	8,2	7,9	7,5	A+	5,94	7,1	419
	25	+	25	+	25	+	25	1,78	1,78	1,78	1,78	4,4	7,1	8,3	890	1790	2750	8,2	7,9	7,5	A+	5,94	7,1	419
	25	+	25	+	25	+	35	1,61	1,61	1,61	2,26	4,4	7,1	8,3	890	1790	2750	8,2	7,9	7,5	A+	5,94	7,1	419
25	+	25	+	25	+	50	1,42	1,42	1,42	2,84	4,4	7,1	8,3	890	1790	2750	8,2	7,9	7,5	A+	5,94	7,1	419	
25	+	25	+	35	+	35	1,48	1,48	2,07	2,07	4,4	7,1	8,3	890	1790	2750	8,2	7,9	7,5	A+	5,94	7,1	419	

■ HEIZEN

Innengerät								Nutzleistung bei Heizbetrieb						Leistungsaufnahme (W)			Standard Stromaufnahme (A)			Heizen				
								Pro Raum				Gesamt (kW)		min.	std.	max.	220V	230V	240V	Energieeffizienzklasse	SCOP	Pdesignh (kW)	Jahresverbrauch (kWh/a)	
								A	B	C	D	min.	std.											max.
1	20							3,0	-	-	-	1,5	3,0	3,5	600	1060	1330	4,9	4,7	4,5	-	-	-	-
	25							3,4	-	-	-	1,5	3,4	4,0	600	1220	1510	5,6	5,4	5,1	-	-	-	-
	35							4,5	-	-	-	1,5	4,5	4,8	600	1510	1790	6,9	6,6	6,4	-	-	-	-
	50							5,8	-	-	-	1,5	5,8	6,2	600	1950	2310	9,0	8,6	8,2	-	-	-	-
	60							6,8	-	-	-	1,5	6,8	7,1	600	2240	2660	10,3	9,8	9,4	-	-	-	-
2	20	+	20					2,70	2,70	-	-	2,1	5,4	7,0	630	1370	1870	6,3	6,0	5,8	-	-	-	-
	20	+	25					2,62	3,28	-	-	2,1	5,9	7,3	630	1560	2130	7,2	6,9	6,6	-	-	-	-
	20	+	35					2,51	4,39	-	-	2,1	6,9	7,9	630	1950	2650	9,0	8,6	8,2	-	-	-	-
	20	+	50					2,34	5,86	-	-	2,1	8,2	8,3	630	2490	3350	11,4	10,9	10,5	A	3,8	7,4	2726
	20	+	60					2,05	6,15	-	-	2,1	8,2	8,3	630	2490	3350	11,4	10,9	10,5	A	3,8	7,4	2726
	25	+	25					3,20	3,20	-	-	2,1	6,4	7,7	630	1740	2480	8,0	7,6	7,3	-	-	-	-
	25	+	35					3,08	4,32	-	-	2,1	7,4	8,2	630	2130	2910	9,8	9,4	9,0	-	-	-	-
	25	+	50					2,73	5,47	-	-	2,1	8,2	8,3	630	2490	3350	11,4	10,9	10,5	A	3,8	7,4	2726
	25	+	60					2,41	5,79	-	-	2,1	8,2	8,3	630	2490	3350	11,4	10,9	10,5	A	3,8	7,4	2726
	35	+	35					4,10	4,10	-	-	2,1	8,2	8,3	630	2490	3350	11,4	10,9	10,5	A	3,8	7,4	2726
	35	+	50					3,38	4,82	-	-	2,1	8,2	8,3	630	2490	3350	11,4	10,9	10,5	A	3,8	7,4	2726
3	35	+	60					3,02	5,18	-	-	2,1	8,2	8,3	630	2490	3350	11,4	10,9	10,5	A	3,8	7,4	2726
	50	+	50					4,10	4,10	-	-	2,1	8,2	8,3	630	2490	3350	11,4	10,9	10,5	A	3,8	7,4	2726
	50	+	60					3,73	4,47	-	-	2,1	8,2	8,3	630	2490	3350	11,4	10,9	10,5	A	3,8	7,4	2726
	60	+	60					4,10	4,10	-	-	2,1	8,2	8,3	630	2490	3350	11,4	10,9	10,5	A	3,8	7,4	2726
	20	+	20	+	20			2,57	2,57	2,57	-	3,2	7,7	8,9	660	1870	3350	8,6	8,2	7,9	-	-	-	-
	20	+	20	+	25			2,46	2,46	3,08	-	3,2	8,0	8,9	660	1970	3350	9,0	8,7	8,3	-	-	-	-
	20	+	20	+	35			2,24	2,24	3,92	-	3,2	8,4	8,9	660	2100	3350	9,6	9,2	8,8	A	3,8	7,4	2726
	20	+	20	+	50			1,87	1,87	4,67	-	3,2	8,4	8,9	660	2100	3350	9,6	9,2	8,8	A	3,8	7,4	2726
	20	+	20	+	60			1,68	1,68	5,04	-	3,2	8,4	8,9	660	2100	3350	9,6	9,2	8,8	A	3,8	7,4	2726
	20	+	25	+	25			2,34	2,93	2,93	-	3,2	8,2	8,9	660	2030	3350	9,3	8,9	8,5	A	3,8	7,4	2726
	20	+	25	+	35			2,10	2,63	3,68	-	3,2	8,4	8,9	660	2100	3350	9,6	9,2	8,8	A	3,8	7,4	2726
	20	+	25	+	50			1,77	2,21	4,42	-	3,2	8,4	8,9	660	2100	3350	9,6	9,2	8,8	A	3,8	7,4	2726
	20	+	25	+	60			1,60	2,00	4,80	-	3,2	8,4	8,9	660	2100	3350	9,6	9,2	8,8	A	3,8	7,4	2726
	20	+	35	+	35			1,87	3,27	3,27	-	3,2	8,4	8,9	660	2100	3350	9,6	9,2	8,8	A	3,8	7,4	2726
	20	+	35	+	50			1,60	2,80	4,00	-	3,2	8,4	8,9	660	2100	3350	9,6	9,2	8,8	A	3,8	7,4	2726
20	+	35	+	60			1,46	2,56	4,38	-	3,2	8,4	8,9	660	2100	3350	9,6	9,2	8,8	A	3,8	7,4	2726	
20	+	50	+	50			1,40	3,50	3,50	-	3,2	8,4	8,9	660	2100	3350	9,6	9,2	8,8	A	3,8	7,4	2726	



Kombinationen

SCM 71 ZJ-S1

Multisplit DC Inverter Hyper

HEIZEN

Innengerät Kombinat.								Nutzleistung bei Heizbetrieb						Leistungsaufnahme (W)			Standard Stromaufnahme (A)			Heizen					
								Pro Raum				Gesamt (kW)		min.	std.	max.	220V	230V	240V	Energieeffizienzklasse	SCOP	Pdesignh (kW)	Jahresverbrauch (kWh/a)		
								A	B	C	D	min.	std.											max.	
3	25	+	25	+	25			2,80	2,80	2,80	-	3,2	8,4	8,9	660	2100	3350	9,6	9,2	8,8	-	-	3,8	7,4	2726
	25	+	25	+	35			2,47	2,47	3,46	-	3,2	8,4	8,9	660	2100	3350	9,6	9,2	8,8	A	3,8	7,4	2726	
	25	+	25	+	50			2,10	2,10	4,20	-	3,2	8,4	8,9	660	2100	3350	9,6	9,2	8,8	A	3,8	7,4	2726	
	25	+	25	+	60			1,91	1,91	4,58	-	3,2	8,4	8,9	660	2100	3350	9,6	9,2	8,8	A	3,8	7,4	2726	
	25	+	35	+	35			2,21	3,09	3,09	-	3,2	8,4	8,9	660	2100	3350	9,6	9,2	8,8	A	3,8	7,4	2726	
	25	+	35	+	50			1,91	2,67	3,82	-	3,2	8,4	8,9	660	2100	3350	9,6	9,2	8,8	A	3,8	7,4	2726	
	25	+	35	+	60			1,75	2,45	4,20	-	3,2	8,4	8,9	660	2100	3350	9,6	9,2	8,8	A	3,8	7,4	2726	
	25	+	50	+	50			1,68	3,36	3,36	-	3,2	8,4	8,9	660	2100	3350	9,6	9,2	8,8	A	3,8	7,4	2726	
	35	+	35	+	35			2,80	2,80	2,80	-	3,2	8,4	8,9	660	2100	3350	9,6	9,2	8,8	A	3,8	7,4	2726	
35	+	35	+	50			2,45	2,45	3,50	-	3,2	8,4	8,9	660	2100	3350	9,6	9,2	8,8	A	3,8	7,4	2726		
4	20	+	20	+	20	+	20	2,10	2,10	2,10	2,10	3,6	8,4	9,1	800	2010	3350	9,2	8,8	8,5	A	3,8	7,4	2726	
	20	+	20	+	20	+	25	1,98	1,98	1,98	2,47	3,6	8,4	9,1	800	2010	3350	9,2	8,8	8,5	A	3,8	7,4	2726	
	20	+	20	+	20	+	35	1,79	1,79	1,79	3,13	3,6	8,5	9,1	800	2030	3350	9,3	8,9	8,5	A	3,8	7,4	2726	
	20	+	20	+	20	+	50	1,56	1,56	1,56	3,91	3,6	8,6	9,1	800	2050	3350	9,4	9,0	8,6	A	3,8	7,4	2726	
	20	+	20	+	20	+	60	1,43	1,43	1,43	4,30	3,6	8,6	9,1	800	2050	3350	9,4	9,0	8,6	A	3,8	7,4	2726	
	20	+	20	+	25	+	25	1,89	1,89	2,36	2,36	3,6	8,5	9,1	800	2030	3350	9,3	8,9	8,5	A	3,8	7,4	2726	
	20	+	20	+	25	+	35	1,70	1,70	2,13	2,98	3,6	8,5	9,1	800	2030	3350	9,3	8,9	8,5	A	3,8	7,4	2726	
	20	+	20	+	25	+	50	1,50	1,50	1,87	3,74	3,6	8,6	9,1	800	2050	3350	9,4	9,0	8,6	A	3,8	7,4	2726	
	20	+	20	+	25	+	60	1,38	1,38	1,72	4,13	3,6	8,6	9,1	800	2050	3350	9,4	9,0	8,6	A	3,8	7,4	2726	
	20	+	20	+	35	+	35	1,56	1,56	2,74	2,74	3,6	8,6	9,1	800	2050	3350	9,4	9,0	8,6	A	3,8	7,4	2726	
	20	+	20	+	35	+	50	1,38	1,38	2,41	3,44	3,6	8,6	9,1	800	2050	3350	9,4	9,0	8,6	A	3,8	7,4	2726	
	20	+	25	+	25	+	25	1,79	2,24	2,24	2,24	3,6	8,5	9,1	800	2030	3350	9,3	8,9	8,5	A	3,8	7,4	2726	
	20	+	25	+	25	+	35	1,64	2,05	2,05	2,87	3,6	8,6	9,1	800	2050	3350	9,4	9,0	8,6	A	3,8	7,4	2726	
	20	+	25	+	25	+	50	1,43	1,79	1,79	3,58	3,6	8,6	9,1	800	2050	3350	9,4	9,0	8,6	A	3,8	7,4	2726	
	20	+	25	+	35	+	35	1,50	1,87	2,62	2,62	3,6	8,6	9,1	800	2050	3350	9,4	9,0	8,6	A	3,8	7,4	2726	
	20	+	35	+	35	+	35	1,38	2,41	2,41	2,41	3,6	8,6	9,1	800	2050	3350	9,4	9,0	8,6	A	3,8	7,4	2726	
	25	+	25	+	25	+	25	2,13	2,13	2,13	2,13	3,6	8,5	9,1	800	2030	3350	9,3	8,9	8,5	A	3,8	7,4	2726	
	25	+	25	+	25	+	35	1,95	1,95	1,95	2,74	3,6	8,6	9,1	800	2050	3350	9,4	9,0	8,6	A	3,8	7,4	2726	
	25	+	25	+	25	+	50	1,72	1,72	1,72	3,44	3,6	8,6	9,1	800	2050	3350	9,4	9,0	8,6	A	3,8	7,4	2726	
	25	+	25	+	35	+	35	1,79	1,79	2,51	2,51	3,6	8,6	9,1	800	2050	3350	9,4	9,0	8,6	A	3,8	7,4	2726	

SCM 80 ZJ-S1

KÜHLEN nur mit Geräten SRK ZMX-S

Innengerät								Nutzleistung bei Kühlbetrieb (kW)						Leistungsaufnahme (W)			Standard Stromaufnahme (A)			Kühlen					
								Pro Raum				Gesamt (kW)		min.	std.	max.	220V	230V	240V	Energieeffizienzklasse	SEER	Pdesignc (kW)	Jahresverbrauch (kWh/a)		
								A	B	C	D	min.	std.											max.	
1	20							2,0	-	-	1,8	2,0	2,8	480	500	950	2,3	2,2	2,1	-	-	-	-	-	
	25							2,5	-	-	1,8	2,5	3,4	480	680	1080	3,1	3,0	2,9	-	-	-	-	-	
	35							3,5	-	-	1,8	3,5	3,9	480	1010	1240	4,6	4,4	4,3	-	-	-	-	-	
	50							5,0	-	-	1,8	5,0	6,1	480	1530	2100	7,0	6,7	6,4	-	-	-	-	-	
	60							6,0	-	-	1,8	6,0	7,0	480	1880	2700	8,6	8,3	7,9	-	-	-	-	-	
2	20	+	20					2,00	2,00	-	-	3,0	4,0	6,1	550	850	1910	3,9	3,7	3,6	-	-	-	-	-
	20	+	25					2,00	2,50	-	-	3,0	4,5	6,4	550	1070	2060	4,9	4,7	4,5	-	-	-	-	-
	20	+	35					2,00	3,50	-	-	3,0	5,5	6,9	550	1470	2320	6,7	6,5	6,2	-	-	-	-	-
	20	+	50					1,97	4,93	-	-	3,0	6,9	7,9	550	2070	2830	9,5	9,1	8,7	-	-	-	-	-
	20	+	60					1,85	5,55	-	-	3,0	7,4	7,9	550	2290	2830	10,5	10,1	9,6	A+	5,74	8	489	
	25	+	25					2,50	2,50	-	-	3,0	5,0	6,8	550	1250	2270	5,7	5,5	5,3	-	-	-	-	-
	25	+	35					2,46	3,44	-	-	3,0	5,9	7,2	550	1660	2470	7,6	7,3	7,0	-	-	-	-	-
	25	+	50					2,47	4,93	-	-	3,0	7,4	7,9	550	2290	2830	10,5	10,1	9,6	-	-	-	-	-
	25	+	60					2,18	5,22	-	-	3,0	7,4	7,9	550	2290	2830	10,5	10,1	9,6	A+	5,74	8	489	
	35	+	35					3,45	3,45	-	-	3,0	6,9	7,6	550	2070	2680	9,5	9,1	8,7	-	-	-	-	-
	35	+	50					3,05	4,35	-	-	3,0	7,4	7,9	550	2290	2830	10,5	10,1	9,6	A+	5,74	8	489	
	35	+	60					2,73	4,67	-	-	3,0	7,4	7,9	550	2290	2830	10,5	10,1	9,6	A+	5,74	8	489	
	50	+	50					3,70	3,70	-	-	3,0	7,4	7,9	550	2290	2830	10,5	10,1	9,6	A+	5,74	8	489	
	50	+	60					3,36	4,04	-	-	3,0	7,4	7,9	550	2290	2830	10,5	10,1	9,6	A+	5,74	8	489	
60	+	60					3,70	3,70	-	-	3,0	7,4	7,9	550	2290	2830	10,5	10,1	9,6	A+	5,74	8	489		
3	20	+	20	+	20			2,00	2,00	2,00	-	3,7	6,0	8,5	670	1380	2830	6,3	6,1	5,8	-	-	-	-	-
	20	+	20	+	25			2,00	2,00	2,50	-	3,7	6,5	8,5	670	1560	2830	7,2	6,9	6,6	-	-	-	-	-
	20	+	20	+	35			1,89	1,89	3,31	-	3,7	7,1	8,5	670	1880	2830	8,6	8,3	7,9	-	-	-	-	-
	20	+	20	+	50			1,73	1,73	4,33	-	3,7	7,8	8,5	670	2230	2830	10,2	9,8	9,4	A+	5,95	8	471	
	20	+	20	+	60			1,56	1,56	4,68	-	3,7	7,8	8,5	670	2230	2830	10,2	9,8	9,4	A+	5,95	8	471	
	20	+	25	+	25			1,94	2,43	2,43	-	3,7	6,8	8,5	670	1740	2830	8,0	7,6	7,3	-	-	-	-	-
	20	+	25	+	35			1,88	2,34	3,28	-	3,7	7,5	8,5	670	2050	2830	9,4	9,0	8,6	A+	5,95	8	471	
	20	+	25	+	50			1,64	2,05	4,11	-	3,7	7,8	8,5	670	2230	2830	10,2	9,8	9,4	A+	5,95	8	471	
	20	+	25	+	60			1,49	1,86	4,46	-	3,7	7,8	8,5	670	2230	2830	10,2	9,8	9,4	A+	5,95	8	471	
	20	+	35	+	35			1,73	3,03	3,03	-	3,7	7,8	8,5	670	2230	2830	10,2	9,8	9,4	A+	5,95	8	471	
	20	+	35	+	50			1,49	2,60	3,71	-	3,7	7,8	8,5	670	2230	2830	10,2	9,8	9,4	A+	5,95	8	471	
	20	+	35	+	60			1,36	2,37	4,07	-	3,7	7,8	8,5	670	2230	2830	10,2	9,8	9,4	A+	5,95	8	471	
	20	+	50	+	50			1,30	3,25	3,25	-	3,7	7,8	8,5	670	2230	2830	10,2	9,8	9,4	A+	5,95	8	471	
	20	+	50	+	60			1,20	3,00	3,60	-	3,7	7,8	8,5	670	2230	2830	10,2	9,8	9,4	A+	5,95	8	471	
	25	+	25	+	25			2,37	2,37	2,37	-	3,7	7,1	8,5	670	1880	2830	8,6	8,3	7,9	-	-	-	-	-
	25	+	25	+	35			2,29	2,29	3,21	-	3,7	7,8	8,5	670	2230	2830	10,2	9,8	9,4	A+	5,95	8	471	
	25	+	25	+	50			1,95	1,95	3,90	-	3,7	7,8	8,5	670	2230	2830	10,2	9,8	9,4	A+	5,95	8	471	
	25	+	25	+	60			1,77	1,77	4,25	-	3,7	7,8	8,5	670	2230	2830	10,2	9,8	9,4	A+	5,95	8	471	
25	+	35	+	35			2,05	2,87	2,87	-	3,7	7,8	8,5	670	2230	2830	10,2	9,8	9,4	A+	5,95	8	471		
25	+	35	+	50			1,77	2,48	3,55	-	3,7	7,8	8,5	670	2230	2830	10,2	9,8	9,4	A+	5,95	8	471		

Multisplit DC Inverter Hyper

SCM 80 ZJ-S1

■ KÜHLEN nur mit Geräten SRK ZMX-S

Innengerät Kombinat.								Nutzleistung bei Kühlbetrieb (kW)							Leistungsaufnahme (W)			Standard Stromaufnahme (A)			Kühlen			
								Pro Raum				Gesamt (kW)			min.	std.	max.	220V	230V	240V	Energieeffizienzklasse	SEER	Pdesignc (kW)	Jahresverbrauch (kWh/a)
								A	B	C	D	min.	std.	max.										
3	25	+	35	+	60			1,63	2,28	3,90	-	3,7	7,8	8,5	670	2230	2830	10,2	9,8	9,4	A+	5,95	8	471
	25	+	50	+	50			1,56	3,12	3,12	-	3,7	7,8	8,5	670	2230	2830	10,2	9,8	9,4	A+	5,95	8	471
	25	+	50	+	60			1,44	2,89	3,47	-	3,7	7,8	8,5	670	2230	2830	10,2	9,8	9,4	A+	5,95	8	471
	35	+	35	+	35			2,60	2,60	2,60	-	3,7	7,8	8,5	670	2230	2830	10,2	9,8	9,4	A+	5,95	8	471
	35	+	35	+	50			2,28	2,28	3,25	-	3,7	7,8	8,5	670	2230	2830	10,2	9,8	9,4	A+	5,95	8	471
	35	+	35	+	60			2,10	2,10	3,60	-	3,7	7,8	8,5	670	2230	2830	10,2	9,8	9,4	A+	5,95	8	471
	35	+	50	+	50			2,02	2,89	2,89	-	3,7	7,8	8,5	670	2230	2830	10,2	9,8	9,4	A+	5,95	8	471
4	20	+	20	+	20	+	20	1,95	1,95	1,95	1,95	4,4	7,8	9,2	890	2120	2830	9,6	9,2	8,8	A++	6,29	8	446
	20	+	20	+	20	+	25	1,84	1,84	1,84	2,29	4,4	7,8	9,2	890	2120	2830	9,6	9,2	8,8	A++	6,29	8	446
	20	+	20	+	20	+	35	1,66	1,66	1,66	2,91	4,4	7,9	9,2	890	2140	2830	9,7	9,3	8,9	A++	6,29	8	446
	20	+	20	+	20	+	50	1,44	1,44	1,44	3,59	4,4	7,9	9,2	890	2140	2830	9,7	9,3	8,9	A++	6,29	8	446
	20	+	20	+	20	+	60	1,33	1,33	1,33	4,00	4,4	8,0	9,2	890	2160	2830	9,9	9,4	9,0	A++	6,29	8	446
	20	+	20	+	25	+	25	1,76	1,76	2,19	2,19	4,4	7,9	9,2	890	2140	2830	9,7	9,3	8,9	A++	6,29	8	446
	20	+	20	+	25	+	35	1,58	1,58	1,98	2,77	4,4	7,9	9,2	890	2140	2830	9,7	9,3	8,9	A++	6,29	8	446
	20	+	20	+	25	+	50	1,37	1,37	1,72	3,43	4,4	7,9	9,2	890	2140	2830	9,7	9,3	8,9	A++	6,29	8	446
	20	+	20	+	25	+	60	1,28	1,28	1,60	3,84	4,4	8,0	9,2	890	2160	2830	9,9	9,4	9,0	A++	6,29	8	446
	20	+	20	+	35	+	35	1,44	1,44	2,51	2,51	4,4	7,9	9,2	890	2140	2830	9,7	9,3	8,9	A++	6,29	8	446
	20	+	20	+	35	+	50	1,28	1,28	2,24	3,20	4,4	8,0	9,2	890	2160	2830	9,9	9,4	9,0	A++	6,29	8	446
	20	+	20	+	35	+	60	1,19	1,19	2,07	3,56	4,4	8,0	9,2	890	2160	2830	9,9	9,4	9,0	A++	6,29	8	446
	20	+	25	+	25	+	25	1,66	2,08	2,08	2,08	4,4	7,9	9,2	890	2140	2830	9,7	9,3	8,9	A++	6,29	8	446
	20	+	25	+	25	+	35	1,50	1,88	1,88	2,63	4,4	7,9	9,2	890	2140	2830	9,7	9,3	8,9	A++	6,29	8	446
	20	+	25	+	25	+	50	1,33	1,67	1,67	3,33	4,4	8,0	9,2	890	2160	2830	9,9	9,4	9,0	A++	6,29	8	446
	20	+	25	+	25	+	60	1,23	1,54	1,54	3,69	4,4	8,0	9,2	890	2160	2830	9,9	9,4	9,0	A++	6,29	8	446
	20	+	25	+	35	+	35	1,37	1,72	2,40	2,40	4,4	7,9	9,2	890	2140	2830	9,7	9,3	8,9	A++	6,29	8	446
	20	+	25	+	35	+	50	1,23	1,54	2,15	3,08	4,4	8,0	9,2	890	2160	2830	9,9	9,4	9,0	A++	6,29	8	446
	20	+	35	+	35	+	35	1,28	2,24	2,24	2,24	4,4	8,0	9,2	890	2160	2830	9,9	9,4	9,0	A++	6,29	8	446
	25	+	25	+	25	+	25	1,98	1,98	1,98	1,98	4,4	7,9	9,2	890	2140	2830	9,7	9,3	8,9	A++	6,29	8	446
	25	+	25	+	25	+	35	1,80	1,80	1,80	2,51	4,4	7,9	9,2	890	2140	2830	9,7	9,3	8,9	A++	6,29	8	446
	25	+	25	+	25	+	50	1,60	1,60	1,60	3,20	4,4	8,0	9,2	890	2160	2830	9,9	9,4	9,0	A++	6,29	8	446
	25	+	25	+	25	+	60	1,48	1,48	1,48	3,56	4,4	8,0	9,2	890	2160	2830	9,9	9,4	9,0	A++	6,29	8	446
	25	+	25	+	35	+	35	1,67	1,67	2,33	2,33	4,4	8,0	9,2	890	2160	2830	9,9	9,4	9,0	A++	6,29	8	446
	25	+	25	+	35	+	50	1,48	1,48	2,07	2,96	4,4	8,0	9,2	890	2160	2830	9,9	9,4	9,0	A++	6,29	8	446
	25	+	35	+	35	+	35	1,54	2,15	2,15	2,15	4,4	8,0	9,2	890	2160	2830	9,9	9,4	9,0	A++	6,29	8	446

■ HEIZEN

Innengerät								Nutzleistung bei Heizbetrieb							Leistungsaufnahme (W)			Standard Stromaufnahme (A)			Heizen			
								Pro Raum				Gesamt (kW)			min.	std.	max.	220V	230V	240V	Energieeffizienzklasse	SCOP	Pdesignh (kW)	Jahresverbrauch (kWh/a)
								A	B	C	D	min.	std.	max.										
1	20							3,0	-	-	1,5	3,0	3,7	600	840	1330	3,9	3,7	3,5	-	-	-	-	
	25							3,4	-	-	1,5	3,4	4,2	600	1000	1510	4,6	4,4	4,2	-	-	-	-	
	35							4,5	-	-	1,5	4,5	5,0	600	1330	1790	6,1	5,8	5,6	-	-	-	-	
	50							5,8	-	-	1,5	5,8	6,5	600	1780	2310	8,2	7,8	7,5	-	-	-	-	
	60							6,8	-	-	1,5	6,8	7,5	600	2100	2660	9,6	9,2	8,8	-	-	-	-	
2	20	+	20					2,70	2,70	-	-	2,1	5,4	7,4	630	1340	1870	6,2	5,9	5,6	-	-	-	-
	20	+	25					2,62	3,28	-	-	2,1	5,9	7,7	630	1530	2130	7,0	6,7	6,4	-	-	-	-
	20	+	35					2,51	4,39	-	-	2,1	6,9	8,3	630	1910	2650	8,8	8,4	8,0	-	-	-	-
	20	+	50					2,37	5,93	-	-	2,1	8,3	8,8	630	2460	3430	11,3	10,8	10,4	-	-	-	-
	20	+	60					2,08	6,23	-	-	2,1	8,3	8,8	630	2460	3430	11,3	10,8	10,4	A	3,81	7,5	2755
	25	+	25					3,20	3,20	-	-	2,1	6,4	8,1	630	1700	2480	7,8	7,5	7,2	-	-	-	-
	25	+	35					3,08	4,32	-	-	2,1	7,4	8,6	630	2090	2910	9,6	9,2	8,8	-	-	-	-
	25	+	50					2,77	5,53	-	-	2,1	8,3	8,8	630	2460	3430	11,3	10,8	10,4	-	-	-	-
	25	+	60					2,44	5,86	-	-	2,1	8,3	8,8	630	2460	3430	11,3	10,8	10,4	A	3,81	7,5	2755
	35	+	35					4,15	4,15	-	-	2,1	8,3	8,8	630	2460	3430	11,3	10,8	10,4	-	-	-	-
	35	+	50					3,42	4,88	-	-	2,1	8,3	8,8	630	2460	3430	11,3	10,8	10,4	A	3,81	7,5	2755
	35	+	60					3,06	5,24	-	-	2,1	8,3	8,8	630	2460	3430	11,3	10,8	10,4	A	3,81	7,5	2755
	50	+	50					4,15	4,15	-	-	2,1	8,3	8,8	630	2460	3430	11,3	10,8	10,4	A	3,81	7,5	2755
	50	+	60					3,77	4,53	-	-	2,1	8,3	8,8	630	2460	3430	11,3	10,8	10,4	A	3,81	7,5	2755
60	+	60					4,15	4,15	-	-	2,1	8,3	8,8	630	2460	3430	11,3	10,8	10,4	A	3,81	7,5	2755	
3	20	+	20	+	20			2,57	2,57	2,57	-	3,2	7,7	9,3	660	1830	3430	8,4	8,0	7,7	-	-	-	-
	20	+	20	+	25			2,46	2,46	3,08	-	3,2	8,0	9,3	660	1930	3430	8,9	8,5	8,1	-	-	-	-
	20	+	20	+	35			2,27	2,27	3,97	-	3,2	8,5	9,3	660	2090	3430	9,6	9,2	8,8	-	-	-	-
	20	+	20	+	50			2,00	2,00	5,00	-	3,2	9,0	9,3	660	2250	3430	10,3	9,9	9,5	A	3,81	7,5	2755
	20	+	20	+	60			1,80	1,80	5,40	-	3,2	9,0	9,3	660	2250	3430	10,3	9,9	9,5	A	3,81	7,5	2755
	20	+	25	+	25			2,34	2,93	2,93	-	3,2	8,2	9,3	660	1990	3430	9,1	8,7	8,4	-	-	-	-
	20	+	25	+	35			2,20	2,75	3,85	-	3,2	8,8	9,3	660	2180	3430	10,0	9,6	9,2	A	3,81	7,5	2755
	20	+	25	+	50			1,89	2,37	4,74	-	3,2	9,0	9,3	660	2250	3430	10,3	9,9	9,5	A	3,81	7,5	2755
	20	+	25	+	60			1,71	2,14	5,14	-	3,2	9,0	9,3	660	2250	3430	10,3	9,9	9,5	A	3,81	7,5	2755
	20	+	35	+	35			2,00	3,50	3,50	-	3,2	9,0	9,3	660	2250	3430	10,3	9,9	9,5	A	3,81	7,5	2755
	20	+	35	+	50			1,71	3,00	4,29	-	3,2	9,0	9,3	660	2250	3430	10,3	9,9	9,5	A	3,81	7,5	2755
	20	+	35	+	60			1,57	2,74	4,70	-	3,2	9,0	9,3	660	2250	3430	10,3	9,9	9,5	A	3,81	7,5	2755
	20	+	50	+	50			1,50	3,75	3,75	-	3,2	9,0	9,3	660	2250	3430	10,3	9,9	9,5	A	3,81	7,5	2755
	20	+	50	+	60			1,38	3,46	4,15	-	3,2	9,0	9,3	660	2250	3430	10,3	9,9	9,5	A	3,81	7,5	2755
	25	+	25	+	25			2,83	2,83	2,83	-	3,2	8,5	9,3	660	2090	3430	9,6	9,2	8,8	-	-	-	-
	25	+	25	+	35			2,65	2,65	3,71	-	3,2	9,0	9,3	660	2250	3430	10,3	9,9	9,5	A	3,81	7,5	2755
	25	+	25	+	50			2,25	2,25	4,50	-	3,2	9,0	9,3	660	2250	3430	10,3	9,9	9,5	A	3,81	7,5	2755
	25	+	25	+	60			2,05	2,05	4,91	-	3,2	9,0	9,3	660	2250	3430	10,3	9,9	9,5	A	3,81	7,5	2755
	25	+	35	+	35			2,37	3,32	3,32	-	3,2	9,0	9,3	660	2250	3430	10,3	9,9	9,5	A	3,81	7,5	2755
	25	+	35	+	50			2,05	2,86	4,09	-	3,2	9,0	9,3	660	2250	3430	10,3	9,9	9,5	A	3,81	7,5	2755
	25	+	35	+	60			1,88	2,63	4,50	-	3,2	9,0	9,3	660	2250	3430	10,3	9,9	9,5	A	3,81	7,5	2755
25	+	50	+	50			1,80	3,60	3,60	-	3,2	9,0	9,3	660	2250	3430	10,3	9,9	9,5	A	3,81	7,5	2755	



Kombinationen

SCM 80 ZJ-S1

Multisplit DC Inverter Hyper

HEIZEN nur mit Geräten SRK ZMX-S

Innengerät								Nutzleistung bei Heizbetrieb						Leistungsaufnahme (W)			Standard Stromaufnahme (A)			Heizen				
								Pro Raum				Gesamt (kW)		min.	std.	max.	220V	230V	240V	Energieeffizienzklasse	SCOP	Pdesignh	Jahresverbrauch	
								A	B	C	D	min.	std.											max.
3	25	+	50	+	60			1,67	3,33	4,00	-	3,2	9,0	9,3	660	2250	3430	10,3	9,9	9,5	A	3,81	7,5	2755
	35	+	35	+	35			3,00	3,00	3,00	-	3,2	9,0	9,3	660	2250	3430	10,3	9,9	9,5	A	3,81	7,5	2755
	35	+	35	+	50			2,63	2,63	3,75	-	3,2	9,0	9,3	660	2250	3430	10,3	9,9	9,5	A	3,81	7,5	2755
	35	+	35	+	60			2,42	2,42	4,15	-	3,2	9,0	9,3	660	2250	3430	10,3	9,9	9,5	A	3,81	7,5	2755
	35	+	50	+	50			2,33	3,33	3,33	-	3,2	9,0	9,3	660	2250	3430	10,3	9,9	9,5	A	3,81	7,5	2755
4	20	+	20	+	20	+	20	2,28	2,28	2,28	2,28	3,6	9,1	9,8	800	2220	3430	10,2	9,7	9,3	A	3,81	7,5	2755
	20	+	20	+	20	+	25	2,14	2,14	2,14	2,68	3,6	9,1	9,8	800	2220	3430	10,2	9,7	9,3	A	3,81	7,5	2755
	20	+	20	+	20	+	35	1,94	1,94	1,94	3,39	3,6	9,2	9,8	800	2240	3430	10,3	9,8	9,4	A	3,81	7,5	2755
	20	+	20	+	20	+	50	1,67	1,67	1,67	4,18	3,6	9,2	9,8	800	2240	3430	10,3	9,8	9,4	A	3,81	7,5	2755
	20	+	20	+	20	+	60	1,55	1,55	1,55	4,65	3,6	9,3	9,8	800	2260	3430	10,4	10,0	9,5	A	3,81	7,5	2755
	20	+	20	+	25	+	25	2,04	2,04	2,56	2,56	3,6	9,2	9,8	800	2240	3430	10,3	9,8	9,4	A	3,81	7,5	2755
	20	+	20	+	25	+	35	1,84	1,84	2,30	3,22	3,6	9,2	9,8	800	2240	3430	10,3	9,8	9,4	A	3,81	7,5	2755
	20	+	20	+	25	+	50	1,62	1,62	2,02	4,04	3,6	9,3	9,8	800	2260	3430	10,4	10,0	9,5	A	3,81	7,5	2755
	20	+	20	+	25	+	60	1,49	1,49	1,86	4,46	3,6	9,3	9,8	800	2260	3430	10,4	10,0	9,5	A	3,81	7,5	2755
	20	+	20	+	35	+	35	1,67	1,67	2,93	2,93	3,6	9,2	9,8	800	2240	3430	10,3	9,8	9,4	A	3,81	7,5	2755
	20	+	20	+	35	+	50	1,49	1,49	2,60	3,72	3,6	9,3	9,8	800	2260	3430	10,4	10,0	9,5	A	3,81	7,5	2755
	20	+	20	+	35	+	60	1,38	1,38	2,41	4,13	3,6	9,3	9,8	800	2260	3430	10,4	10,0	9,5	A	3,81	7,5	2755
	20	+	25	+	25	+	25	1,94	2,42	2,42	2,42	3,6	9,2	9,8	800	2240	3430	10,3	9,8	9,4	A	3,81	7,5	2755
	20	+	25	+	25	+	35	1,75	2,19	2,19	3,07	3,6	9,2	9,8	800	2240	3430	10,3	9,8	9,4	A	3,81	7,5	2755
	20	+	25	+	25	+	50	1,55	1,94	1,94	3,88	3,6	9,3	9,8	800	2260	3430	10,4	10,0	9,5	A	3,81	7,5	2755
	20	+	25	+	25	+	60	1,43	1,79	1,79	4,29	3,6	9,3	9,8	800	2260	3430	10,4	10,0	9,5	A	3,81	7,5	2755
	20	+	25	+	35	+	35	1,62	2,02	2,83	2,83	3,6	9,3	9,8	800	2260	3430	10,4	10,0	9,5	A	3,81	7,5	2755
	20	+	25	+	35	+	50	1,43	1,79	2,50	3,58	3,6	9,3	9,8	800	2260	3430	10,4	10,0	9,5	A	3,81	7,5	2755
	20	+	35	+	35	+	35	1,49	2,60	2,60	2,60	3,6	9,3	9,8	800	2260	3430	10,4	10,0	9,5	A	3,81	7,5	2755
	25	+	25	+	25	+	25	2,30	2,30	2,30	2,30	3,6	9,2	9,8	800	2240	3430	10,3	9,8	9,4	A	3,81	7,5	2755
	25	+	25	+	25	+	35	2,09	2,09	2,09	2,93	3,6	9,2	9,8	800	2240	3430	10,3	9,8	9,4	A	3,81	7,5	2755
	25	+	25	+	25	+	50	1,86	1,86	1,86	3,72	3,6	9,3	9,8	800	2260	3430	10,4	10,0	9,5	A	3,81	7,5	2755
	25	+	25	+	25	+	60	1,72	1,72	1,72	4,13	3,6	9,3	9,8	800	2260	3430	10,4	10,0	9,5	A	3,81	7,5	2755
	25	+	25	+	35	+	35	1,94	1,94	2,71	2,71	3,6	9,3	9,8	800	2260	3430	10,4	10,0	9,5	A	3,81	7,5	2755
	25	+	25	+	35	+	50	1,72	1,72	2,41	3,44	3,6	9,3	9,8	800	2260	3430	10,4	10,0	9,5	A	3,81	7,5	2755
	25	+	35	+	35	+	35	1,79	2,50	2,50	2,50	3,6	9,3	9,8	800	2260	3430	10,4	10,0	9,5	A	3,81	7,5	2755

KÜHLEN nur mit Geräten SRK ZM-S, FDTC, SRR, SRF

Innengerät								Nutzleistung bei Kühlbetrieb (kW)						Leistungsaufnahme (W)			Standard Stromaufnahme (A)			Kühlen				
								Pro Raum				Gesamt (kW)		min.	std.	max.	220V	230V	240V	Energieeffizienzklasse	SEER	Pdesignc (kW)	Jahresverbrauch (kWh/a)	
								A	B	C	D	min.	std.											max.
1	20							2,0	-	-	1,8	2,0	2,7	480	530	950	2,4	2,3	2,2	-	-	-	-	
	25							2,5	-	-	1,8	2,5	3,2	480	730	1080	3,4	3,2	3,1	-	-	-	-	
	35							3,5	-	-	1,8	3,5	3,7	480	1120	1240	5,1	4,9	4,7	-	-	-	-	
	50							5,0	-	-	1,8	5,0	5,8	480	1710	2100	7,9	7,5	7,2	-	-	-	-	
	60							6,0	-	-	1,8	6,0	6,7	480	2140	2700	9,8	9,4	9,0	-	-	-	-	
	20	+	20					2,00	2,00	-	-	3,0	4,0	5,8	550	930	1910	4,3	4,1	3,9	-	-	-	-
2	20	+	25					2,00	2,50	-	-	3,0	4,5	6,1	550	1170	2060	5,4	5,1	4,9	-	-	-	-
	20	+	35					2,00	3,50	-	-	3,0	5,5	6,6	550	1590	2320	7,3	7,0	6,7	-	-	-	-
	20	+	50					1,97	4,93	-	-	3,0	6,9	7,5	550	2200	2830	10,1	9,7	9,3	-	-	-	-
	20	+	60					1,85	5,55	-	-	3,0	7,4	7,5	550	2430	2830	11,2	10,7	10,2	A+	5,66	7,5	464
	25	+	25					2,50	2,50	-	-	3,0	5,0	6,5	550	1360	2270	6,2	6,0	5,7	-	-	-	-
	25	+	35					2,46	3,44	-	-	3,0	5,9	6,8	550	1780	2470	8,2	7,8	7,5	-	-	-	-
	25	+	50					2,47	4,93	-	-	3,0	7,4	7,5	550	2430	2830	11,2	10,7	10,2	-	-	-	-
	25	+	60					2,18	5,22	-	-	3,0	7,4	7,5	550	2430	2830	11,2	10,7	10,2	A+	5,66	7,5	464
	35	+	35					3,45	3,45	-	-	3,0	6,9	7,5	550	2200	2680	10,1	9,7	9,3	-	-	-	-
	35	+	50					3,05	4,35	-	-	3,0	7,4	7,5	550	2430	2830	11,2	10,7	10,2	A+	5,66	7,5	464
	35	+	60					2,73	4,67	-	-	3,0	7,4	7,5	550	2430	2830	11,2	10,7	10,2	A+	5,66	7,5	464
	50	+	50					3,70	3,70	-	-	3,0	7,4	7,5	550	2430	2830	11,2	10,7	10,2	A+	5,66	7,5	464
	50	+	60					3,36	4,04	-	-	3,0	7,4	7,5	550	2430	2830	11,2	10,7	10,2	A+	5,66	7,5	464
	60	+	60					3,70	3,70	-	-	3,0	7,4	7,5	550	2430	2830	11,2	10,7	10,2	A+	5,66	7,5	464
3	20	+	20	+	20			2,00	2,00	2,00	-	3,7	6,0	8,1	670	1450	2830	6,7	6,4	6,1	-	-	-	-
	20	+	20	+	25			2,00	2,00	2,50	-	3,7	6,5	8,1	670	1630	2830	7,5	7,2	6,9	-	-	-	-
	20	+	20	+	35			1,89	1,89	3,31	-	3,7	7,1	8,1	670	1950	2830	9,0	8,6	8,2	-	-	-	-
	20	+	20	+	50			1,73	1,73	4,33	-	3,7	7,8	8,1	670	2320	2830	10,7	10,2	9,8	A+	5,76	7,5	456
	20	+	20	+	60			1,56	1,56	4,68	-	3,7	7,8	8,1	670	2320	2830	10,7	10,2	9,8	A+	5,76	7,5	456
	20	+	25	+	25			1,94	2,43	2,43	-	3,7	6,8	8,1	670	1820	2830	8,4	8,0	7,7	-	-	-	-
	20	+	25	+	35			1,88	2,34	3,28	-	3,7	7,5	8,1	670	2130	2830	9,8	9,4	9,0	A+	5,76	7,5	456
	20	+	25	+	50			1,64	2,05	4,11	-	3,7	7,8	8,1	670	2320	2830	10,7	10,2	9,8	A+	5,76	7,5	456
	20	+	25	+	60			1,49	1,86	4,46	-	3,7	7,8	8,1	670	2320	2830	10,7	10,2	9,8	A+	5,76	7,5	456
	20	+	35	+	35			1,73	3,03	3,03	-	3,7	7,8	8,1	670	2320	2830	10,7	10,2	9,8	A+	5,76	7,5	456
	20	+	35	+	50			1,49	2,60	3,71	-	3,7	7,8	8,1	670	2320	2830	10,7	10,2	9,8	A+	5,76	7,5	456
	20	+	35	+	60			1,36	2,37	4,07	-	3,7	7,8	8,1	670	2320	2830	10,7	10,2	9,8	A+	5,76	7,5	456
	20	+	50	+	50			1,30	3,25	3,25	-	3,7	7,8	8,1	670	2320	2830	10,7	10,2	9,8	A+	5,76	7,5	456
	20	+	50	+	60			1,20	3,00	3,60	-	3,7	7,8	8,1	670	2320	2830	10,7	10,2	9,8	A+	5,76	7,5	456
	25	+	25	+	25			2,37	2,37	2,37	-	3,7	7,1	8,1	670	1950	2830	9,0	8,6	8,2	-	-	-	-
	25	+	25	+	35			2,29	2,29	3,21	-	3,7	7,8	8,1	670	2320	2830	10,7	10,2	9,8	A+	5,76	7,5	456
	25	+	25	+	50			1,95	1,95	3,90	-	3,7	7,8	8,1	670	2320	2830	10,7	10,2	9,8	A+	5,76	7,5	456
	25	+	25	+	60			1,77	1,77	4,25	-	3,7	7,8	8,1	670	2320	2830	10,7	10,2	9,8	A+	5,76	7,5	456
	25	+	35	+	35			2,05	2,87	2,87	-	3,7	7,8	8,1	670	2320	2830	10,7	10,2	9,8	A+	5,76	7,5	456
	25	+	35	+	50			1,77	2,48	3,55	-	3,7	7,8	8,1	670	2320	2830	10,7	10,2	9,8	A+	5,76	7,5	456
25	+	35	+	60			1,63	2,28	3,90	-	3,7	7,8	8,1	670	2320	2830	10,7	10,2	9,8	A+	5,76	7,5	456	
25	+	50	+	50			1,56	3,12	3,12	-	3,7	7,8	8,1	670	2320	2830	10,7	10,2	9,8	A+	5,76	7,5	456	
25	+	50	+	60			1,44	2,89	3,47	-	3,7	7,8	8,1	670	2320	2830	10,7	10,2	9,8	A+	5,76	7,5	456	

Multisplit DC Inverter Hyper

SCM 80 ZJ-S1

■ KÜHLEN nur mit Geräten SRK ZM-S, FDTc, SRR, SRF

Innengerät								Nutzleistung bei Kühlbetrieb (kW)						Leistungsaufnahme (W)			Standard Stromaufnahme (A)			Kühlen				
								Pro Raum				Gesamt (kW)		min.	std.	max.	220V	230V	240V	Energieeffizienzklasse	SEER	Pdesignc	Jahresverbrauch	
								A	B	C	D	min.	std.											max.
Kombinat.	35	+	35	+	35			2,60	2,60	2,60	-	3,7	7,8	8,1	670	2320	2830	10,7	10,2	9,8	-	-	(kW)	(kWh/a)
	35	+	35	+	50			2,28	2,28	3,25	-	3,7	7,8	8,1	670	2320	2830	10,7	10,2	9,8	A+	5,76	7,5	456
	35	+	35	+	60			2,10	2,10	3,60	-	3,7	7,8	8,1	670	2320	2830	10,7	10,2	9,8	A+	5,76	7,5	456
	35	+	50	+	50			2,02	2,89	2,89	-	3,7	7,8	8,1	670	2320	2830	10,7	10,2	9,8	A+	5,76	7,5	456
3	20	+	20	+	20	+	20	1,95	1,95	1,95	1,95	4,4	7,8	8,7	890	2180	2830	9,9	9,5	9,1	A+	5,85	7,5	449
	20	+	20	+	20	+	25	1,84	1,84	1,84	2,29	4,4	7,8	8,7	890	2180	2830	9,9	9,5	9,1	A+	5,85	7,5	449
	20	+	20	+	20	+	35	1,66	1,66	1,66	2,91	4,4	7,9	8,7	890	2200	2830	10,0	9,6	9,2	A+	5,85	7,5	449
	20	+	20	+	20	+	50	1,44	1,44	1,44	3,59	4,4	7,9	8,7	890	2200	2830	10,0	9,6	9,2	A+	5,85	7,5	449
	20	+	20	+	20	+	60	1,33	1,33	1,33	4,00	4,4	8,0	8,7	890	2220	2830	10,1	9,7	9,3	A+	5,85	7,5	449
	20	+	20	+	25	+	25	1,76	1,76	2,19	2,19	4,4	7,9	8,7	890	2200	2830	10,0	9,6	9,2	A+	5,85	7,5	449
	20	+	20	+	25	+	35	1,58	1,58	1,98	2,77	4,4	7,9	8,7	890	2200	2830	10,0	9,6	9,2	A+	5,85	7,5	449
	20	+	20	+	25	+	50	1,37	1,37	1,72	3,43	4,4	7,9	8,7	890	2200	2830	10,0	9,6	9,2	A+	5,85	7,5	449
	20	+	20	+	25	+	60	1,28	1,28	1,60	3,84	4,4	8,0	8,7	890	2220	2830	10,1	9,7	9,3	A+	5,85	7,5	449
	20	+	20	+	35	+	35	1,44	1,44	2,51	2,51	4,4	7,9	8,7	890	2200	2830	10,0	9,6	9,2	A+	5,85	7,5	449
	20	+	20	+	35	+	50	1,28	1,28	2,24	3,20	4,4	8,0	8,7	890	2220	2830	10,1	9,7	9,3	A+	5,85	7,5	449
	20	+	20	+	35	+	60	1,19	1,19	2,07	3,56	4,4	8,0	8,7	890	2220	2830	10,1	9,7	9,3	A+	5,85	7,5	449
	20	+	25	+	25	+	25	1,66	2,08	2,08	2,08	4,4	7,9	8,7	890	2200	2830	10,0	9,6	9,2	A+	5,85	7,5	449
	20	+	25	+	25	+	35	1,50	1,88	1,88	2,63	4,4	7,9	8,7	890	2200	2830	10,0	9,6	9,2	A+	5,85	7,5	449
	20	+	25	+	25	+	50	1,33	1,67	1,67	3,33	4,4	8,0	8,7	890	2220	2830	10,1	9,7	9,3	A+	5,85	7,5	449
	20	+	25	+	25	+	60	1,23	1,54	1,54	3,69	4,4	8,0	8,7	890	2220	2830	10,1	9,7	9,3	A+	5,85	7,5	449
	20	+	25	+	35	+	35	1,37	1,72	2,40	2,40	4,4	7,9	8,7	890	2200	2830	10,0	9,6	9,2	A+	5,85	7,5	449
	20	+	25	+	35	+	50	1,23	1,54	2,15	3,08	4,4	8,0	8,7	890	2220	2830	10,1	9,7	9,3	A+	5,85	7,5	449
	20	+	35	+	35	+	35	1,28	2,24	2,24	2,24	4,4	8,0	8,7	890	2220	2830	10,1	9,7	9,3	A+	5,85	7,5	449
	25	+	25	+	25	+	25	1,98	1,98	1,98	1,98	4,4	7,9	8,7	890	2200	2830	10,0	9,6	9,2	A+	5,85	7,5	449
	25	+	25	+	25	+	35	1,80	1,80	1,80	2,51	4,4	7,9	8,7	890	2200	2830	10,0	9,6	9,2	A+	5,85	7,5	449
	25	+	25	+	25	+	50	1,60	1,60	1,60	3,20	4,4	8,0	8,7	890	2220	2830	10,1	9,7	9,3	A+	5,85	7,5	449
	25	+	25	+	25	+	60	1,48	1,48	1,48	3,56	4,4	8,0	8,7	890	2220	2830	10,1	9,7	9,3	A+	5,85	7,5	449
	25	+	25	+	35	+	35	1,67	1,67	2,33	2,33	4,4	8,0	8,7	890	2220	2830	10,1	9,7	9,3	A+	5,85	7,5	449
	25	+	25	+	35	+	50	1,48	1,48	2,07	2,96	4,4	8,0	8,7	890	2220	2830	10,1	9,7	9,3	A+	5,85	7,5	449
	25	+	35	+	35	+	35	1,54	2,15	2,15	2,15	4,4	8,0	8,7	890	2220	2830	10,1	9,7	9,3	A+	5,85	7,5	449

■ HEIZEN

Innengerät								Nutzleistung bei Heizbetrieb							Leistungsaufnahme (W)			Standard Stromaufnahme (A)			Heizen			
								Pro Raum				Gesamt (kW)			min.	std.	max.	220V	230V	240V	Energieeffizienzklasse	SCOP	Pdesignh (kW)	Jahresverbrauch (kWh/a)
								A	B	C	D	min.	std.	max.										
1	20							3,0	-	-	1,5	3,0	3,5	600	1060	1330	4,9	4,7	4,5	-	-	-	-	
	25							3,4	-	-	1,5	3,4	4,0	600	1220	1510	5,6	5,4	5,1	-	-	-	-	
	35							4,5	-	-	1,5	4,5	4,8	600	1510	1790	6,9	6,6	6,4	-	-	-	-	
	50							5,8	-	-	1,5	5,8	6,2	600	1950	2310	9,0	8,6	8,2	-	-	-	-	
	60							6,8	-	-	1,5	6,8	7,1	600	2240	2660	10,3	9,8	9,4	-	-	-	-	
2	20	+	20					2,70	2,70	-	2,1	5,4	7,0	630	1370	1870	6,3	6,0	5,8	-	-	-	-	
	20	+	25					2,62	3,28	-	2,1	5,9	7,3	630	1560	2130	7,2	6,9	6,6	-	-	-	-	
	20	+	35					2,51	4,39	-	2,1	6,9	7,9	630	1950	2650	9,0	8,6	8,2	-	-	-	-	
	20	+	50					2,37	5,93	-	2,1	8,3	8,4	630	2510	3430	11,5	11,0	10,6	-	-	-	-	
	20	+	60					2,08	6,23	-	2,1	8,3	8,4	630	2510	3430	11,5	11,0	10,6	A	3,8	7,6	2803	
	25	+	25					3,20	3,20	-	2,1	6,4	7,7	630	1740	2480	8,0	7,6	7,3	-	-	-	-	
	25	+	35					3,08	4,32	-	2,1	7,4	8,2	630	2130	2910	9,8	9,4	9,0	-	-	-	-	
	25	+	50					2,77	5,53	-	2,1	8,3	8,4	630	2510	3430	11,5	11,0	10,6	-	-	-	-	
	25	+	60					2,44	5,86	-	2,1	8,3	8,4	630	2510	3430	11,5	11,0	10,6	A	3,8	7,6	2803	
	35	+	35					4,15	4,15	-	2,1	8,3	8,4	630	2510	3430	11,5	11,0	10,6	-	-	-	-	
	35	+	50					3,42	4,88	-	2,1	8,3	8,4	630	2510	3430	11,5	11,0	10,6	A	3,8	7,6	2803	
	35	+	60					3,06	5,24	-	2,1	8,3	8,4	630	2510	3430	11,5	11,0	10,6	A	3,8	7,6	2803	
	50	+	50					4,15	4,15	-	2,1	8,3	8,4	630	2510	3430	11,5	11,0	10,6	A	3,8	7,6	2803	
3	50	+	60					3,77	4,53	-	2,1	8,3	8,4	630	2510	3430	11,5	11,0	10,6	A	3,8	7,6	2803	
	60	+	60					4,15	4,15	-	2,1	8,3	8,4	630	2510	3430	11,5	11,0	10,6	A	3,8	7,6	2803	
	20	+	20	+	20			2,57	2,57	2,57	-	3,2	7,7	9,1	660	1870	3430	8,6	8,2	7,9	-	-	-	-
	20	+	20	+	25			2,46	2,46	3,08	-	3,2	8,0	9,1	660	1970	3430	9,0	8,7	8,3	-	-	-	-
	20	+	20	+	35			2,27	2,27	3,97	-	3,2	8,5	9,1	660	2130	3430	9,8	9,4	9,0	-	-	-	-
	20	+	20	+	50			2,00	2,00	5,00	-	3,2	9,0	9,1	660	2300	3430	10,6	10,1	9,7	A	3,8	7,6	2803
	20	+	20	+	60			1,80	1,80	5,40	-	3,2	9,0	9,1	660	2300	3430	10,6	10,1	9,7	A	3,8	7,6	2803
	20	+	25	+	25			2,34	2,93	2,93	-	3,2	8,2	9,1	660	2030	3430	9,3	8,9	8,5	-	-	-	-
	20	+	25	+	35			2,20	2,75	3,85	-	3,2	8,8	9,1	660	2220	3430	10,2	9,7	9,3	A	3,8	7,6	2803
	20	+	25	+	50			1,89	2,37	4,74	-	3,2	9,0	9,1	660	2300	3430	10,6	10,1	9,7	A	3,8	7,6	2803
	20	+	25	+	60			1,71	2,14	5,14	-	3,2	9,0	9,1	660	2300	3430	10,6	10,1	9,7	A	3,8	7,6	2803
	20	+	35	+	35			2,00	3,50	3,50	-	3,2	9,0	9,1	660	2300	3430	10,6	10,1	9,7	A	3,8	7,6	2803
	20	+	35	+	50			1,71	3,00	4,29	-	3,2	9,0	9,1	660	2300	3430	10,6	10,1	9,7	A	3,8	7,6	2803
	20	+	35	+	60			1,57	2,74	4,70	-	3,2	9,0	9,1	660	2300	3430	10,6	10,1	9,7	A	3,8	7,6	2803
	20	+	50	+	50			1,50	3,75	3,75	-	3,2	9,0	9,1	660	2300	3430	10,6	10,1	9,7	A	3,8	7,6	2803
	20	+	50	+	60			1,38	3,46	4,15	-	3,2	9,0	9,1	660	2300	3430	10,6	10,1	9,7	A	3,8	7,6	2803
	25	+	25	+	25			2,83	2,83	2,83	-	3,2	8,5	9,1	660	2130	3430	9,8	9,4	9,0	-	-	-	-
	25	+	25	+	35			2,65	2,65	3,71	-	3,2	9,0	9,1	660	2300	3430	10,6	10,1	9,7	A	3,8	7,6	2803
	25	+	25	+	50			2,25	2,25	4,50	-	3,2	9,0	9,1	660	2300	3430	10,6	10,1	9,7	A	3,8	7,6	2803
25	+	25	+	60			2,05	2,05	4,91	-	3,2	9,0	9,1	660	2300	3430	10,6	10,1	9,7	A	3,8	7,6	2803	
25	+	35	+	35			2,37	3,32	3,32	-	3,2	9,0	9,1	660	2300	3430	10,6	10,1	9,7	A	3,8	7,6	2803	
25	+	35	+	50			2,05	2,86	4,09	-	3,2	9,0	9,1	660	2300	3430	10,6	10,1	9,7	A	3,8	7,6	2803	
25	+	35	+	60			1,88	2,63	4,50	-	3,2	9,0	9,1	660	2300	3430	10,6	10,1	9,7	A	3,8	7,6	2803	
25	+	50	+	50			1,80	3,60	3,60	-	3,2	9,0	9,1	660	2300	3430	10,6	10,1	9,7	A	3,8	7,6	2803	
25	+	50	+	60			1,67	3,33	4,00	-	3,2	9,0	9,1	660	2300	3430	10,6	10,1	9,7	A	3,8	7,6	2803	
35	+	35	+	35			3,00	3,00	3,00	-	3,2	9,0	9,1	660	2300	3430	10,6	10,1	9,7	A	3,8	7,6	2803	
35	+	35	+	50			2,63	2,63	3,75	-	3,2	9,0	9,1	660	2300	3430	10,6	10,1	9,7	A	3,8	7,6	2803	



Kombinationen

SCM 80 ZJ-S1

Multisplit DC Inverter Hyper

HEIZEN nur mit Geräten SRK ZM-S, FDTC, SRR, SRF

Innengerät								Nutzleistung bei Heizbetrieb						Leistungsaufnahme (W)			Standard Stromaufnahme (A)			Heizen				
								Pro Raum				Gesamt (kW)		min.	std.	max.	220V	230V	240V	Energieeffizienzklasse	SCOP	Pdesigngh	Jahresverbrauch	
								A	B	C	D	min.	std.											max.
3	35	+	35	+	60			2,42	2,42	4,15	-	3,2	9,0	9,1	660	2300	3430	10,6	10,1	9,7	A	3,8	7,6	2803
	35	+	50	+	50			2,33	3,33	3,33	-	3,2	9,0	9,1	660	2300	3430	10,6	10,1	9,7	A	3,8	7,6	2803
	20	+	20	+	20	+	20	2,28	2,28	2,28	2,28	3,6	9,1	9,5	800	2270	3430	10,4	10,0	9,6	A	3,8	7,6	2803
	20	+	20	+	20	+	25	2,14	2,14	2,14	2,68	3,6	9,1	9,5	800	2270	3430	10,4	10,0	9,6	A	3,8	7,6	2803
	20	+	20	+	20	+	35	1,94	1,94	1,94	3,39	3,6	9,2	9,5	800	2290	3430	10,5	10,1	9,6	A	3,8	7,6	2803
4	20	+	20	+	20	+	50	1,67	1,67	1,67	4,18	3,6	9,2	9,5	800	2290	3430	10,5	10,1	9,6	A	3,8	7,6	2803
	20	+	20	+	20	+	60	1,55	1,55	1,55	4,65	3,6	9,3	9,5	800	2310	3430	10,7	10,2	9,8	A	3,8	7,6	2803
	20	+	20	+	25	+	25	2,04	2,04	2,56	2,56	3,6	9,2	9,5	800	2290	3430	10,5	10,1	9,6	A	3,8	7,6	2803
	20	+	20	+	25	+	35	1,84	1,84	2,30	3,22	3,6	9,2	9,5	800	2290	3430	10,5	10,1	9,6	A	3,8	7,6	2803
	20	+	20	+	25	+	50	1,62	1,62	2,02	4,04	3,6	9,3	9,5	800	2310	3430	10,7	10,2	9,8	A	3,8	7,6	2803
	20	+	20	+	25	+	60	1,49	1,49	1,86	4,46	3,6	9,3	9,5	800	2310	3430	10,7	10,2	9,8	A	3,8	7,6	2803
	20	+	20	+	35	+	35	1,67	1,67	2,93	2,93	3,6	9,2	9,5	800	2290	3430	10,5	10,1	9,6	A	3,8	7,6	2803
	20	+	20	+	35	+	50	1,49	1,49	2,60	3,72	3,6	9,3	9,5	800	2310	3430	10,7	10,2	9,8	A	3,8	7,6	2803
	20	+	20	+	35	+	60	1,38	1,38	2,41	4,13	3,6	9,3	9,5	800	2310	3430	10,7	10,2	9,8	A	3,8	7,6	2803
	20	+	25	+	25	+	25	1,94	2,42	2,42	2,42	3,6	9,2	9,5	800	2290	3430	10,5	10,1	9,6	A	3,8	7,6	2803
	20	+	25	+	25	+	35	1,75	2,19	2,19	3,07	3,6	9,2	9,5	800	2290	3430	10,5	10,1	9,6	A	3,8	7,6	2803
	20	+	25	+	25	+	50	1,55	1,94	1,94	3,88	3,6	9,3	9,5	800	2310	3430	10,7	10,2	9,8	A	3,8	7,6	2803
	20	+	25	+	25	+	60	1,43	1,79	1,79	4,29	3,6	9,3	9,5	800	2310	3430	10,7	10,2	9,8	A	3,8	7,6	2803
	20	+	25	+	35	+	35	1,62	2,02	2,83	2,83	3,6	9,3	9,5	800	2310	3430	10,7	10,2	9,8	A	3,8	7,6	2803
	20	+	25	+	35	+	50	1,43	1,79	2,50	3,58	3,6	9,3	9,5	800	2310	3430	10,7	10,2	9,8	A	3,8	7,6	2803
	20	+	35	+	35	+	35	1,49	2,60	2,60	2,60	3,6	9,3	9,5	800	2310	3430	10,7	10,2	9,8	A	3,8	7,6	2803
	25	+	25	+	25	+	25	2,30	2,30	2,30	2,30	3,6	9,2	9,5	800	2290	3430	10,5	10,1	9,6	A	3,8	7,6	2803
	25	+	25	+	25	+	35	2,09	2,09	2,09	2,93	3,6	9,2	9,5	800	2290	3430	10,5	10,1	9,6	A	3,8	7,6	2803
	25	+	25	+	25	+	50	1,86	1,86	1,86	3,72	3,6	9,3	9,5	800	2310	3430	10,7	10,2	9,8	A	3,8	7,6	2803
	25	+	25	+	25	+	60	1,72	1,72	1,72	4,13	3,6	9,3	9,5	800	2310	3430	10,7	10,2	9,8	A	3,8	7,6	2803
25	+	25	+	35	+	35	1,94	1,94	2,71	2,71	3,6	9,3	9,5	800	2310	3430	10,7	10,2	9,8	A	3,8	7,6	2803	
25	+	25	+	35	+	50	1,72	1,72	2,41	3,44	3,6	9,3	9,5	800	2310	3430	10,7	10,2	9,8	A	3,8	7,6	2803	
25	+	35	+	35	+	35	1,79	2,50	2,50	2,50	3,6	9,3	9,5	800	2310	3430	10,7	10,2	9,8	A	3,8	7,6	2803	

SCM 100 ZJ-S1

KÜHLEN nur mit Geräten SRK ZMX-S

Innengerät										Nutzleistung bei Kühlbetrieb (kW)						Leistungsaufnahme (W)			Std. Stromaufnahme (A)			Kühlen					
Kombinat.										Pro Raum					Gesamt (kW)			min.	std.	max.	220V	230V	240V	Energieeffizienzklasse	SEER	Pdesignc	Jahresverbrauch
										A	B	C	D	E	F	min.	std.										
1	20									2,0	-	-	-	-	1,8	2,0	2,8	650	750	1100	3,4	3,3	3,2	-	-	-	-
	25									2,5	-	-	-	-	1,8	2,5	3,4	650	950	1350	4,4	4,2	4,0	-	-	-	-
	35									3,5	-	-	-	-	1,8	3,5	3,9	650	1400	1600	6,4	6,1	5,9	-	-	-	-
	50									5,0	-	-	-	-	1,8	5,0	6,1	650	2000	2500	9,2	8,8	8,4	-	-	-	-
	60									6,0	-	-	-	-	1,8	6,0	7,0	650	2450	3000	11,2	10,8	10,3	-	-	-	-
2	20	+	20							2,00	2,00	-	-	-	3,0	4,0	5,6	740	910	1460	4,2	4,0	3,8	-	-	-	-
	20	+	25							2,00	2,50	-	-	-	3,0	4,5	6,2	740	1050	1820	4,8	4,6	4,4	-	-	-	-
	20	+	35							2,00	3,50	-	-	-	3,0	5,5	6,7	740	1430	2020	6,6	6,3	6,0	-	-	-	-
	20	+	50							2,00	5,00	-	-	-	3,0	7,0	8,9	740	2180	2820	10,0	9,6	9,2	-	-	-	-
	20	+	60							2,00	6,00	-	-	-	3,0	8,0	9,8	740	2530	3360	11,6	11,1	10,6	-	-	-	-
	25	+	25							2,50	2,50	-	-	-	3,0	5,0	6,8	740	1350	2200	6,2	5,9	5,7	-	-	-	-
	25	+	35							2,50	3,50	-	-	-	3,0	6,0	7,3	740	1720	2320	7,9	7,6	7,2	-	-	-	-
	25	+	50							2,50	5,00	-	-	-	3,0	7,5	9,5	740	2350	3220	10,8	10,3	9,9	-	-	-	-
	25	+	60							2,50	6,00	-	-	-	3,0	8,5	9,8	740	2680	3360	12,3	11,8	11,3	-	-	-	-
	35	+	35							3,50	3,50	-	-	-	3,0	7,0	7,8	740	2180	2820	10,0	9,6	9,2	-	-	-	-
	35	+	50							3,50	5,00	-	-	-	3,0	8,5	10,0	740	2680	3620	12,3	11,8	11,3	-	-	-	-
	35	+	60							3,50	6,00	-	-	-	3,0	9,5	10,9	740	3120	3990	14,3	13,7	13,1	-	-	-	-
	50	+	50							5,00	5,00	-	-	-	3,0	10,0	12,0	740	3350	4400	15,4	14,7	14,1	-	-	-	-
	50	+	60							4,55	5,45	-	-	-	3,0	10,0	12,0	740	3350	4400	15,4	14,7	14,1	-	-	-	-
	60	+	60							5,00	5,00	-	-	-	3,0	10,0	12,0	740	3340	4400	15,3	14,7	14,1	-	-	-	-
3	20	+	20	+	20					2,00	2,00	2,00	-	-	3,7	6,0	8,4	880	1460	2560	6,7	6,4	6,1	-	-	-	-
	20	+	20	+	25					2,00	2,00	2,50	-	-	3,7	6,5	9,0	880	1650	2700	7,6	7,2	6,9	-	-	-	-
	20	+	20	+	35					2,00	2,00	3,50	-	-	3,7	7,5	9,5	880	1980	3120	9,1	8,7	8,3	-	-	-	-
	20	+	20	+	50					2,00	2,00	5,00	-	-	3,7	9,0	11,7	880	2600	4120	11,9	11,4	10,9	-	-	-	-
	20	+	20	+	60					2,00	2,00	6,00	-	-	3,7	10,0	12,0	880	3120	4250	14,3	13,7	13,1	B	4,95	10	707
	20	+	25	+	25					2,00	2,50	2,50	-	-	3,7	7,0	9,6	880	1850	3210	8,5	8,1	7,8	-	-	-	-
	20	+	25	+	35					2,00	2,50	3,50	-	-	3,7	8,0	10,1	880	2320	3630	10,7	10,2	9,8	-	-	-	-
	20	+	25	+	50					2,00	2,50	5,00	-	-	3,7	9,5	12,0	880	2980	4250	13,7	13,1	12,5	-	-	-	-
	20	+	25	+	60					1,90	2,38	5,71	-	-	3,7	10,0	12,0	880	3120	4250	14,3	13,7	13,1	B	4,95	10	707
	20	+	35	+	35					2,00	3,50	3,50	-	-	3,7	9,0	10,6	880	2780	3750	12,8	12,2	11,7	-	-	-	-
	20	+	35	+	50					1,90	3,33	4,76	-	-	3,7	10,0	12,0	880	3120	4250	14,3	13,7	13,1	B	4,95	10	707
	20	+	35	+	60					1,74	3,04	5,22	-	-	3,7	10,0	12,0	880	3110	4250	14,3	13,7	13,1	B	4,95	10	707
	20	+	50	+	50					1,67	4,17	4,17	-	-	3,7	10,0	12,0	880	3110	4250	14,3	13,7	13,1	B	4,95	10	707
	20	+	50	+	60					1,54	3,85	4,62	-	-	3,7	10,0	12,0	880	3110	4250	14,3	13,7	13,1	B	4,95	10	707
	20	+	60	+	60					1,43	4,29	4,29	-	-	3,7	10,0	12,0	880	3100	4250	14,2	13,6	13,0	B	4,95	10	707
	25	+	25	+	25					2,50	2,50	2,50	-	-	3,7	7,5	10,2	880	2030	3640	9,3	8,9	8,5	-	-	-	-
	25	+	25	+	35					2,50	2,50	3,50	-	-	3,7	8,5	10,7	880	2520	3900	11,6	11,1	10,6	-	-	-	-
	25	+	25	+	50					2,50	2,50	5,00	-	-	3,7	10,0	12,0	880	3120	4250	14,3	13,7	13,1	B	4,95	10	707
	25	+	25	+	60					2,27	2,27	5,45	-	-	3,7	10,0	12,0	880	3120	4250	14,3	13,7	13,1	B	4,95	10	707
	25	+	35	+	35					2,50	3,50	3,50	-	-	3,7	9,5	11,2	880	2980	3990	13,7	13,1	12,5	-	-	-	-
25	+	35	+	50					2,27	3,18	4,55	-	-	3,7	10,0	12,0	880	3120	4250	14,3	13,7	13,1	B	4,95	10	707	
25	+	35	+	60					2,08	2,92	5,00	-	-	3,7	10,0	12,0	880	3110	4250	14,3	13,7	13,1	B	4,95	10	707	

Multisplit DC Inverter Hyper

SCM 100 ZJ-S1

■ KÜHLEN nur mit Geräten SRK ZMX-S

Innengerät										Nutzleistung bei Kühlbetrieb (kW)						Leistungsaufnahme (W)			Std. Stromaufnahme (A)			Kühlen						
										Pro Raum				Gesamt (kW)		min. std. max.			min. std. max.			220V	230V	240V	Energieeffizienzklasse	SEER	Pdesignnc (kW)	Jahresverbrauch (kWh/a)
Kombinat.	A	B	C	D	E	F	min.	std.	max.	min.	std.	max.	220V	230V	240V													
	25	+	50	+	50					2,00	4,00	4,00	-	-	-	3,7	10,0	12,0	880	3110	4250	14,3	13,7	13,1	B	4,95	10	707
	25	+	50	+	60					1,85	3,70	4,44	-	-	-	3,7	10,0	12,0	880	3100	4250	14,2	13,6	13,0	B	4,95	10	707
	25	+	60	+	60					1,72	4,14	4,14	-	-	-	3,7	10,0	12,0	880	3100	4250	14,2	13,6	13,0	B	4,95	10	707
	35	+	35	+	35					3,33	3,33	3,33	-	-	-	3,7	10,0	11,7	880	3120	4180	14,3	13,7	13,1	B	4,95	10	707
	35	+	35	+	50					2,92	2,92	4,17	-	-	-	3,7	10,0	12,0	880	3110	4250	14,3	13,7	13,1	B	4,95	10	707
	35	+	35	+	60					2,69	2,69	4,62	-	-	-	3,7	10,0	12,0	880	3110	4250	14,3	13,7	13,1	B	4,95	10	707
	35	+	50	+	50					2,59	3,70	3,70	-	-	-	3,7	10,0	12,0	880	3100	4250	14,2	13,6	13,0	B	4,95	10	707
	35	+	50	+	60					2,41	3,45	4,14				3,7	10,0	12,0	880	3100	4251	14,2	13,6	13,0	B	4,95	10	707
	35	+	60	+	60					2,26	3,87	3,87				3,7	10,0	12,0	880	3090	4251	14,2	13,6	13,0	B	4,95	10	707
50	+	50	+	50					3,33	3,33	3,33	-	-	-	3,7	10,0	12,0	880	3100	4250	14,2	13,6	13,0	B	4,95	10	707	
50	+	50	+	60					3,13	3,13	3,75	-	-	-	3,7	10,0	12,0	880	3090	4250	14,2	13,6	13,0	B	4,95	10	707	
4	20	+	20	+	20	+	20			2,00	2,00	2,00	2,00	-	-	4,4	8,0	11,2	1100	2050	3680	9,3	8,9	8,6	-	-	-	-
	20	+	20	+	20	+	25			2,00	2,00	2,00	2,50	-	-	4,4	8,5	11,8	1100	2320	3890	10,6	10,1	9,7	-	-	-	-
	20	+	20	+	20	+	35			2,00	2,00	2,00	3,50	-	-	4,4	9,5	12,0	1100	2820	4050	12,8	12,3	11,8	-	-	-	-
	20	+	20	+	20	+	50			1,82	1,82	1,82	4,55	-	-	4,4	10,0	12,0	1100	3020	4050	13,7	13,1	12,6	B	5,01	10	699
	20	+	20	+	20	+	60			1,67	1,67	1,67	5,00	-	-	4,4	10,0	12,0	1100	3020	4050	13,7	13,1	12,6	B	5,01	10	699
	20	+	20	+	25	+	25			2,00	2,00	2,50	2,50	-	-	4,4	9,0	12,0	1100	2520	4050	11,5	11,0	10,5	-	-	-	-
	20	+	20	+	25	+	35			2,00	2,00	2,50	3,50	-	-	4,4	10,0	12,0	1100	3030	4050	13,8	13,2	12,6	B	5,01	10	699
	20	+	20	+	25	+	50			1,74	1,74	2,17	4,35	-	-	4,4	10,0	12,0	1100	3020	4050	13,7	13,1	12,6	B	5,01	10	699
	20	+	20	+	25	+	60			1,60	1,60	2,00	4,80	-	-	4,4	10,0	12,0	1100	3010	4050	13,7	13,1	12,6	B	5,01	10	699
	20	+	20	+	35	+	35			1,82	1,82	3,18	3,18	-	-	4,4	10,0	12,0	1100	3020	4050	13,7	13,1	12,6	B	5,01	10	699
	20	+	20	+	35	+	50			1,60	1,60	2,80	4,00	-	-	4,4	10,0	12,0	1100	3010	4050	13,7	13,1	12,6	B	5,01	10	699
	20	+	20	+	35	+	60			1,48	1,48	2,59	4,44	-	-	4,4	10,0	12,0	1100	3010	4050	13,7	13,1	12,6	B	5,01	10	699
	20	+	20	+	50	+	50			1,43	1,43	3,57	3,57	-	-	4,4	10,0	12,0	1100	3010	4050	13,7	13,1	12,6	B	5,01	10	699
	20	+	20	+	50	+	60			1,33	1,33	3,33	4,00	-	-	4,4	10,0	12,0	1100	3000	4050	13,7	13,1	12,5	B	5,01	10	699
	20	+	20	+	60	+	60			1,25	1,25	3,75	3,75	-	-	4,4	10,0	12,0	1100	2990	4050	13,6	13,0	12,5	B	5,01	10	699
	20	+	25	+	25	+	25			2,00	2,50	2,50	2,50	-	-	4,4	9,5	12,0	1100	2820	4050	12,8	12,3	11,8	-	-	-	-
	20	+	25	+	25	+	35			1,90	2,38	2,38	3,33	-	-	4,4	10,0	12,0	1100	3030	4050	13,8	13,2	12,6	B	5,01	10	699
	20	+	25	+	25	+	50			1,67	2,08	2,08	4,17	-	-	4,4	10,0	12,0	1100	3020	4050	13,7	13,1	12,6	B	5,01	10	699
	20	+	25	+	25	+	60			1,54	1,92	1,92	4,62	-	-	4,4	10,0	12,0	1100	3010	4050	13,7	13,1	12,6	B	5,01	10	699
	20	+	25	+	35	+	35			1,74	2,17	3,04	3,04	-	-	4,4	10,0	12,0	1100	3020	4050	13,7	13,1	12,6	B	5,01	10	699
	20	+	25	+	35	+	50			1,54	1,92	2,69	3,85	-	-	4,4	10,0	12,0	1100	3010	4050	13,7	13,1	12,6	B	5,01	10	699
	20	+	25	+	35	+	60			1,43	1,79	2,50	4,29	-	-	4,4	10,0	12,0	1100	3010	4050	13,7	13,1	12,6	B	5,01	10	699
	20	+	25	+	50	+	50			1,38	1,72	3,45	3,45	-	-	4,4	10,0	12,0	1100	3000	4050	13,7	13,1	12,5	B	5,01	10	699
	20	+	25	+	50	+	60			1,29	1,61	3,23	3,87	-	-	4,4	10,0	12,0	1100	3000	4050	13,7	13,1	12,5	B	5,01	10	699
	20	+	35	+	35	+	35			1,60	2,80	2,80	2,80	-	-	4,4	10,0	12,0	1100	3010	4050	13,7	13,1	12,6	B	5,01	10	699
	20	+	35	+	35	+	50			1,43	2,50	2,50	3,57	-	-	4,4	10,0	12,0	1100	3010	4050	13,7	13,1	12,6	B	5,01	10	699
	20	+	35	+	35	+	60			1,33	2,33	2,33	4,00	-	-	4,4	10,0	12,0	1100	3000	4050	13,7	13,1	12,5	B	5,01	10	699
	20	+	35	+	50	+	50			1,29	2,26	3,23	3,23	-	-	4,4	10,0	12,0	1100	3000	4050	13,7	13,1	12,5	B	5,01	10	699
	25	+	25	+	25	+	25			2,50	2,50	2,50	2,50	-	-	4,4	10,0	12,0	1100	3030	4050	13,8	13,2	12,6	B	5,01	10	699
	25	+	25	+	25	+	35			2,27	2,27	2,27	3,18	-	-	4,4	10,0	12,0	1100	3020	4050	13,7	13,1	12,6	B	5,01	10	699
	25	+	25	+	25	+	50			2,00	2,00	2,00	4,00	-	-	4,4	10,0	12,0	1100	3010	4050	13,7	13,1	12,6	B	5,01	10	699
	25	+	25	+	25	+	60			1,85	1,85	1,85	4,44	-	-	4,4	10,0	12,0	1100	3010	4050	13,7	13,1	12,6	B	5,01	10	699
	25	+	25	+	35	+	35			2,08	2,08	2,92	2,92	-	-	4,4	10,0	12,0	1100	3020	4050	13,7	13,1	12,6	B	5,01	10	699
	25	+	25	+	35	+	50			1,85	1,85	2,59	3,70	-	-	4,4	10,0	12,0	1100	3010	4050	13,7	13,1	12,6	B	5,01	10	699
	25	+	25	+	35	+	60			1,72	1,72	2,41	4,14			4,4	10,0	12,0	1100	3000	4050	13,7	13,1	12,5	B	5,01	10	699
	25	+	25	+	50	+	50			1,67	1,67	3,33	3,33	-	-	4,4	10,0	12,0	1100	3000	4050	13,7	13,1	12,5	B	5,01	10	699
	25	+	25	+	50	+	60			1,56	1,56	3,13	3,75	-	-	4,4	10,0	12,0	1100	2990	4050	13,6	13,0	12,5	B	5,01	10	699
	25	+	35	+	35	+	35			1,92	2,69	2,69	2,69	-	-	4,4	10,0	12,0	1100	3010	4050	13,7	13,1	12,6	B	5,01	10	699
	25	+	35	+	35	+	50			1,72	2,41	2,41	3,45	-	-	4,4												



Kombinationen

SCM 100 ZJ-S1

Multisplit DC Inverter Hyper

■ KÜHLEN nur mit Geräten SRK ZMX-S

Innengerät												Nutzleistung bei Kühlbetrieb (kW)						Leistungsaufnahme (W)			Std. Stromaufnahme (A)			Kühlen						
												Pro Raum						Gesamt (kW)		min.	std.	max.	220V	230V	240V	Energieeffizienzklasse	SEER	Pdesignnc	Jahresverbrauch	
												A	B	C	D	E	F	min.	std.											max.
Kombinat.												1,38	1,72	1,72	1,72	3,45	-	5,1	10,0	12,0	1210	2840	4030	12,9	12,4	11,8	A	5,1	10	687
												1,29	1,61	1,61	1,61	3,87	-	5,1	10,0	12,0	1210	2830	4030	12,9	12,3	11,8	A	5,1	10	687
5	20	+	25	+	25	+	25	+	50		1,43	1,79	1,79	2,50	2,50	-	5,1	10,0	12,0	1210	2840	4030	12,9	12,4	11,8	A	5,1	10	687	
	20	+	25	+	25	+	35	+	35		1,29	1,61	1,61	2,26	3,23	-	5,1	10,0	12,0	1210	2830	4030	12,9	12,3	11,8	A	5,1	10	687	
	20	+	25	+	35	+	35	+	35		1,33	1,67	2,33	2,33	2,33	-	5,1	10,0	12,0	1210	2840	4030	12,9	12,4	11,8	A	5,1	10	687	
	20	+	35	+	35	+	35	+	35		1,25	2,19	2,19	2,19	2,19	-	5,1	10,0	12,0	1210	2830	4030	12,9	12,3	11,8	A	5,1	10	687	
	25	+	25	+	25	+	25	+	25		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	5,1	10,0	12,0	1210	2850	4030	13,0	12,4	11,9	A	5,1	10	687	
	25	+	25	+	25	+	25	+	35		1,85	1,85	1,85	1,85	2,59	-	5,1	10,0	12,0	1210	2840	4030	12,9	12,4	11,8	A	5,1	10	687	
	25	+	25	+	25	+	25	+	50		1,67	1,67	1,67	1,67	3,33	-	5,1	10,0	12,0	1210	2840	4030	12,9	12,4	11,8	A	5,1	10	687	
	25	+	25	+	25	+	25	+	60		1,56	1,56	1,56	1,56	3,75	-	5,1	10,0	12,0	1210	2830	4030	12,9	12,3	11,8	A	5,1	10	687	
	25	+	25	+	25	+	35	+	35		1,72	1,72	1,72	2,41	2,41	-	5,1	10,0	12,0	1210	2840	4030	12,9	12,4	11,8	A	5,1	10	687	
	25	+	25	+	25	+	35	+	50		1,56	1,56	1,56	2,19	3,13	-	5,1	10,0	12,0	1210	2830	4030	12,9	12,3	11,8	A	5,1	10	687	
	25	+	25	+	35	+	35	+	35		1,61	1,61	2,26	2,26	2,26	-	5,1	10,0	12,0	1210	2830	4030	12,9	12,3	11,8	A	5,1	10	687	

■ HEIZEN

Kombinat.												Nutzleistung bei Heizbetrieb						Leistungsaufnahme (W)			Std. Stromaufnahme (A)			Heizen					
												Pro Raum					Gesamt (kW)			min.	std.	max.	220V	230V	240V	Energieeffizienzklasse	SCOP	Pdesignh	Jahresverbrauch
												A	B	C	D	E	F	min.	std.										
1	20											3,0	-	-	-	1,5	3,0	3,7	700	1010	1330	4,6	4,4	4,3	-	-	-	-	
	25											3,4	-	-	-	1,5	3,4	4,2	700	1150	1540	5,3	5,1	4,8	-	-	-	-	
	35											4,5	-	-	-	1,5	4,5	5,0	700	1540	1840	7,1	6,8	6,5	-	-	-	-	
	50											5,8	-	-	-	1,5	5,8	6,5	700	2000	2410	9,2	8,8	8,4	-	-	-	-	
	60											6,8	-	-	-	1,5	6,8	7,5	700	2360	2760	10,8	10,4	9,9	-	-	-	-	
2	20	+	20									3,00	3,00	-	-	-	2,1	6,0	7,4	750	1510	1460	6,9	6,6	6,4	-	-	-	-
	20	+	25									2,84	3,56	-	-	-	2,1	6,4	7,9	750	1630	2210	7,5	7,2	6,9	-	-	-	-
	20	+	35									2,73	4,77	-	-	-	2,1	7,5	8,7	750	1950	2520	9,0	8,6	8,2	-	-	-	-
	20	+	50									2,51	6,29	-	-	-	2,1	8,8	10,2	750	2380	3220	10,9	10,5	10,0	-	-	-	-
	20	+	60									2,45	7,35	-	-	-	2,1	9,8	11,2	750	2780	3620	12,8	12,2	11,7	-	-	-	-
	25	+	25									3,40	3,40	-	-	-	2,1	6,8	8,4	750	1740	2420	8,0	7,6	7,3	-	-	-	-
	25	+	35									3,29	4,61	-	-	-	2,1	7,9	9,2	750	2100	2820	9,6	9,2	8,8	-	-	-	-
	25	+	50									3,07	6,13	-	-	-	2,1	9,2	10,7	750	2580	3610	11,8	11,3	10,9	-	-	-	-
	25	+	60									3,00	7,20	-	-	-	2,1	10,2	11,7	750	2980	3790	13,7	13,1	12,5	-	-	-	-
	35	+	35									4,50	4,50	-	-	-	2,1	9,0	10,0	750	2470	3210	11,3	10,8	10,4	-	-	-	-
	35	+	50									4,24	6,06	-	-	-	2,1	10,3	11,5	750	2980	3710	13,7	13,1	12,5	-	-	-	-
	35	+	60									4,16	7,14	-	-	-	2,1	11,3	12,5	750	3430	4100	15,7	15,1	14,4	-	-	-	-
	50	+	50									5,80	5,80	-	-	-	2,1	11,6	13,0	750	3580	4320	16,4	15,7	15,1	-	-	-	-
	50	+	60									5,45	6,55	-	-	-	2,1	12,0	13,5	750	3720	4520	17,1	16,3	15,7	-	-	-	-
	60	+	60									6,00	6,00	-	-	-	2,1	12,0	13,5	750	3720	4520	17,1	16,3	15,7	-	-	-	-
3	20	+	20	+	20							3,00	3,00	3,00	-	-	3,2	9,0	11,1	780	2230	3350	10,2	9,8	9,4	-	-	-	-
	20	+	20	+	25							2,89	2,89	3,62	-	-	3,2	9,4	11,6	780	2350	3550	10,8	10,3	9,9	-	-	-	-
	20	+	20	+	35							2,80	2,80	4,90	-	-	3,2	10,5	12,4	780	2710	3820	12,4	11,9	11,4	-	-	-	-
	20	+	20	+	50							2,62	2,62	6,56	-	-	3,2	11,8	13,5	780	3210	4190	14,7	14,1	13,5	-	-	-	-
	20	+	20	+	60							2,40	2,40	7,20	-	-	3,2	12,0	13,5	780	3350	4190	15,4	14,7	14,1	A	3,89	10,1	3633
	20	+	25	+	25							2,80	3,50	3,50	-	-	3,2	9,8	12,1	780	2510	3720	11,5	11,0	10,6	-	-	-	-
	20	+	25	+	35							2,73	3,41	4,77	-	-	3,2	10,9	12,9	780	2910	3990	13,4	12,8	12,2	-	-	-	-
	20	+	25	+	50							2,53	3,16	6,32	-	-	3,2	12,0	13,5	780	3350	4190	15,4	14,7	14,1	-	-	-	-
	20	+	25	+	60							2,29	2,86	6,86	-	-	3,2	12,0	13,5	780	3350	4190	15,4	14,7	14,1	A	3,89	10,1	3633
	20	+	35	+	35							2,67	4,67	4,67	-	-	3,2	12,0	13,5	780	3360	4190	15,4	14,8	14,1	-	-	-	-
	20	+	35	+	50							2,29	4,00	5,71	-	-	3,2	12,0	13,5	780	3350	4190	15,4	14,7	14,1	A	3,89	10,1	3633
	20	+	35	+	60							2,09	3,65	6,26	-	-	3,2	12,0	13,5	780	3340	4190	15,3	14,7	14,1	A	3,89	10,1	3633
	20	+	50	+	50							2,00	5,00	5,00	-	-	3,2	12,0	13,5	780	3340	4190	15,3	14,7	14,1	A	3,89	10,1	3633
	20	+	50	+	60							1,85	4,62	5,54	-	-	3,2	12,0	13,5	780	3340	4190	15,3	14,7	14,1	A	3,89	10,1	3633
	20	+	60	+	60							1,71	5,14	5,14	-	-	3,2	12,0	13,5	780	3330	4190	15,3	14,6	14,0	A	3,89	10,1	3633
	25	+	25	+	25							3,40	3,40	3,40	-	-	3,2	10,2	12,6	780	2710	3880	12,4	11,9	11,4	-	-	-	-
	25	+	25	+	35							3,32	3,32	4,65	-	-	3,2	11,3	13,4	780	3110	4120	14,3	13,7	13,1	-	-	-	-
	25	+	25	+	50							3,00	3,00	6,00	-	-	3,2	12,0	13,5	780	3350	4190	15,4	14,7	14,1	A	3,89	10,1	3633
	25	+	25	+	60							2,73	2,73	6,55	-	-	3,2	12,0	13,5	780	3350	4190	15,4	14,7	14,1	A	3,89	10,1	3633
	25	+	35	+	35							3,16	4,42	4,42	-	-	3,2	12,0	13,5	780	3350	4190	15,4	14,7	14,1	-	-	-	-
	25	+	35	+	50							2,73	3,82	5,45	-	-	3,2	12,0	13,5	780	3350	4190	15,4	14,7	14,1	A	3,89	10,1	3633
	25	+	35	+	60							2,50	3,50	6,00	-	-	3,2	12,0	13,5	780	3340	4190	15,3	14,7	14,1	A	3,89	10,1	3633
	25	+	50	+	50							2,40	4,80	4,80	-	-	3,2	12,0	13,5	780	3340	4190	15,3	14,7	14,1	A	3,89	10,1	3633
	25	+	50	+	60							2,22	4,44	5,33	-	-	3,2	12,0	13,5	780	3330	4190	15,3	14,6	14,0	A	3,89	10,1	3633
	25	+	60	+	60							2,07	4,97	4,97	-	-	3,2	12,0	13,5	780	3330	4190	15,3	14,6	14,0	A	3,89	10,1	3633
	35	+	35	+	35							4,00	4,00	4,00	-	-	3,2	12,0	13,5	780	3350	4190	15,4	14,7	14,1	A	3,89	10,1	3633
	35	+	35	+	50							3,50	3,50	5,00	-	-	3,2	12,0	13,5	780	3340	4190	15,3	14,7	14,1	A	3,89	10,1	3633
	35	+	35	+	60							3,23	3,23	5,54	-	-	3,2	12,0	13,5	780	3340	4190	15,3	14,7	14,1	A	3,89	10,1	3633
	35	+	50	+	50							3,11	4,44	4,44	-	-	3,2	12,0	13,5	780	3330	4190	15,3	14,6	14,0	A	3,89	10,1	3633
35	+	50	+	60							2,90	4,14	4,97	-	-	3,2	12,0	13,5	780	3330	4190	15,3	14,6	14,0	A	3,89	10,1	3633	
50	+	60	+	60							2,71	4,65	4,65	-	-	3,2	12,0	13,5	780	3320	4190	15,2	14,6	14,0	A	3,89	10,1	3633	
50	+	50	+	50							4,00	4,00	4,00	-	-	3,2	12,0	13,5	780	3330	4190	15,3	14,6	14,0	A	3,89	10,1	3633	
50	+	50	+	60							3,75	3,75	4,50	-	-	3,2	12,0	13,5	780	3320	4190	15,2	14,6	14,0	A	3,89	10,1	3633	
4	20	+	20	+	20	+	20					3,00	3,00	3,00	3,00	-	3,6	12,0	13,										

Multisplit DC Inverter Hyper

SCM 100 ZJ-S1

HEIZEN

Innengerät										Nutzleistung bei Heizbetrieb						Leistungsaufnahme (W)			Std. Stromaufnahme (A)			Heizen										
										Pro Raum						Gesamt (kW)		min.	std.	max.	220V	230V	240V	Energieeffizienzklasse	SCOP	Pdesignh	Jahresverbrauch					
Kombinat.	A	B	C	D	E	F	min.	std.	max.	min.	std.	max.	220V	230V	240V	(kWh/a)																
4	20	+	20	+	25	+	60				1,92	1,92	2,40	5,76	-	-	3,6	12,0	13,5	950	3340	3840	15,2	14,5	13,9	A	-	-	(kW)	3584		
	20	+	20	+	35	+	35				2,18	2,18	3,82	3,82	-	-	3,6	12,0	13,5	950	3220	3840	14,7	14,0	13,4	A	3,95	10,1	3584	3584		
	20	+	20	+	35	+	50				1,92	1,92	3,36	4,80	-	-	3,6	12,0	13,5	950	3340	3840	15,2	14,5	13,9	A	3,95	10,1	3584	3584		
	20	+	20	+	35	+	60				1,78	1,78	3,11	5,33	-	-	3,6	12,0	13,5	950	3210	3840	14,6	14,0	13,4	A	3,95	10,1	3584	3584		
	20	+	20	+	50	+	50				1,71	1,71	4,29	4,29	-	-	3,6	12,0	13,5	950	3210	3840	14,6	14,0	13,4	A	3,95	10,1	3584	3584		
	20	+	20	+	50	+	60				1,60	1,60	4,00	4,80	-	-	3,6	12,0	13,5	950	3210	3840	14,6	14,0	13,4	A	3,95	10,1	3584	3584		
	20	+	20	+	60	+	60				1,50	1,50	4,50	4,50	-	-	3,6	12,0	13,5	950	3200	3840	14,6	13,9	13,3	A	3,95	10,1	3584	3584		
	20	+	25	+	25	+	25				2,53	3,16	3,16	3,16	-	-	3,6	12,0	13,5	950	3230	3840	14,7	14,1	13,5	-	-	-	-	-		
	20	+	25	+	35	+	35				2,09	2,61	3,65	3,65	-	-	3,6	12,0	13,5	950	3220	3840	14,7	14,0	13,4	A	3,95	10,1	3584	3584		
	20	+	25	+	35	+	50				1,85	2,31	3,23	4,62	-	-	3,6	12,0	13,5	950	3340	3840	15,2	14,5	13,9	A	3,95	10,1	3584	3584		
	20	+	25	+	35	+	60				1,71	2,14	3,00	5,14	-	-	3,6	12,0	13,5	950	3210	3840	14,6	14,0	13,4	A	3,95	10,1	3584	3584		
	20	+	25	+	50	+	50				1,66	2,07	4,14	4,14	-	-	3,6	12,0	13,5	950	3210	3840	14,6	14,0	13,4	A	3,95	10,1	3584	3584		
	20	+	25	+	50	+	60				1,55	1,94	3,87	4,65	-	-	3,6	12,0	13,5	950	3200	3840	14,6	13,9	13,3	A	3,95	10,1	3584	3584		
	20	+	35	+	35	+	35				1,92	3,36	3,36	3,36	-	-	3,6	12,0	13,5	950	3340	3840	15,2	14,5	13,9	A	3,95	10,1	3584	3584		
	20	+	35	+	35	+	50				1,71	3,00	3,00	4,29	-	-	3,6	12,0	13,5	950	3210	3840	14,6	14,0	13,4	A	3,95	10,1	3584	3584		
	20	+	35	+	35	+	60				1,60	2,80	2,80	4,80	-	-	3,6	12,0	13,5	950	3210	3840	14,6	14,0	13,4	A	3,95	10,1	3584	3584		
	20	+	35	+	50	+	50				1,55	2,71	3,87	3,87	-	-	3,6	12,0	13,5	950	3200	3840	14,6	13,9	13,3	A	3,95	10,1	3584	3584		
	25	+	25	+	25	+	25				3,00	3,00	3,00	3,00	-	-	3,6	12,0	13,5	950	3220	3840	14,7	14,0	13,4	A	3,95	10,1	3584	3584		
	25	+	25	+	25	+	35				2,73	2,73	2,73	3,82	-	-	3,6	12,0	13,5	950	3220	3840	14,7	14,0	13,4	A	3,95	10,1	3584	3584		
	25	+	25	+	25	+	50				2,40	2,40	2,40	4,80	-	-	3,6	12,0	13,5	950	3340	3840	15,2	14,5	13,9	A	3,95	10,1	3584	3584		
	25	+	25	+	25	+	60				2,22	2,22	2,22	5,33	-	-	3,6	12,0	13,5	950	3210	3840	14,6	14,0	13,4	A	3,95	10,1	3584	3584		
	25	+	25	+	35	+	35				2,50	2,50	3,50	3,50	-	-	3,6	12,0	13,5	950	3220	3840	14,7	14,0	13,4	A	3,95	10,1	3584	3584		
	25	+	25	+	35	+	50				2,22	2,22	3,11	4,44	-	-	3,6	12,0	13,5	950	3210	3840	14,6	14,0	13,4	A	3,95	10,1	3584	3584		
	25	+	25	+	35	+	60				2,07	2,07	2,90	4,97	-	-	3,6	12,0	13,5	950	3210	3840	14,6	14,0	13,4	A	3,95	10,1	3584	3584		
	25	+	25	+	50	+	50				2,00	2,00	4,00	4,00	-	-	3,6	12,0	13,5	950	3210	3840	14,6	14,0	13,4	A	3,95	10,1	3584	3584		
	25	+	25	+	50	+	60				1,88	1,88	3,75	4,50	-	-	3,6	12,0	13,5	950	3200	3840	14,6	13,9	13,3	A	3,95	10,1	3584	3584		
	25	+	35	+	35	+	35				2,31	3,23	3,23	3,23	-	-	3,6	12,0	13,5	950	3340	3840	15,2	14,5	13,9	A	3,95	10,1	3584	3584		
	25	+	35	+	35	+	50				2,07	2,90	2,90	4,14	-	-	3,6	12,0	13,5	950	3210	3840	14,6	14,0	13,4	A	3,95	10,1	3584	3584		
	25	+	35	+	35	+	60				1,94	2,71	2,71	4,65	-	-	3,6	12,0	13,5	950	3200	3840	14,6	13,9	13,3	A	3,95	10,1	3584	3584		
	25	+	35	+	50	+	50				1,88	2,63	3,75	3,75	-	-	3,6	12,0	13,5	950	3200	3840	14,6	13,9	13,3	A	3,95	10,1	3584	3584		
	35	+	35	+	35	+	35				3,00	3,00	3,00	3,00	-	-	3,6	12,0	13,5	950	3210	3840	14,6	14,0	13,4	A	3,95	10,1	3584	3584		
	35	+	35	+	35	+	50				2,71	2,71	2,71	3,87	-	-	3,6	12,0	13,5	950	3200	3840	14,6	13,9	13,3	A	3,95	10,1	3584	3584		
5	20	+	20	+	20	+	20	+	20	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	-	4,0	12,0	13,5	1050	2930	3400	13,3	12,8	12,2	A+	4,02	10,1	3519	3519			
	20	+	20	+	20	+	20	+	25	2,29	2,29	2,29	2,29	2,86	-	4,0	12,0	13,5	1050	2920	3400	13,3	12,7	12,2	A+	4,02	10,1	3519	3519			
	20	+	20	+	20	+	20	+	35	2,09	2,09	2,09	2,09	3,65	-	4,0	12,0	13,5	1050	2920	3400	13,3	12,7	12,2	A+	4,02	10,1	3519	3519			
	20	+	20	+	20	+	20	+	50	1,85	1,85	1,85	1,85	4,62	-	4,0	12,0	13,5	1050	2910	3400	13,2	12,7	12,1	A+	4,02	10,1	3519	3519			
	20	+	20	+	20	+	20	+	60	1,71	1,71	1,71	1,71	5,14	-	4,0	12,0	13,5	1050	2910	3400	13,2	12,7	12,1	A+	4,02	10,1	3519	3519			
	20	+	20	+	20	+	25	+	25	2,18	2,18	2,18	2,73	2,73	-	4,0	12,0	13,5	1050	2920	3400	13,3	12,7	12,2	A+	4,02	10,1	3519	3519			
	20	+	20	+	20	+	25	+	35	2,00	2,00	2,00	2,50	3,50	-	4,0	12,0	13,5	1050	2920	3400	13,3	12,7	12,2	A+	4,02	10,1	3519	3519			
	20	+	20	+	20	+	25	+	50	1,78	1,78	1,78	2,22	4,44	-	4,0	12,0	13,5	1050	2910	3400	13,2	12,7	12,1	A+	4,02	10,1	3519	3519			
	20	+	20	+	20	+	25	+	60	1,66	1,66	1,66	2,07	4,97	-	4,0	12,0	13,5	1050	2910	3400	13,2	12,7	12,1	A+	4,02	10,1	3519	3519			
	20	+	20	+	20	+	35	+	35	1,85	1,85	1,85	3,23	3,23	-	4,0	12,0	13,5	1050	2910	3400	13,2	12,7	12,1	A+	4,02	10,1	3519	3519			
	20	+	20	+	20	+	35	+	50	1,66	1,66	1,66	2,90	4,14	-	4,0	12,0	13,5	1050	2910	3400	13,2	12,7	12,1	A+	4,02	10,1	3519	3519			
	20	+	20	+	20	+	35	+	60	1,55	1,55	1,55	2,71	4,65	-	4,0	12,0	13,5	1050	2900	3400	13,2	12,6	12,1	A+	4,02	10,1	3519	3519			
	20	+	20	+	20	+	50	+	50	1,50	1,50	1,50	3,75	3,75	-	4,0	12,0	13,5	1050	2900	3400	13,2	12,6	12,1	A+	4,02	10,1	3519	3519			
	20	+	20	+	25	+	25	+	25	2,09	2,09																					



Kombinationen

SCM 100 ZJ-S1

Multisplit DC Inverter Hyper

■ KÜHLEN nur mit Geräten SRK ZM-S, FDTC, SRR, SRF, FDM, FDEN

Innengerät										Nutzleistung bei Kühlbetrieb (kW)						Leistungsaufnahme (W)			Std. Stromaufnahme (A)			Kühlen			
										Pro Raum						Gesamt (kW)			min.	std.	max.	220V	230V	240V	Energieeffizienzklasse
Kombinat.	A	B	C	D	E	F	min.	std.	max.	min.	std.	max.	220V	230V	240V										
1	20						2,0	-	-	1,8	2,0	2,7	650	780	1100	3,6	3,4	3,3	-	-	-				
	25						2,5	-	-	1,8	2,5	3,2	650	1000	1350	4,6	4,4	4,2	-	-	-				
	35						3,5	-	-	1,8	3,5	3,7	650	1500	1600	6,9	6,6	6,3	-	-	-				
	50						5,0	-	-	1,8	5,0	5,8	650	2150	2500	9,9	9,4	9,0	-	-	-				
	60						6,0	-	-	1,8	6,0	6,7	650	2720	3000	12,5	11,9	11,4	-	-	-				
	71						7,1	-	-	1,8	7,1	7,2	650	3250	3080	14,9	14,3	13,7	-	-	-				
2	20	+	20				2,00	2,00	-	3,0	4,0	5,4	740	960	1460	4,4	4,2	4,0	-	-	-				
	20	+	25				2,00	2,50	-	3,0	4,5	5,9	740	1100	1820	5,1	4,8	4,6	-	-	-				
	20	+	35				2,00	3,50	-	3,0	5,5	6,4	740	1500	2020	6,9	6,6	6,3	-	-	-				
	20	+	50				2,00	5,00	-	3,0	7,0	8,5	740	2290	2820	10,5	10,1	9,6	-	-	-				
	20	+	60				2,00	6,00	-	3,0	8,0	9,4	740	2660	3360	12,2	11,7	11,2	-	-	-				
	20	+	71				2,00	7,10	-	3,0	9,1	9,9	740	3100	3780	14,1	13,5	12,9	-	-	-				
	25	+	25				2,50	2,50	-	3,0	5,0	6,8	740	1420	2200	6,5	6,2	6,0	-	-	-				
	25	+	35				2,50	3,50	-	3,0	6,0	6,9	740	1810	2320	8,3	7,9	7,6	-	-	-				
	25	+	50				2,50	5,00	-	3,0	7,5	9,0	740	2470	3220	11,3	10,8	10,4	-	-	-				
	25	+	60				2,50	6,00	-	3,0	8,5	9,4	740	2810	3360	12,9	12,3	11,8	-	-	-				
	25	+	71				2,53	7,17		3,0	9,7	10,4	740	3350	4020	15,4	14,7	14,1	-	-	-				
	35	+	35				3,50	3,50	-	3,0	7,0	7,4	740	2290	2820	10,5	10,1	9,6	-	-	-				
	35	+	50				3,50	5,00	-	3,0	8,5	9,5	740	2810	3620	12,9	12,3	11,8	-	-	-				
	35	+	60				3,50	6,00	-	3,0	9,5	10,4	740	3280	3990	15,1	14,4	13,8	-	-	-				
	35	+	71				3,30	6,70	-	3,0	10,0	10,9	740	3480	4250	15,8	15,1	14,5	-	-	-				
	50	+	50				5,00	5,00	-	3,0	10,0	11,6	740	3480	4350	16,0	15,3	14,6	-	-	-				
	50	+	60				4,55	5,45	-	3,0	10,0	11,8	740	3480	4410	16,0	15,3	14,6	-	-	-				
	50	+	71				4,13	5,87	-	3,0	10,0	11,8	740	3470	4410	15,8	15,1	14,5	-	-	-				
	60	+	60				5,00	5,00	-	3,0	10,0	11,8	740	3470	4410	15,9	15,2	14,6	-	-	-				
	60	+	71				4,58	5,42	-	3,0	10,0	11,8	740	3470	4410	15,8	15,1	14,5	-	-	-				
	71	+	71				5,00	5,00	-	3,0	10,0	11,8	740	3460	4410	15,6	14,9	14,3	B	4,88	10	718			
	3	20	+	20	+	20		2,00	2,00	2,00	-	3,7	6,0	8,1	880	1530	2490	7,0	6,7	6,4	-	-	-		
20		+	20	+	25		2,00	2,00	2,50	-	3,7	6,5	8,6	880	1730	2700	7,9	7,6	7,3	-	-	-			
20		+	20	+	35		2,00	2,00	3,50	-	3,7	7,5	9,1	880	2080	3120	9,6	9,1	8,8	-	-	-			
20		+	20	+	50		2,00	2,00	5,00	-	3,7	9,0	11,2	880	2730	4000	12,5	12,0	11,5	-	-	-			
20		+	20	+	60		2,00	2,00	6,00	-	3,7	10,0	11,8	880	3280	4250	15,1	14,4	13,8	-	-	-			
20		+	20	+	71		1,80	1,80	6,40	-	3,7	10,0	11,8	880	3280	4250	15,1	14,4	13,8	-	-	-			
20		+	25	+	25		2,00	2,50	2,50	-	3,7	7,0	9,1	880	1940	3210	8,9	8,5	8,2	-	-	-			
20		+	25	+	35		2,00	2,50	3,50	-	3,7	8,0	9,6	880	2440	3630	11,2	10,7	10,3	-	-	-			
20		+	25	+	50		2,00	2,50	5,00	-	3,7	9,5	11,5	880	3130	4120	14,4	13,7	13,2	-	-	-			
20		+	25	+	60		1,90	2,38	5,71	-	3,7	10,0	11,8	880	3280	4250	15,1	14,4	13,8	-	-	-			
20		+	25	+	71		1,72	2,16	6,12	-	3,7	10,0	11,8	880	3280	4250	15,1	14,4	13,8	-	-	-			
20		+	35	+	35		2,00	3,50	3,50	-	3,7	9,0	10,1	880	2920	3640	13,4	12,8	12,3	-	-	-			
20		+	35	+	50		1,90	3,33	4,76	-	3,7	10,0	11,8	880	3280	4250	15,1	14,4	13,8	-	-	-			
20		+	35	+	60		1,74	3,04	5,22	-	3,7	10,0	11,8	880	3280	4250	15,1	14,4	13,8	-	-	-			
20		+	35	+	71		1,59	2,78	5,63	-	4,7	10,0	11,8	880	3270	4250	15,0	14,4	13,8	-	-	-			
20		+	50	+	50		1,67	4,17	4,17	-	3,7	10,0	11,8	880	3270	4250	15,0	14,4	13,8	-	-	-			
20		+	50	+	60		1,54	3,85	4,62	-	3,7	10,0	11,8	880	3270	4250	15,0	14,4	13,8	-	-	-			
20		+	50	+	71		1,42	3,55	5,04	-	3,7	10,0	11,8	881	3260	4250	15,0	14,3	13,7	-	-	-			
20		+	60	+	60		1,43	4,29	4,29	-	3,7	10,0	11,8	881	3260	4250	15,0	14,3	13,7	-	-	-			
20		+	60	+	71		1,32	3,97	4,70	-	3,7	10,0	11,8	881	3260	4250	15,0	14,3	13,7	-	-	-			
25		+	25	+	25		2,50	2,50	2,50	-	3,7	7,5	9,4	880	2130	3340	9,8	9,4	9,0	-	-	-			
25		+	25	+	35		2,50	2,50	3,50	-	3,7	8,5	9,9	880	2650	3540	12,2	11,6	11,2	-	-	-			
25		+	25	+	50		2,50	2,50	5,00	-	3,7	10,0	11,8	880	3280	4250	15,1	14,4	13,8	-	-	-			
25		+	25	+	60		2,27	2,27	5,45	-	3,7	10,0	11,8	880	3280	4250	15,1	14,4	13,8	-	-	-			
25		+	25	+	71		2,07	2,07	5,87	-	3,7	10,0	11,8	880	3270	4250	15,0	14,4	13,8	-	-	-			
25		+	35	+	35		2,50	3,50	3,50	-	3,7	9,5	10,4	880	3130	3950	14,4	13,7	13,2	-	-	-			
25		+	35	+	50		2,27	3,18	4,55	-	3,7	10,0	11,8	880	3280	4250	15,1	14,4	13,8	-	-	-			
25		+	35	+	60		2,08	2,92	5,00	-	3,7	10,0	11,8	880	3270	4250	15,0	14,4	13,8	-	-	-			
25		+	35	+	71		1,91	2,67	5,42	-	3,7	10,0	11,8	880	3270	4250	15,0	14,4	13,8	-	-	-			
25		+	50	+	50		2,00	4,00	4,00	-	3,7	10,0	11,8	880	3270	4250	15,0	14,4	13,8	-	-	-			
25		+	50	+	60		1,85	3,70	4,44	-	3,7	10,0	11,8	880	3270	4250	15,0	14,4	13,8	-	-	-			
25		+	50	+	71		1,71	3,42	4,86	-	3,7	10,0	11,8	880	3260	4250	21,4	20,5	19,7	-	-	-			
25		+	60	+	60		1,72	4,14	4,14	-	3,7	10,0	11,8	880	3260	4250	21,4	20,5	19,7	-	-	-			
25		+	60	+	71		1,60	3,85	4,55	-	3,7	10,0	11,8	880	3260	4250	21,4	20,5	19,7	-	-	-			
35		+	35	+	35		3,33	3,33	3,33	-	3,7	10,0	10,9	880	3280	4120	15,1	14,4	13,8	-	-	-			
35		+	35	+	50		2,92	2,92	4,17	-	3,7	10,0	11,8	880	3270	4250	15,0	14,4	13,8	-	-	-			
35	+	35	+	60		2,69	2,69	4,62	-	3,7	10,0	11,8	880	3270	4250	15,0	14,4	13,8	-	-	-				
35	+	35	+	71		2,48	2,48	5,04	-	3,7	10,0	11,8	880	3260	4250	14,8	14,2	13,6	-	-	-				
35	+	50	+	50		2,59	3,70	3,70	-	3,7	10,0	11,8	880	3270	4250	15,0	14,4	13,8							

Multisplit DC Inverter Hyper

■ KÜHLEN nur mit Geräten SRK ZM-S, FDTG, SRR, SRF, FDUM, FDEN

Innengerät										Nutzleistung bei Kühlbetrieb (kW)						Leistungsaufnahme (W)			Std. Stromaufnahme (A)			Kühlen						
										Pro Raum						Gesamt (kW)		min.	std.	max.	220V	230V	240V	Energieeffizienzklasse	SEER	Pdesign	Jahresverbrauch (kWh/a)	
Kombinat.	A	B	C	D	E	F	min.	std.	max.																			
4	20	+	20	+	25	+	60			1,60	1,60	2,00	4,80	-	-	4,4	10,0	11,8	1100	3210	4050	14,6	14,0	13,4	B	4,85	10	723
	20	+	20	+	25	+	71			1,47	1,47	1,84	5,22	-	-	4,4	10,0	11,8	1100	3200	4050	14,6	13,9	13,3	B	4,85	10	723
	20	+	20	+	35	+	35			1,82	1,82	3,18	3,18	-	-	4,4	10,0	11,8	1100	3210	4050	14,6	14,0	13,4	B	4,85	10	723
	20	+	20	+	35	+	50			1,60	1,60	2,80	4,00	-	-	4,4	10,0	11,8	1100	3210	4050	14,6	14,0	13,4	B	4,85	10	723
	20	+	20	+	35	+	60			1,48	1,48	2,59	4,44	-	-	4,4	10,0	11,8	1100	3200	4050	14,6	13,9	13,3	B	4,85	10	723
	20	+	20	+	35	+	71			1,37	1,37	2,40	4,86	-	-	4,4	10,0	11,8	1100	3190	4050	14,5	13,9	13,3	B	4,85	10	723
	20	+	20	+	50	+	50			1,43	1,43	3,57	3,57	-	-	4,4	10,0	11,8	1100	3190	4050	14,5	13,9	13,3	B	4,85	10	723
	20	+	20	+	50	+	60			1,33	1,33	3,33	4,00	-	-	4,4	10,0	11,8	1100	3190	4050	14,5	13,9	13,3	B	4,85	10	723
	20	+	20	+	60	+	60			1,25	1,25	3,75	3,75	-	-	4,4	10,0	11,8	1100	3180	4050	14,5	13,8	13,3	B	4,85	10	723
	20	+	25	+	25	+	25			2,00	2,50	2,50	2,50	-	-	4,4	9,5	11,8	1100	2900	4050	13,2	12,6	12,1	-	-	-	-
	20	+	25	+	25	+	35			1,90	2,38	2,38	3,33	-	-	4,4	10,0	11,8	1100	3220	4050	14,7	14,0	13,4	B	4,85	10	723
	20	+	25	+	25	+	50			1,67	2,08	2,08	4,17	-	-	4,4	10,0	11,8	1100	3210	4050	14,6	14,0	13,4	B	4,85	10	723
	20	+	25	+	25	+	60			1,54	1,92	1,92	4,62	-	-	4,4	10,0	11,8	1100	3200	4050	14,6	13,9	13,3	B	4,85	10	723
	21	+	26	+	26	+	71			1,46	1,81	1,81	4,93	-	-	4,4	10,0	11,8	1100	3190	4050	14,5	13,9	13,3	B	4,85	10	723
	20	+	25	+	35	+	35			1,74	2,17	3,04	3,04	-	-	4,4	10,0	11,8	1100	3210	4050	14,6	14,0	13,4	B	4,85	10	723
	20	+	25	+	35	+	50			1,54	1,92	2,69	3,85	-	-	4,4	10,0	11,8	1100	3200	4050	14,6	13,9	13,3	B	4,85	10	723
	20	+	25	+	35	+	60			1,43	1,79	2,50	4,29	-	-	4,4	10,0	11,8	1100	3190	4050	14,5	13,9	13,3	B	4,85	10	723
	20	+	25	+	35	+	71			1,32	1,66	2,32	4,70	-	-	4,4	10,0	11,8	1100	3190	4050	14,5	13,9	13,3	B	4,85	10	723
	20	+	25	+	50	+	50			1,38	1,72	3,45	3,45	-	-	4,4	10,0	11,8	1100	3190	4050	14,5	13,9	13,3	B	4,85	10	723
	20	+	25	+	50	+	60			1,29	1,61	3,23	3,87	-	-	4,4	10,0	11,8	1100	3190	4050	14,5	13,9	13,3	B	4,85	10	723
	20	+	35	+	35	+	35			1,60	2,80	2,80	2,80	-	-	4,4	10,0	11,8	1100	3210	4050	14,6	14,0	13,4	B	4,85	10	723
	20	+	35	+	35	+	50			1,43	2,50	2,50	3,57	-	-	4,4	10,0	11,8	1100	3190	4050	14,5	13,9	13,3	B	4,85	10	723
	20	+	35	+	35	+	60			1,33	2,33	2,33	4,00	-	-	4,4	10,0	11,8	1100	3190	4050	14,5	13,9	13,3	B	4,85	10	723
	20	+	35	+	50	+	50			1,29	2,26	3,23	3,23	-	-	4,4	10,0	11,8	1100	3190	4050	14,5	13,9	13,3	B	4,85	10	723
	25	+	25	+	25	+	25			2,50	2,50	2,50	2,50	-	-	4,4	10,0	11,8	1100	3220	4050	14,7	14,0	13,4	B	4,85	10	723
	25	+	25	+	25	+	35			2,27	2,27	2,27	3,18	-	-	4,4	10,0	11,8	1100	3210	4050	14,6	14,0	13,4	B	4,85	10	723
	25	+	25	+	25	+	50			2,00	2,00	2,00	4,00	-	-	4,4	10,0	11,8	1100	3210	4050	14,6	14,0	13,4	B	4,85	10	723
	25	+	25	+	25	+	60			1,85	1,85	1,85	4,44	-	-	4,4	10,0	11,8	1100	3200	4050	14,6	13,9	13,3	B	4,85	10	723
	25	+	25	+	25	+	71			1,71	1,71	1,71	4,86	-	-	4,4	10,0	11,8	1100	3190	4050	14,5	13,9	13,3	B	4,85	10	723
	25	+	25	+	35	+	35			2,08	2,08	2,92	2,92	-	-	4,4	10,0	11,8	1100	3210	4050	14,6	14,0	13,4	B	4,85	10	723
	25	+	25	+	35	+	50			1,85	1,85	2,59	3,70	-	-	4,4	10,0	11,8	1100	3200	4050	14,6	13,9	13,3	B	4,85	10	723
	25	+	25	+	35	+	60			1,72	1,72	2,41	4,14	-	-	4,4	10,0	11,8	1100	3190	4050	14,5	13,9	13,3	B	4,85	10	723
	25	+	25	+	35	+	71			1,60	1,60	2,24	4,55	-	-	4,4	10,0	11,8	1100	3190	4050	14,5	13,9	13,3	B	4,85	10	723
	25	+	25	+	50	+	50			1,67	1,67	3,33	3,33	-	-	4,4	10,0	11,8	1100	3190	4050	14,5	13,9	13,3	B	4,85	10	723
	25	+	25	+	50	+	60			1,56	1,56	3,13	3,75	-	-	4,4	10,0	11,8	1100	3180	4050	14,5	13,8	13,3	B	4,85	10	723
	25	+	35	+	35	+	35			1,92	2,69	2,69	2,69	-	-	4,4	10,0	11,8	1100	3200	4050	14,6	13,9	13,3	B	4,85	10	723
	25	+	35	+	35	+	50			1,72	2,41	2,41	3,45	-	-	4,4	10,0	11,8	1100	3190	4050	14,5	13,9	13,3	B	4,85	10	723
	25	+	35	+	35	+	60			1,61	2,26	2,26	3,87	-	-	4,4	10,0	11,8	1100	3190	4050	14,5	13,9	13,3	B	4,85	10	723
	25	+	35	+	50	+	50			1,56	2,19	3,13	3,13	-	-	4,4	10,0	11,8	1100	3180	4050	14,5	13,8	13,3	B	4,85	10	723
	35	+	35	+	35	+	35			2,50	2,50	2,50	2,50	-	-	4,4	10,0	11,8	1100	3190	4050	14,5	13,9	13,3	B	4,85	10	723
	35	+	35	+	35	+	50			2,26	2,26	2,26	3,23	-	-	4,4	10,0	11,8	1100	3190	4050	14,5	13,9	13,3	B	4,85	10	723
5	20	+	20	+	20	+	20	+	20	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	5,1	10,0	11,8	1210	2950	4030	13,4	12,8	12,3	B	4,85	10	723
	20	+	20	+	20	+	20	+	25	1,90																		



Kombinationen

SCM 100 ZJ-S1

Multisplit DC Inverter Hyper

HEIZEN nur mit Geräten SRK ZM-S, FDTC, SRR, SRF, FDUM, FDEN

Innengerät										Nutzleistung bei Heizbetrieb						Leistungsaufnahme (W)			Std. Stromaufnahme (A)			Heizen						
										Pro Raum					Gesamt (kW)			min.	std.	max.	220V	230V	240V	Energieeffizienzklasse	SCOP	Pdesignh (kW)	Jahresverbrauch (kWh/a)	
										A	B	C	D	E	min.	std.	max.											
1	20									3,0	-	-	-	-	1,5	3,0	3,6	700	1220	1330	5,6	5,4	5,1	-	-	-	-	
	25									3,4	-	-	-	-	1,5	3,4	4,1	700	1265	1540	5,8	5,6	5,3	-	-	-	-	
	35									4,5	-	-	-	-	1,5	4,5	4,9	700	1650	1840	7,6	7,2	6,9	-	-	-	-	
	50									5,8	-	-	-	-	1,5	5,8	6,4	700	2120	2410	9,7	9,3	8,9	-	-	-	-	
	60									6,8	-	-	-	-	1,5	6,8	7,4	700	2500	2760	11,5	11,0	10,5	-	-	-	-	
2	71									8,0	-	-	-	-	1,5	8,0	8,1	700	3020	3090	13,9	13,3	12,7	-	-	-	-	
	20	+	20							3,00	3,00	-	-	-	2,1	6,0	7,2	750	1540	1860	7,1	6,8	6,5	-	-	-	-	
	20	+	25							2,84	3,56	-	-	-	2,1	6,4	7,7	750	1660	2210	7,6	7,3	7,0	-	-	-	-	
	20	+	35							2,73	4,77	-	-	-	2,1	7,5	8,5	750	1990	2520	9,1	8,7	8,4	-	-	-	-	
	20	+	50							2,51	6,29	-	-	-	2,1	8,8	10,0	750	2430	3220	11,2	10,7	10,2	-	-	-	-	
	20	+	60							2,45	7,35	-	-	-	2,1	9,8	11,0	750	2840	3620	13,0	12,5	12,0	-	-	-	-	
	20	+	71							2,42	8,58	-	-	-	2,1	11,0	11,6	750	2840	3620	13,0	12,5	12,0	-	-	-	-	
	25	+	25							3,40	3,40	-	-	-	2,1	6,8	8,2	750	1770	2420	8,1	7,8	7,4	-	-	-	-	
	25	+	35							3,29	4,61	-	-	-	2,1	7,9	9,0	750	2140	2820	9,8	9,4	9,0	-	-	-	-	
	25	+	50							3,07	6,13	-	-	-	2,1	9,2	10,5	750	2630	3610	12,1	11,6	11,1	-	-	-	-	
	25	+	60							3,00	7,20	-	-	-	2,1	10,2	11,5	750	3040	3790	14,0	13,4	12,8	-	-	-	-	
	25	+	71							2,97	8,43	-	-	-	2,1	11,4	12,1	750	3440	4250	15,8	15,1	14,5	-	-	-	-	
	35	+	35							4,50	4,50	-	-	-	2,1	9,0	9,8	750	2520	3210	11,6	11,1	10,6	-	-	-	-	
	35	+	50							4,24	6,06	-	-	-	2,1	10,3	11,3	750	3040	3710	14,0	13,4	12,8	-	-	-	-	
	35	+	60							4,16	7,14	-	-	-	2,1	11,3	12,3	750	3420	4320	15,7	15,0	14,4	-	-	-	-	
	35	+	71							3,96	8,04	-	-	-	2,1	12,0	12,9	750	4030	4690	18,5	17,7	17,0	-	-	-	-	
	50	+	50							5,80	5,80	-	-	-	2,1	11,6	12,8	750	3660	4620	16,8	16,1	15,4	-	-	-	-	
	50	+	60							5,45	6,55	-	-	-	2,1	12,0	13,3	750	4030	4920	18,5	17,7	17,0	-	-	-	-	
	50	+	71							4,96	7,04	-	-	-	2,1	12,0	13,3	750	4030	4920	18,5	17,7	17,0	-	-	-	-	
	60	+	60							6,00	6,00	-	-	-	2,1	12,0	13,3	750	4030	4920	18,5	17,7	17,0	-	-	-	-	
	60	+	71							5,50	6,50	-	-	-	2,1	12,0	13,3	750	4030	4920	18,5	17,7	17,0	-	-	-	-	
	71	+	71							6,00	6,00	-	-	-	2,1	12,0	13,3	750	4030	4920	18,5	17,7	17,0	A	3,83	10,1	3689	
	3	20	+	20	+	20					3,00	3,00	3,00	-	-	3,2	9,0	10,9	780	2270	3350	10,4	10,0	9,6	-	-	-	-
		20	+	20	+	25					2,89	2,89	3,62	-	-	3,2	9,4	11,4	780	2400	3550	11,0	10,5	10,1	-	-	-	-
		20	+	20	+	35					2,80	2,80	4,90	-	-	3,2	10,5	12,2	780	2760	3820	12,7	12,1	11,6	-	-	-	-
20		+	20	+	50					2,62	2,62	6,56	-	-	3,2	11,8	13,3	780	3270	4290	15,0	14,4	13,8	-	-	-	-	
20		+	20	+	60					2,40	2,40	7,20	-	-	3,2	12,0	13,3	780	3420	4290	15,7	15,0	14,4	-	-	-	-	
20		+	20	+	71					2,16	2,16	7,68	-	-	3,2	12,0	13,3	780	3410	4290	15,7	15,0	14,4	-	-	-	-	
20		+	25	+	25					2,80	3,50	3,50	-	-	3,2	9,8	11,9	780	2560	3720	11,8	11,2	10,8	-	-	-	-	
20		+	25	+	35					2,73	3,41	4,77	-	-	3,2	10,9	12,7	780	2970	3990	13,6	13,0	12,5	-	-	-	-	
20		+	25	+	50					2,53	3,16	6,32	-	-	3,2	12,0	13,3	780	3420	4290	15,7	15,0	14,4	-	-	-	-	
20		+	25	+	60					2,29	2,86	6,86	-	-	3,2	12,0	13,3	780	3420	4290	15,7	15,0	14,4	-	-	-	-	
20		+	25	+	71					2,07	2,59	7,34	-	-	3,2	12,0	13,3	780	3410	4290	15,7	15,0	14,4	-	-	-	-	
20		+	35	+	35					2,67	4,67	4,67	-	-	3,2	12,0	13,3	780	3420	4290	15,7	15,0	14,4	-	-	-	-	
20		+	35	+	50					2,29	4,00	5,71	-	-	3,2	12,0	13,3	780	3420	4290	15,7	15,0	14,4	-	-	-	-	
20		+	35	+	60					2,09	3,65	6,26	-	-	3,2	12,0	13,3	780	3410	4290	15,7	15,0	14,4	-	-	-	-	
20		+	35	+	71					1,90	3,33	6,76	-	-	3,2	12,0	13,3	780	3410	4290	15,7	15,0	14,4	-	-	-	-	
20		+	50	+	50					2,00	5,00	5,00	-	-	3,2	12,0	13,3	780	3410	4290	15,7	15,0	14,4	-	-	-	-	
20		+	50	+	60					1,85	4,62	5,54	-	-	3,2	12,0	13,3	780	3400	4290	15,6	14,9	14,3	-	-	-	-	
20		+	50	+	71					1,70	4,26	6,04	-	-	4,2	12,0	13,3	780	3390	4290	15,6	14,9	14,3	-	-	-	-	
20		+	60	+	60					1,71	5,14	5,14	-	-	5,2	12,0	13,3	780	3390	4290	15,6	14,9	14,3	-	-	-	-	
20		+	60	+	71					1,59	4,77	5,64	-	-	6,2	12,0	13,3	780	3390	4290	15,6	14,9	14,3	-	-	-	-	
25		+	25	+	25					3,40	3,40	3,40	-	-	3,2	10,2	12,4	780	2760	3880	12,7	12,1	11,6	-	-	-	-	
25		+	25	+	35					3,32	3,32	4,65	-															

Multisplit DC Inverter Hyper

SCM 100 ZJ-S1

HEIZEN nur mit Geräten SRK ZM-S, FDTC, SRR, SRF, FDUM, FDEN

Innengerät										Nutzleistung bei Heizbetrieb						Leistungsaufnahme (W)			Std. Stromaufnahme (A)			Heizen								
										Pro Raum						Gesamt (kW)		min.	std.	max.	220V	230V	240V	Energieeffizienzklasse	SCOP	Pdesignh (kW)	Jahresverbrauch (kWh/a)			
Kombinat.	A	B	C	D	E	F	min.	std.	max.																					
4	20	+	20	+	25	+	71				1,76	1,76	2,21	6,26	-	-	3,6	12,0	13,3	950	3250	3920	14,8	14,1	13,6	A	-	-	-	-
	20	+	20	+	35	+	35				2,18	2,18	3,82	3,82	-	-	3,6	12,0	13,3	950	3260	3920	14,8	14,2	13,6	A	-	-	-	-
	20	+	20	+	35	+	50				1,92	1,92	3,36	4,80	-	-	3,6	12,0	13,3	950	3250	3920	14,8	14,1	13,6	A	-	-	-	-
	20	+	20	+	35	+	60				1,78	1,78	3,11	5,33	-	-	3,6	12,0	13,3	950	3250	3920	14,8	14,1	13,6	A	-	-	-	-
	20	+	20	+	35	+	71				1,64	1,64	2,88	5,84	-	-	3,6	12,0	13,3	950	3240	3920	14,7	14,1	13,5	A	-	-	-	-
	20	+	20	+	50	+	50				1,71	1,71	4,29	4,29	-	-	3,6	12,0	13,3	950	3240	3920	14,7	14,1	13,5	A	-	-	-	-
	20	+	20	+	50	+	60				1,60	1,60	4,00	4,80	-	-	3,6	12,0	13,3	950	3240	3920	14,7	14,1	13,5	A	-	-	-	-
	20	+	20	+	60	+	60				1,50	1,50	4,50	4,50	-	-	3,6	12,0	13,3	950	3240	3920	14,7	14,1	13,5	A	-	-	-	-
	20	+	25	+	25	+	25				2,53	3,16	3,16	3,16	-	-	3,6	12,0	13,3	950	3270	3920	14,9	14,2	13,6	-	-	-	-	
	20	+	25	+	25	+	35				2,29	2,86	2,86	4,00	-	-	3,6	12,0	13,3	950	3260	3920	14,8	14,2	13,6	A	-	-	-	-
	20	+	25	+	25	+	50				2,00	2,50	2,50	5,00	-	-	3,6	12,0	13,3	950	3250	3920	14,8	14,1	13,6	A	-	-	-	-
	20	+	25	+	25	+	60				1,85	2,31	2,31	5,54	-	-	3,6	12,0	13,3	950	3250	3920	14,8	14,1	13,6	A	-	-	-	-
	20	+	25	+	25	+	71				1,70	2,13	2,13	6,04	-	-	3,6	12,0	13,3	950	3240	3920	14,7	14,1	13,5	A	-	-	-	-
	20	+	25	+	35	+	35				2,09	2,61	3,65	3,65	-	-	3,6	12,0	13,3	950	3260	3920	14,8	14,2	13,6	A	-	-	-	-
	20	+	25	+	35	+	50				1,85	2,31	3,23	4,62	-	-	3,6	12,0	13,3	950	3250	3920	14,8	14,1	13,6	A	-	-	-	-
	20	+	25	+	35	+	60				1,71	2,14	3,00	5,14	-	-	3,6	12,0	13,3	950	3240	3920	14,7	14,1	13,5	A	-	-	-	-
	20	+	25	+	35	+	71				1,59	1,99	2,78	5,64	-	-	3,6	12,0	13,3	950	3240	3920	14,7	14,1	13,5	A	-	-	-	-
	20	+	25	+	50	+	50				1,66	2,07	4,14	4,14	-	-	3,6	12,0	13,3	950	3240	3920	14,7	14,1	13,5	A	-	-	-	-
	20	+	25	+	50	+	60				1,55	1,94	3,87	4,65	-	-	3,6	12,0	13,3	950	3240	3920	14,7	14,1	13,5	A	-	-	-	-
	20	+	35	+	35	+	35				1,92	3,36	3,36	3,36	-	-	3,6	12,0	13,3	950	3250	3920	14,8	14,1	13,6	A	-	-	-	-
	20	+	35	+	35	+	50				1,71	3,00	3,00	4,29	-	-	3,6	12,0	13,3	950	3240	3920	14,7	14,1	13,5	A	-	-	-	-
	20	+	35	+	35	+	60				1,60	2,80	2,80	4,80	-	-	3,6	12,0	13,3	950	3240	3920	14,7	14,1	13,5	A	-	-	-	-
	20	+	35	+	50	+	50				1,55	2,71	3,87	3,87	-	-	3,6	12,0	13,3	950	3240	3920	14,7	14,1	13,5	A	-	-	-	-
	25	+	25	+	25	+	25				3,00	3,00	3,00	3,00	-	-	3,6	12,0	13,3	950	3260	3920	14,8	14,2	13,6	A	-	-	-	-
	25	+	25	+	25	+	35				2,73	2,73	2,73	3,82	-	-	3,6	12,0	13,3	950	3260	3920	14,8	14,2	13,6	A	-	-	-	-
	25	+	25	+	25	+	50				2,40	2,40	2,40	4,80	-	-	3,6	12,0	13,3	950	3250	3920	14,8	14,1	13,6	A	-	-	-	-
	25	+	25	+	25	+	60				2,22	2,22	2,22	5,33	-	-	3,6	12,0	13,3	950	3250	3920	14,8	14,1	13,6	A	-	-	-	-
	25	+	25	+	25	+	71				2,05	2,05	2,05	5,84	-	-	3,6	12,0	13,3	950	3240	3920	14,7	14,1	13,5	A	-	-	-	-
	25	+	25	+	35	+	35				2,50	2,50	3,50	3,50	-	-	3,6	12,0	13,3	950	3250	3920	14,8	14,1	13,6	A	-	-	-	-
	25	+	25	+	35	+	50				2,22	2,22	3,11	4,44	-	-	3,6	12,0	13,3	950	3250	3920	14,8	14,1	13,6	A	-	-	-	-
	25	+	25	+	35	+	60				2,07	2,07	2,90	4,97	-	-	3,6	12,0	13,3	950	3240	3920	14,7	14,1	13,5	A	-	-	-	-
	25	+	25	+	35	+	71				1,92	1,92	2,69	5,46	-	-	3,6	12,0	13,3	950	3240	3920	14,7	14,1	13,5	A	-	-	-	-
	25	+	25	+	50	+	50				2,00	2,00	4,00	4,00	-	-	3,6	12,0	13,3	950	3240	3920	14,7	14,1	13,5	A	-	-	-	-
	25	+	25	+	50	+	60				1,88	1,88	3,75	4,50	-	-	3,6	12,0	13,3	950	3240	3920	14,7	14,1	13,5	A	-	-	-	-
	25	+	35	+	35	+	35				2,31	3,23	3,23	3,23	-	-	3,6	12,0	13,3	950	3250	3920	14,8	14,1	13,6	A	-	-	-	-
	25	+	35	+	35	+	50				2,07	2,90	2,90	4,14	-	-	3,6	12,0	13,3	950	3240	3920	14,7	14,1	13,5	A	-	-	-	-
	25	+	35	+	35	+	60				1,94	2,71	2,71	4,65	-	-	3,6	12,0	13,3	950	3240	3920	14,7	14,1	13,5	A	-	-	-	-
	25	+	35	+	50	+	50				1,88	2,63	3,75	3,75	-	-	3,6	12,0	13,3	950	3240	3920	14,7	14,1	13,5	A	-	-	-	-
	35	+	35	+	35	+	35				3,00	3,00	3,00	3,00	-	-	3,6	12,0	13,3	950	3240	3920	14,7	14,1	13,5	A	-	-	-	-
	35	+	35	+	35	+	50				2,71	2,71	2,71	3,87	-	-	3,6	12,0	13,3	950	3240	3920	14,7	14,1	13,5	A	-	-	-	-
5	20	+	20	+	20	+	20	+	20	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	-	4,0	12,0	13,3	1050	3220	3620	14,7	14,0	13,4	A	-	-	-	-	
	20	+	20	+	20	+	20	+	25	2,29	2,29	2,29	2,29	2,86	-	4,0	12,0	13,3	1050	3220	362									



Kombinationen

SCM 125 ZJ-S1

Multisplit DC Inverter Hyper

■ KÜHLEN nur mit Geräten SRK ZMX-S

Innengerät													Nutzleistung bei Kühlbetrieb (kW)						Leistungsaufnahme (W)			EER	Klasse	Jahresverbrauch kW/h
													Pro Raum						Gesamt (kW)			min.		
Kombinat.	A	B	C	D	E	F	min.	std.	max.	min.	std.	max.	min.	std.	max.	std.								
1	20						2,0	-	-	-	-	-	1,8	2,0	2,8	650	750	1100	2,67	D	375			
	25						2,5	-	-	-	-	-	1,8	2,5	3,4	650	950	1350	2,63	D	475			
	35						3,5	-	-	-	-	-	1,8	3,5	3,9	650	1400	1600	2,50	E	700			
	50						5,0	-	-	-	-	-	1,8	5,0	6,1	650	2000	2500	2,50	E	1000			
	60						6,0	-	-	-	-	-	1,8	6,0	7,0	650	2450	3000	2,45	E	1225			
2	20	+	20				2,00	2,00	-	-	-	-	3,0	4,0	5,6	740	910	1460	4,40	A	455			
	20	+	25				2,00	2,50	-	-	-	-	3,0	4,5	6,2	740	1050	1820	4,29	A	525			
	20	+	35				2,00	3,50	-	-	-	-	3,0	5,5	6,7	740	1430	2020	3,85	A	715			
	20	+	50				2,00	5,00	-	-	-	-	3,0	7,0	8,9	740	2180	2820	3,21	A	1090			
	20	+	60				2,00	6,00	-	-	-	-	3,0	8,0	9,8	740	2530	3360	3,16	B	1265			
	25	+	25				2,50	2,50	-	-	-	-	3,0	5,0	6,8	740	1350	2200	3,70	A	675			
	25	+	35				2,50	3,50	-	-	-	-	3,0	6,0	7,3	740	1720	2320	3,49	A	860			
	25	+	50				2,50	5,00	-	-	-	-	3,0	7,5	9,5	740	2350	3220	3,19	B	1175			
	25	+	60				2,50	6,00	-	-	-	-	3,0	8,5	9,8	740	2680	3360	3,17	B	1340			
	35	+	35				3,50	3,50	-	-	-	-	3,0	7,0	7,8	740	2180	2820	3,21	A	1090			
	35	+	50				3,50	5,00	-	-	-	-	3,0	8,5	10,0	740	2680	3620	3,17	B	1340			
	35	+	60				3,50	6,00	-	-	-	-	3,0	9,5	10,9	740	3120	3990	3,04	B	1560			
	50	+	50				5,00	5,00	-	-	-	-	3,0	10,0	12,2	740	3350	4450	2,99	C	1675			
	50	+	60				5,00	6,00	-	-	-	-	3,0	11,0	12,5	740	3685	4520	2,99	C	1842,5			
	60	+	60				6,00	6,00	-	-	-	-	3,0	12,0	12,5	740	4200	4520	2,86	C	2100			
3	20	+	20	+	20		2,00	2,00	2,00	-	-	-	3,7	6,0	8,4	880	1460	2560	4,11	A	730			
	20	+	20	+	25		2,00	2,00	2,50	-	-	-	3,7	6,5	9,0	880	1650	2700	3,94	A	825			
	20	+	20	+	35		2,00	2,00	3,50	-	-	-	3,7	7,5	9,5	880	1980	3120	3,79	A	990			
	20	+	20	+	50		2,00	2,00	5,00	-	-	-	3,7	9,0	11,7	880	2600	4120	3,46	A	1300			
	20	+	20	+	60		2,00	2,00	6,00	-	-	-	3,7	10,0	12,6	880	3120	4680	3,21	A	1560			
	20	+	25	+	25		2,00	2,50	2,50	-	-	-	3,7	7,0	9,6	880	1850	3210	3,78	A	925			
	20	+	25	+	35		2,00	2,50	3,50	-	-	-	3,7	8,0	10,1	880	2320	3630	3,45	A	1160			
	20	+	25	+	50		2,00	2,50	5,00	-	-	-	3,7	9,5	12,3	880	2980	4510	3,19	B	1490			
	20	+	25	+	60		2,00	2,50	6,00	-	-	-	3,7	10,5	12,8	880	3590	4800	2,92	C	1795			
	20	+	35	+	35		2,00	3,50	3,50	-	-	-	3,7	9,0	10,6	880	2780	4120	3,24	A	1390			
	20	+	35	+	50		2,00	3,50	5,00	-	-	-	3,7	10,5	12,8	880	3590	4800	2,92	C	1795			
	20	+	35	+	60		2,00	3,50	6,00	-	-	-	3,7	11,5	12,8	880	3950	4800	2,91	C	1975			
	20	+	50	+	50		2,00	5,00	5,00	-	-	-	3,7	12,0	12,8	880	4230	4800	2,84	C	2115			
	20	+	50	+	60		1,92	4,81	5,77	-	-	-	3,7	12,5	12,8	880	4450	4800	2,81	C	2225			
	20	+	60	+	60		1,79	5,36	5,36	-	-	-	3,7	12,5	12,8	880	4450	4800	2,81	C	2225			
	25	+	25	+	25		2,50	2,50	2,50	-	-	-	3,7	7,5	10,2	880	2030	3640	3,69	A	1015			
	25	+	25	+	35		2,50	2,50	3,50	-	-	-	3,7	8,5	10,7	880	2520	3900	3,37	A	1260			
	25	+	25	+	50		2,50	2,50	5,00	-	-	-	3,7	10,0	12,8	880	3260	4800	3,07	B	1630			
	25	+	25	+	60		2,50	2,50	6,00	-	-	-	3,7	11,0	12,8	880	3720	4800	2,96	C	1860			
	25	+	35	+	35		2,50	3,50	3,50	-	-	-	3,7	9,5	11,2	880	2980	4510	3,19	B	1490			
	25	+	35	+	50		2,50	3,50	5,00	-	-	-	3,7	11,0	12,8	880	3720	4800	2,96	C	1860			
	25	+	35	+	60		2,50	3,50	6,00	-	-	-	3,7	12,0	12,8	880	4230	4800	2,84	C	2115			
	25	+	50	+	50		2,50	5,00	5,00	-	-	-	3,7	12,5	12,8	880	4450	4800	2,81	C	2225			
	25	+	50	+	60		2,31	4,63	5,56	-	-	-	3,7	12,5	12,8	880	4450	4800	2,81	C	2225			
	25	+	60	+	60		2,16	5,17	5,17	-	-	-	3,7	12,5	12,8	880	4450	4800	2,81	C	2225			
	35	+	35	+	35		3,50	3,50	3,50	-	-	-	3,7	10,5	11,7	880	3590	4180	2,92	C	1795			
	35	+	35	+	50		3,50	3,50	5,00	-	-	-	3,7	12,0	12,8	880	4230	4800	2,84	C	2115			
	35	+	35	+	60		3,37	3,37	5,77	-	-	-	3,7	12,5	12,8	880	4450	4800	2,81	C	2225			
	35	+	50	+	50		3,24	4,63	4,63	-	-	-	3,7	12,5	12,8	880	4450	4800	2,81	C	2225			
	35	+	50	+	60		3,02	4,31	5,17	-	-	-	3,7	12,5	12,8	880	4450	4800	2,81	C	2225			
	35	+	60	+	60		2,82	4,84	4,84	-	-	-	3,7	12,5	12,8	880	4450	4800	2,81	C	2225			
50	+	50	+	50		4,17	4,17	4,17	-	-	-	3,7	12,5	12,8	880	4440	4800	2,82	C	2220				
50	+	50	+	60		3,91	3,91	4,69	-	-	-	3,7	12,5	12,8	880	4440	4800	2,82	C	2220				
50	+	60	+	60		3,68	4,41	4,41	-	-	-	3,7	12,5	12,8	880	4430	4800	2,82	C	2215				
60	+	60	+	60		4,17	4,17	4,17	-	-	-	3,7	12,5	12,8	880	4430	4800	2,82	C	2215				
4	20	+	20	+	20	+	2,00	2,00	2,00	2,00	-	-	4,4	8,0	11,2	1100	2050	3680	3,90	A	025			
	20	+	20	+	20	+	2,00	2,00	2,00	2,50	-	-	4,4	8,5	11,8	1100	2320	3890	3,66	A	1160			
	20	+	20	+	20	+	2,00	2,00	2,00	3,50	-	-	4,4	9,5	12,3	1100	2820</							

Multisplit DC Inverter Hyper

SCM 125 ZJ-S1

■ KÜHLEN nur mit Geräten SRK ZMX-S

Innengerät												Nutzleistung bei Kühlbetrieb (kW)						Leistungsaufnahme (W)			EER	Klasse	Jahresverbrauch kW/h					
												Pro Raum						Gesamt (kW)			min.			std.	max.	std.		
Kombinat.	A	B	C	D	E	F	min.	std.	max.	min.	std.	max.	std.															
4	20	+	25	+	50	+	60							1,61	2,02	4,03	4,84	-	-	4,4	12,5	13,0	1100	4580	4800	2,73	D	2290
	20	+	25	+	60	+	60							1,52	1,89	4,55	4,55	-	-	4,4	12,5	13,0	1100	4580	4800	2,73	D	2290
	20	+	35	+	35	+	35							2,00	3,50	3,50	3,50	-	-	4,4	12,5	13,0	1100	4600	4800	2,72	D	2300
	20	+	35	+	35	+	50							1,79	3,13	3,13	4,46	-	-	4,4	12,5	13,0	1100	4590	4800	2,72	D	2295
	20	+	35	+	35	+	60							1,67	2,92	2,92	5,00	-	-	4,4	12,5	13,0	1100	4590	4800	2,72	D	2295
	20	+	35	+	50	+	50							1,61	2,82	4,03	4,03	-	-	4,4	12,5	13,0	1100	4580	4800	2,73	D	2290
	20	+	35	+	50	+	60							1,52	2,65	3,79	4,55	-	-	4,4	12,5	13,0	1100	4580	4800	2,73	D	2290
	20	+	35	+	60	+	60							1,43	2,50	4,29	4,29	-	-	5,4	12,5	13,0	1100	4570	4801	2,74	D	2285
	20	+	50	+	50	+	50							1,47	3,68	3,68	3,68	-	-	4,4	12,5	13,0	1100	4580	4800	2,73	D	2290
	20	+	50	+	50	+	60							1,39	3,47	3,47	4,17	-	-	4,4	12,5	13,0	1100	4570	4800	2,74	D	2285
	20	+	50	+	60	+	60							1,32	3,29	3,95	3,95	-	-	4,4	12,5	13,0	1100	4560	4800	2,74	D	2280
	25	+	25	+	25	+	25							2,50	2,50	2,50	2,50	-	-	4,4	10,0	13,0	1100	3120	4800	3,21	A	1560
	25	+	25	+	25	+	35							2,50	2,50	2,50	3,50	-	-	4,4	11,0	13,0	1100	3480	4800	3,16	B	1740
	25	+	25	+	25	+	50							2,50	2,50	2,50	5,00	-	-	4,4	12,5	13,0	1100	4600	4800	2,72	D	2300
	25	+	25	+	25	+	60							2,31	2,31	2,31	5,56	-	-	4,4	12,5	13,0	1100	4590	4800	2,72	D	2295
	25	+	25	+	35	+	35							2,50	2,50	3,50	3,50	-	-	4,4	12,0	13,0	1100	3980	4800	3,02	B	1990
	25	+	25	+	35	+	50							2,31	2,31	3,24	4,63	-	-	4,4	12,5	13,0	1100	4590	4800	2,72	D	2295
	25	+	25	+	35	+	60							2,16	2,16	3,02	5,17	-	-	4,4	12,5	13,0	1100	4590	4800	2,72	D	2295
	25	+	25	+	50	+	50							2,08	2,08	4,17	4,17	-	-	4,4	12,5	13,0	1100	4590	4800	2,72	D	2295
	25	+	25	+	50	+	60							1,95	1,95	3,91	4,69	-	-	4,4	12,5	13,0	1100	4580	4800	2,73	D	2290
	25	+	25	+	60	+	60							1,84	1,84	4,41	4,41	-	-	4,4	12,5	13,0	1100	4580	4800	2,73	D	2290
	25	+	35	+	35	+	35							2,40	3,37	3,37	3,37	-	-	4,4	12,5	13,0	1100	4600	4800	2,72	D	2300
	25	+	35	+	35	+	50							2,16	3,02	3,02	4,31	-	-	4,4	12,5	13,0	1100	4590	4800	2,72	D	2295
	25	+	35	+	35	+	60							2,02	2,82	2,82	4,84	-	-	4,4	12,5	13,0	1100	4580	4800	2,73	D	2290
	25	+	35	+	50	+	50							1,95	2,73	3,91	3,91	-	-	4,4	12,5	13,0	1100	4580	4800	2,73	D	2290
	25	+	35	+	50	+	60							1,84	2,57	3,68	4,41	-	-	4,4	12,5	13,0	1100	4580	4800	2,73	D	2290
	25	+	35	+	60	+	60							1,74	2,43	4,17	4,17	-	-	4,4	12,5	13,0	1100	4570	4800	2,74	D	2285
	25	+	50	+	50	+	50							1,79	3,57	3,57	3,57	-	-	4,4	12,5	13,0	1100	4570	4800	2,74	D	2285
	25	+	50	+	50	+	60							1,69	3,38	3,38	4,05	-	-	4,4	12,5	13,0	1100	4570	4800	2,74	D	2285
	25	+	50	+	60	+	60							1,60	3,21	3,85	3,85	-	-	4,4	12,5	13,0	1100	4560	4800	2,74	D	2280
	35	+	35	+	35	+	35							3,13	3,13	3,13	3,13	-	-	4,4	12,5	13,0	1100	4590	4800	2,72	D	2295
	35	+	35	+	35	+	50							2,82	2,82	2,82	4,03	-	-	4,4	12,5	13,0	1100	4580	4800	2,73	D	2290
	35	+	35	+	35	+	60							2,65	2,65	2,65	4,55	-	-	4,4	12,5	13,0	1100	4580	4800	2,73	D	2290
	35	+	35	+	50	+	50							2,57	2,57	3,68	3,68	-	-	4,4	12,5	13,0	1100	4580	4800	2,73	D	2290
	35	+	35	+	50	+	60							2,43	2,43	3,47	4,17	-	-	4,4	12,5	13,0	1100	4570	4800	2,74	D	2285
	35	+	35	+	60	+	60							2,30	2,30	3,95	3,95	-	-	4,4	12,5	13,0	1100	4560	4800	2,74	D	2280
	35	+	50	+	50	+	50							2,36	3,38	3,38	3,38	-	-	4,4	12,5	13,0	1100	4570	4800	2,74	D	2285
	35	+	50	+	50	+	60							2,24	3,21	3,21	3,85	-	-	4,4	12,5	13,0	1100	4560	4800	2,74	D	2280
5	20	+	20	+	20	+	20	+	20				2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	5,1	10,0	13,5	1210	2880	4800	3,47	A	1440	
	20	+	20	+	20	+	20	+	25				2,00	2,00	2,00	2,00	2,50	-	5,1	10,5	13,5	1210	3120	4800	3,37	A	1560	
	20	+	20	+	20	+	20	+	35				2,00	2,00	2,00	2,00	3,50	-	5,1	11,5	13,5	1210	3620	4800	3,18	B	1810	
	20	+	20	+	20	+	20	+	50				1,92	1,92	1,92	1,92	4,81	-	5,1	12,5	13,5	1210	4320	4800	2,89	C	2160	
	20	+	20	+	20	+	20	+	60				1,79	1,79	1,79	1,79	5,36	-	5,1	12,5	13,5	1210	4310	4800	2,90	C	2155	
	20	+	20	+	20	+	25	+	25				2,00	2,00	2,00	2,50	2,50	-	5,1	11,0	13,5	1210	3320	4800	3,31	A	1660	
	20	+	20	+	20	+	25	+	35				2,00	2,00	2,00	2,50	3,50	-	5,1	12,0	13,5	1210	3990	4800	3,01	B	1995	
	20	+	20	+	20	+	25	+	50																			



Kombinationen

SCM 125 ZJ-S1

Multisplit DC Inverter Hyper

■ KÜHLEN nur mit Geräten SRK ZMX-S

Innengerät												Nutzleistung bei Kühlbetrieb (kW)						Leistungsaufnahme (W)			EER	Klasse	Jahresverbrauch kW/h			
												Pro Raum						Gesamt (kW)			min.			std.	max.	std.
												A	B	C	D	E	F	min.	std.	max.						
5	25	+	25	+	35	+	50	+	50			1,69	1,69	2,36	3,38	3,38	-	5,1	12,5	13,5	1210	4280	4800	2,92	C	2140
	25	+	25	+	35	+	50	+	60			1,60	1,60	2,24	3,21	3,85	-	5,1	12,5	13,5	1210	4270	4800	2,93	C	2135
	25	+	35	+	35	+	35	+	35			1,89	2,65	2,65	2,65	2,65	-	5,1	12,5	13,5	1210	4290	4800	2,91	C	2145
	25	+	35	+	35	+	35	+	50			1,74	2,43	2,43	2,43	3,47	-	5,1	12,5	13,5	1210	4280	4800	2,92	C	2140
	25	+	35	+	35	+	35	+	60			1,64	2,30	2,30	2,30	3,95	-	5,1	12,5	13,5	1210	4270	4800	2,93	C	2135
	25	+	35	+	35	+	50	+	50			1,60	2,24	2,24	3,21	3,21	-	5,1	12,5	13,5	1210	4270	4800	2,93	C	2135
	35	+	35	+	35	+	35	+	35			2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	-	5,1	12,5	13,5	1210	4280	4800	2,92	C	2140
	35	+	35	+	35	+	35	+	50			2,30	2,30	2,30	2,30	3,29	-	5,1	12,5	13,5	1210	4270	4800	2,93	C	2135
6	20	+	20	+	20	+	20	+	20	+	20	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	5,5	12,0	13,8	1280	3660	4620	3,28	A	1830
	20	+	20	+	20	+	20	+	20	+	25	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,50	5,5	12,5	14,0	1280	3900	4800	3,21	A	1950
	20	+	20	+	20	+	20	+	20	+	35	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	3,24	5,5	12,5	14,0	1280	3890	4800	3,21	A	1945
	20	+	20	+	20	+	20	+	20	+	50	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	4,17	5,5	12,5	14,0	1280	3860	4800	3,24	A	1930
	20	+	20	+	20	+	20	+	20	+	60	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	4,69	5,5	12,5	14,0	1280	3860	4800	3,24	A	1930
	20	+	20	+	20	+	20	+	25	+	25	1,92	1,92	1,92	1,92	2,40	2,40	5,5	12,5	14,0	1280	3900	4800	3,21	A	1950
	20	+	20	+	20	+	20	+	25	+	35	1,79	1,79	1,79	1,79	2,23	3,13	5,5	12,5	14,0	1280	3880	4800	3,22	A	1940
	20	+	20	+	20	+	20	+	25	+	50	1,61	1,61	1,61	1,61	2,02	4,03	5,5	12,5	14,0	1280	3860	4800	3,24	A	1930
	20	+	20	+	20	+	20	+	25	+	60	1,52	1,52	1,52	1,52	1,89	4,55	5,5	12,5	14,0	1280	3850	4800	3,25	A	1925
	20	+	20	+	20	+	20	+	35	+	35	1,67	1,67	1,67	1,67	2,92	2,92	5,5	12,5	14,0	1280	3860	4800	3,24	A	1930
	20	+	20	+	20	+	20	+	35	+	50	1,52	1,52	1,52	1,52	2,65	3,79	5,5	12,5	14,0	1280	3850	4800	3,25	A	1925
	20	+	20	+	20	+	20	+	35	+	60	1,43	1,43	1,43	1,43	2,50	4,29	5,5	12,5	14,0	1280	3830	4800	3,26	A	1915
	20	+	20	+	20	+	20	+	50	+	50	1,39	1,39	1,39	1,39	3,47	3,47	5,5	12,5	14,0	1280	3820	4800	3,27	A	1910
	20	+	20	+	20	+	20	+	50	+	60	1,32	1,32	1,32	1,32	3,29	3,95	5,5	12,5	14,0	1280	3800	4800	3,29	A	1900
	20	+	20	+	20	+	25	+	25	+	25	1,85	1,85	1,85	2,31	2,31	2,31	5,5	12,5	14,0	1280	3890	4800	3,21	A	1945
	20	+	20	+	20	+	25	+	25	+	35	1,72	1,72	1,72	2,16	2,16	3,02	5,5	12,5	14,0	1280	3870	4800	3,23	A	1935
	20	+	20	+	20	+	25	+	25	+	50	1,56	1,56	1,56	1,95	1,95	3,91	5,5	12,5	14,0	1280	3860	4800	3,24	A	1930
	20	+	20	+	20	+	25	+	25	+	60	1,47	1,47	1,47	1,84	1,84	4,41	5,5	12,5	14,0	1280	3840	4800	3,26	A	1920
	20	+	20	+	20	+	25	+	35	+	35	1,61	1,61	1,61	2,02	2,82	2,82	5,5	12,5	14,0	1280	3860	4800	3,24	A	1930
	20	+	20	+	20	+	25	+	35	+	50	1,47	1,47	1,47	1,84	2,57	3,68	5,5	12,5	14,0	1280	3840	4800	3,26	A	1920
	20	+	20	+	20	+	25	+	35	+	60	1,39	1,39	1,39	1,74	2,43	4,17	5,5	12,5	14,0	1280	3820	4800	3,27	A	1910
	20	+	20	+	20	+	25	+	50	+	50	1,35	1,35	1,35	1,69	3,38	3,38	5,5	12,5	14,0	1280	3810	4800	3,28	A	1905
	20	+	20	+	20	+	25	+	50	+	60	1,28	1,28	1,28	1,60	3,21	3,85	5,5	12,5	14,0	1280	3800	4800	3,29	A	1900
	20	+	20	+	20	+	35	+	35	+	35	1,52	1,52	1,52	2,65	2,65	2,65	5,5	12,5	14,0	1280	3850	4800	3,25	A	1925
	20	+	20	+	20	+	35	+	35	+	50	1,39	1,39	1,39	2,43	2,43	3,47	5,5	12,5	14,0	1280	3820	4800	3,27	A	1910
	20	+	20	+	20	+	35	+	35	+	60	1,32	1,32	1,32	2,30	2,30	3,95	5,5	12,5	14,0	1280	3800	4800	3,29	A	1900
	20	+	20	+	20	+	35	+	50	+	50	1,28	1,28	1,28	2,24	3,21	3,21	5,5	12,5	14,0	1280	3800	4800	3,29	A	1900
	20	+	20	+	25	+	25	+	25	+	25	1,79	1,79	2,23	2,23	2,23	2,23	5,5	12,5	14,0	1280	3880	4800	3,22	A	1940
	20	+	20	+	25	+	25	+	25	+	35	1,67	1,67	2,08	2,08	2,08	2,92	5,5	12,5	14,0	1280	3860	4800	3,24	A	1930
	20	+	20	+	25	+	25	+	25	+	50	1,52	1,52	1,89	1,89	1,89	3,79	5,5	12,5	14,0	1280	3850	4800	3,25	A	1925
	20	+	20	+	25	+	25	+	25	+	60	1,43	1,43	1,79	1,79	1,79	4,29	5,5	12,5	14,0	1280	3830	4800	3,26	A	1915
	20	+	20	+	25	+	25	+	35	+	35	1,56	1,56	1,95	1,95	2,73	2,73	5,5	12,5	14,0	1280	3860	4800	3,24	A	1930
	20	+	20	+	25	+	25	+	35	+	50	1,43	1,43	1,79	1,79	2,50	3,57	5,5	12,5	14,0	1280	3830	4800	3,26	A	1915
	20	+	20	+	25	+	25	+	35	+	60	1,35	1,35	1,69	1,69	2,36	4,05	5,5	12,5	14,0	1280	3810	4800	3,28	A	1905
	20	+	20	+	25	+	25	+	50	+	50	1,32	1,32	1,64	1,64	3,29	3,29	5,5	12,5	14,0	1280	3800	4800	3,29	A	1900
	20	+	20	+	25	+	35	+	35	+	35	1,47	1,47	1,84	2,57	2,57	2,57	5,5	12,5	14,0	1280	3840	4800	3,26	A	1920
	20	+	20	+	25	+	35	+	35	+																

Multisplit DC Inverter Hyper

SCM 125 ZJ-S1

HEIZEN nur mit Geräten SRK ZMX-S

Innengerät													Nutzleistung bei Heizbetrieb						Leistungsaufnahme (W)			COP	Klasse	Jahresverbrauch kW/h		
													Pro Raum					Gesamt (kW)			min.	std.			max.	std.
Kombinat.	A	B	C	D	E	F	min.	std.	max.	min.	std.	max.	std.													
1	20						3,0	-	-	-				700	1010	1330	2,97	D	505							
	25						3,4	-	-	-				700	1150	1540	2,96	D	575							
	35						4,5	-	-	-				700	1540	1840	2,92	D	770							
	50						5,8	-	-	-				700	2000	2410	2,90	D	1000							
	60						6,8	-	-	-				700	2360	2760	2,88	D	1180							
2	20	+	20				3,00	3,00	-	-	-	-	2,1	6,0	7,4	750	1510	1460	3,97	A	755					
	20	+	25				2,84	3,56	-	-	-	-	2,1	6,4	7,9	750	1630	2210	3,93	A	815					
	20	+	35				2,73	4,77	-	-	-	-	2,1	7,5	8,7	750	1950	2520	3,85	A	975					
	20	+	50				2,51	6,29	-	-	-	-	2,1	8,8	10,2	750	2380	3220	3,70	A	1190					
	20	+	60				2,45	7,35	-	-	-	-	2,1	9,8	11,2	750	2780	3620	3,53	B	1390					
	25	+	25				3,40	3,40	-	-	-	-	2,1	6,8	8,4	750	1740	2420	3,91	A	870					
	25	+	35				3,29	4,61	-	-	-	-	2,1	7,9	9,2	750	2100	2820	3,76	A	1050					
	25	+	50				3,07	6,13	-	-	-	-	2,1	9,2	10,7	750	2580	3610	3,57	B	1290					
	25	+	60				3,00	7,20	-	-	-	-	2,1	10,2	11,7	750	2980	3790	3,42	B	1490					
	35	+	35				4,50	4,50	-	-	-	-	2,1	9,0	10,0	750	2470	3210	3,64	A	1235					
	35	+	50				4,24	6,06	-	-	-	-	2,1	10,3	11,5	750	2980	3710	3,46	B	1490					
	35	+	60				4,16	7,14	-	-	-	-	2,1	11,3	12,5	750	3350	4320	3,37	C	1675					
	50	+	50				5,80	5,80	-	-	-	-	2,1	11,6	13,0	750	3590	4620	3,23	C	1795					
	50	+	60				5,73	6,87	-	-	-	-	2,1	12,6	14,0	750	4010	5230	3,14	D	2005					
	60	+	60				6,75	6,75	-	-	-	-	2,1	13,5	14,0	750	4450	5230	3,03	D	2225					
3	20	+	20	+	20		3,00	3,00	3,00	-	-	-	3,2	9,0	11,1	780	2230	3350	4,04	A	1115					
	20	+	20	+	25		2,89	2,89	3,62	-	-	-	3,2	9,4	11,6	780	2350	3550	4,00	A	1175					
	20	+	20	+	35		2,80	2,80	4,90	-	-	-	3,2	10,5	12,4	780	2710	3820	3,87	A	1355					
	20	+	20	+	50		2,62	2,62	6,56	-	-	-	3,2	11,8	13,9	780	3210	4290	3,68	A	1605					
	20	+	20	+	60		2,56	2,56	7,68	-	-	-	3,2	12,8	14,0	780	3620	4350	3,54	B	1810					
	20	+	25	+	25		2,80	3,50	3,50	-	-	-	3,2	9,8	12,1	780	2510	3720	3,90	A	1255					
	20	+	25	+	35		2,73	3,41	4,77	-	-	-	3,2	10,9	12,9	780	2910	3990	3,75	A	1455					
	20	+	25	+	50		2,57	3,21	6,42	-	-	-	3,2	12,2	14,0	780	3410	4350	3,58	B	1705					
	20	+	25	+	60		2,51	3,14	7,54	-	-	-	3,2	13,2	14,0	780	3910	4350	3,38	C	1955					
	20	+	35	+	35		2,67	4,67	4,67	-	-	-	3,2	12,0	13,7	780	3390	4220	3,54	B	1695					
	20	+	35	+	50		2,53	4,43	6,33	-	-	-	3,2	13,3	14,0	780	3900	4350	3,41	B	1950					
	20	+	35	+	60		2,35	4,11	7,04	-	-	-	3,2	13,5	14,0	780	4050	4350	3,33	C	2025					
	20	+	50	+	50		2,25	5,63	5,63	-	-	-	3,2	13,5	14,0	780	4050	4350	3,33	C	2025					
	20	+	50	+	60		2,08	5,19	6,23	-	-	-	3,2	13,5	14,0	780	4050	4350	3,33	C	2025					
	20	+	60	+	60		1,93	5,79	5,79	-	-	-	3,2	13,5	14,0	780	4050	4350	3,33	C	2025					
	25	+	25	+	25		3,40	3,40	3,40	-	-	-	3,2	10,2	12,6	780	2710	3880	3,76	A	1355					
	25	+	25	+	35		3,32	3,32	4,65	-	-	-	3,2	11,3	13,4	780	3110	4120	3,63	A	1555					
	25	+	25	+	50		3,15	3,15	6,30	-	-	-	3,2	12,6	14,0	780	3620	4350	3,48	B	1810					
	25	+	25	+	60		3,07	3,07	7,36	-	-	-	3,2	13,5	14,0	780	4050	4350	3,33	C	2025					
	25	+	35	+	35		3,26	4,57	4,57	-	-	-	3,2	12,4	14,0	780	3710	4350	3,34	C	1855					
	25	+	35	+	50		3,07	4,30	6,14	-	-	-	3,2	13,5	14,0	780	4060	4350	3,33	C	2030					
	25	+	35	+	60		2,81	3,94	6,75	-	-	-	3,2	13,5	14,0	780	4060	4350	3,33	C	2030					
	25	+	50	+	50		2,70	5,40	5,40	-	-	-	3,2	13,5	14,0	780	4050	4350	3,33	C	2025					
	25	+	50	+	60		2,50	5,00	6,00	-	-	-	3,2	13,5	14,0	780	4050	4350	3,33	C	2025					
	25	+	60	+	60		2,33	5,59	5,59	-	-	-	3,2	13,5	14,0	780	4050	4350	3,33	C	2025					
	35	+	35	+	35		4,50	4,50	4,50	-	-	-	3,2	13,5	14,0	780	4060	4350	3,33	C	2030					
	35	+	35	+	50		3,94	3,94	5,63	-	-	-	3,2	13,5	14,0	780	4060	4350	3,33	C	2030					
	35	+	35	+	60		3,63	3,63	6,23	-	-	-	3,2	13,5	14,0	780	4050	4350	3,33	C	2025					
	35	+	50	+	50		3,50	5,00	5,00	-	-	-	3,2	13,5	14,0	780	4050	4350	3,33	C	2025					
	35	+	50	+	60		3,26	4,66	5,59	-	-	-	3,2	13,5	14,0	780	4050	4350	3,33	C	2025					
	35	+	60	+	60		3,05	5,23	5,23	-	-	-	3,2	13,5	14,0	780	4050	4350	3,33	C	2025					
	50	+	50	+	50		4,50	4,50	4,50	-	-	-	3,2	13,5	14,0	780	4040	4350	3,34	C	2020					
	50	+	50	+	60		4,22	4,22	5,06	-	-	-	3,2	13,5	14,0	780	4040	4350	3,34	C	2020					
	50	+	60	+	60		3,97	4,76	4,76	-	-	-	3,2	13,5	14,0	780	4040	4350	3,34	C	2020					
	60	+	60	+	60		4,50	4,50	4,50	-	-	-	3,2	13,5	14,0	780	4030	4350	3,35	C	2015					
4	20	+	20	+	20	+	20					3,00	3,00	3,00	3,00	-	-	3,6	12,0	14,0	950	3210	3920	3,74	A	1605
	20	+	20	+	20	+	25					2,92	2,92	2,92	3,65	-	-	3,6	12,4	14,0	950	3390	3920	3,66	A	1695
	20	+	20	+	20	+	35					2,84	2,84	2,84	4,97	-	-	3,6	13,5	14,0	950	3700	3920	3,65	A	



Kombinationen

SCM 125 ZJ-S1

Multisplit DC Inverter Hyper

HEIZEN nur mit Geräten SRK ZMX-S

Innengerät												Nutzleistung bei Heizbetrieb						Leistungsaufnahme (W)			COP		Klasse	Jahresverbrauch kWh		
												Pro Raum						Gesamt (kW)			min.	std.			max.	std.
												A	B	C	D	E	F	min.	std.	max.						
4	20	+	25	+	50	+	60					1,74	2,18	4,35	5,23	-	-	3,6	13,5	14,0	950	3670	3920	3,68	A	1835
	20	+	25	+	60	+	60					1,64	2,05	4,91	4,91	-	-	3,6	13,5	14,0	950	3660	3920	3,69	A	1830
	20	+	35	+	35	+	35					2,16	3,78	3,78	3,78	-	-	3,6	13,5	14,0	950	3680	3920	3,67	A	1840
	20	+	35	+	35	+	50					1,93	3,38	3,38	4,82	-	-	3,6	13,5	14,0	950	3670	3920	3,68	A	1835
	20	+	35	+	35	+	60					1,80	3,15	3,15	5,40	-	-	3,6	13,5	14,0	950	3670	3920	3,68	A	1835
	20	+	35	+	50	+	50					1,74	3,05	4,35	4,35	-	-	3,6	13,5	14,0	950	3670	3920	3,68	A	1835
	20	+	35	+	50	+	60					1,64	2,86	4,09	4,91	-	-	3,6	13,5	14,0	950	3660	3920	3,69	A	1830
	20	+	35	+	60	+	60					1,54	2,70	4,63	4,63	-	-	3,6	13,5	14,0	950	3660	3920	3,69	A	1830
	20	+	50	+	50	+	50					1,59	3,97	3,97	3,97	-	-	3,6	13,5	14,0	950	3660	3920	3,69	A	1830
	20	+	50	+	50	+	60					1,50	3,75	3,75	4,50	-	-	3,6	13,5	14,0	950	3660	3920	3,69	A	1830
	20	+	50	+	60	+	60					1,42	3,55	4,26	4,26	-	-	3,6	13,5	14,0	950	3650	3920	3,70	A	1825
	25	+	25	+	25	+	25					3,38	3,38	3,38	3,38	-	-	3,6	13,5	14,0	950	3700	3920	3,65	A	1850
	25	+	25	+	25	+	35					3,07	3,07	3,07	4,30	-	-	3,6	13,5	14,0	950	3690	3920	3,66	A	1845
	25	+	25	+	25	+	50					2,70	2,70	2,70	5,40	-	-	3,6	13,5	14,0	950	3680	3920	3,67	A	1840
	25	+	25	+	25	+	60					2,50	2,50	2,50	6,00	-	-	3,6	13,5	14,0	950	3680	3920	3,67	A	1840
	25	+	25	+	35	+	35					2,81	2,81	3,94	3,94	-	-	3,6	13,5	14,0	950	3690	3920	3,66	A	1845
	25	+	25	+	35	+	50					2,50	2,50	3,50	5,00	-	-	3,6	13,5	14,0	950	3680	3920	3,67	A	1840
	25	+	25	+	35	+	60					2,33	2,33	3,26	5,59	-	-	3,6	13,5	14,0	950	3670	3920	3,68	A	1835
	25	+	25	+	50	+	50					2,25	2,25	4,50	4,50	-	-	3,6	13,5	14,0	950	3670	3920	3,68	A	1835
	25	+	25	+	50	+	60					2,11	2,11	4,22	5,06	-	-	3,6	13,5	14,0	950	3670	3920	3,68	A	1835
	25	+	25	+	60	+	60					1,99	1,99	4,76	4,76	-	-	3,6	13,5	14,0	950	3660	3920	3,69	A	1830
	25	+	35	+	35	+	35					2,60	3,63	3,63	3,63	-	-	3,6	13,5	14,0	950	3680	3920	3,67	A	1840
	25	+	35	+	35	+	50					2,33	3,26	3,26	4,66	-	-	3,6	13,5	14,0	950	3670	3920	3,68	A	1835
	25	+	35	+	35	+	60					2,18	3,05	3,05	5,23	-	-	3,6	13,5	14,0	950	3670	3920	3,68	A	1835
	25	+	35	+	50	+	50					2,11	2,95	4,22	4,22	-	-	3,6	13,5	14,0	950	3670	3920	3,68	A	1835
	25	+	35	+	50	+	60					1,99	2,78	3,97	4,76	-	-	3,6	13,5	14,0	950	3660	3920	3,69	A	1830
	25	+	35	+	60	+	60					1,88	2,63	4,50	4,50	-	-	3,6	13,5	14,0	950	3660	3920	3,69	A	1830
	25	+	50	+	50	+	50					1,93	3,86	3,86	3,86	-	-	3,6	13,5	14,0	950	3660	3920	3,69	A	1830
	25	+	50	+	50	+	60					1,82	3,65	3,65	4,38	-	-	3,6	13,5	14,0	950	3650	3920	3,70	A	1825
	25	+	50	+	60	+	60					1,73	3,46	4,15	4,15	-	-	3,6	13,5	14,0	950	3650	3920	3,70	A	1825
	35	+	35	+	35	+	35					3,38	3,38	3,38	3,38	-	-	3,6	13,5	14,0	950	3670	3920	3,68	A	1835
	35	+	35	+	35	+	50					3,05	3,05	3,05	4,35	-	-	3,6	13,5	14,0	950	3670	3920	3,68	A	1835
	35	+	35	+	35	+	60					2,86	2,86	2,86	4,91	-	-	3,6	13,5	14,0	950	3660	3920	3,69	A	1830
	35	+	35	+	50	+	50					2,78	2,78	3,97	3,97	-	-	3,6	13,5	14,0	950	3660	3920	3,69	A	1830
	35	+	35	+	50	+	60					2,63	2,63	3,75	4,50	-	-	3,6	13,5	14,0	950	3660	3920	3,69	A	1830
	35	+	35	+	60	+	60					2,49	2,49	4,26	4,26	-	-	3,6	13,5	14,0	950	3650	3920	3,70	A	1825
	35	+	50	+	50	+	50					2,55	3,65	3,65	3,65	-	-	3,6	13,5	14,0	950	3650	3920	3,70	A	1825
	35	+	50	+	50	+	60					2,42	3,46	3,46	4,15	-	-	3,6	13,5	14,0	950	3650	3920	3,70	A	1825
20	+	20	+	20	+	20	+	20				2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	-	4,0	13,5	14,0	1050	3380	3470	3,99	A	1690
20	+	20	+	20	+	20	+	25				2,57	2,57	2,57	2,57	3,21	-	4,0	13,5	14,0	1050	3380	3470	3,99	A	1690
20	+	20	+	20	+	20	+	35				2,35	2,35	2,35	2,35	4,11	-	4,0	13,5	14,0	1050	3370	3470	4,01	A	1685
20	+	20	+	20	+	20	+	50				2,08	2,08	2,08	2,08	5,19	-	4,0	13,5	14,0	1050	3360	3470	4,02	A	1680
20	+	20	+	20	+	20	+	60				1,93	1,93	1,93	1,93	5,79	-	4,0	13,5	14,0	1050	3360	3470	4,02	A	1680
20	+	20	+	20	+	25	+	25				2,45	2,45	2,45	3,07	3,07	-	4,0	13,5	14,0	1050	3380	3470	3,99	A	1690
20	+	20	+	20	+	25	+	35				2,25	2,25	2,25	2,81	3,94	-	4,0	13,5	14,0	1050	3370	3470	4,01	A	1685
20	+	20	+	20	+	25	+	50				2,00	2,00	2,00	2,50	5,00	-	4,0	13,5	14,0	1050	3360	3470	4,02	A	1680
20	+	20	+	20	+	25	+	60				1,86	1,86	1,86	2,33	5,59	-	4,0	13,5	14,0	1050	3350	3470	4,03	A	1675
20	+	20	+	20	+	35	+	35				2,0														

Multisplit DC Inverter Hyper

SCM 125 ZJ-S1

HEIZEN nur mit Geräten SRK ZMX-S

Innengerät													Nutzleistung bei Heizbetrieb						Leistungsaufnahme (W)			COP	Klasse	Jahresverbrauch kW/h			
													Pro Raum						Gesamt (kW)			min.			std.	max.	std.
Kombinat.	A	B	C	D	E	F	min.	std.	max.	min.	std.	max.	std.														
5	20	+	25	+	25	+	50	+	50				1,59	1,99	1,99	3,97	3,97	-	4,0	13,5	14,0	1050	3340	3470	4,04	A	1670
	20	+	25	+	25	+	50	+	60				1,50	1,88	1,88	3,75	4,50	-	4,0	13,5	14,0	1050	3330	3470	4,05	A	1665
	20	+	25	+	25	+	60	+	60				1,42	1,78	1,78	4,26	4,26	-	4,0	13,5	14,0	1050	3320	3470	4,07	A	1660
	20	+	25	+	35	+	35	+	35				1,80	2,25	3,15	3,15	3,15	-	4,0	13,5	14,0	1050	3350	3470	4,03	A	1675
	20	+	25	+	35	+	35	+	50				1,64	2,05	2,86	2,86	4,09	-	4,0	13,5	14,0	1050	3340	3470	4,04	A	1670
	20	+	25	+	35	+	35	+	60				1,54	1,93	2,70	2,70	4,63	-	4,0	13,5	14,0	1050	3340	3470	4,04	A	1670
	20	+	25	+	35	+	50	+	50				1,50	1,88	2,63	3,75	3,75	-	4,0	13,5	14,0	1050	3330	3470	4,05	A	1665
	20	+	25	+	35	+	50	+	60				1,42	1,78	2,49	3,55	4,26	-	4,0	13,5	14,0	1050	3320	3470	4,07	A	1660
	20	+	25	+	50	+	50	+	50				1,38	1,73	3,46	3,46	3,46	-	4,0	13,5	14,0	1050	3320	3470	4,07	A	1660
	20	+	35	+	35	+	35	+	35				1,69	2,95	2,95	2,95	2,95	-	4,0	13,5	14,0	1050	3340	3470	4,04	A	1670
	20	+	35	+	35	+	35	+	50				1,54	2,70	2,70	2,70	3,86	-	4,0	13,5	14,0	1050	3340	3470	4,04	A	1670
	20	+	35	+	35	+	35	+	60				1,46	2,55	2,55	2,55	4,38	-	4,0	13,5	14,0	1050	3330	3470	4,05	A	1665
	20	+	35	+	35	+	50	+	50				1,42	2,49	2,49	3,55	3,55	-	4,0	13,5	14,0	1050	3320	3470	4,07	A	1660
	25	+	25	+	25	+	25	+	25				2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	-	4,0	13,5	14,0	1050	3370	3470	4,01	A	1685
	25	+	25	+	25	+	25	+	35				2,50	2,50	2,50	2,50	3,50	-	4,0	13,5	14,0	1050	3360	3470	4,02	A	1680
	25	+	25	+	25	+	25	+	50				2,25	2,25	2,25	2,25	4,50	-	4,0	13,5	14,0	1050	3350	3470	4,03	A	1675
	25	+	25	+	25	+	25	+	60				2,11	2,11	2,11	2,11	5,06	-	4,0	13,5	14,0	1050	3340	3470	4,04	A	1670
	25	+	25	+	25	+	35	+	35				2,33	2,33	2,33	3,26	3,26	-	4,0	13,5	14,0	1050	3350	3470	4,03	A	1675
	25	+	25	+	25	+	35	+	50				2,11	2,11	2,11	2,95	4,22	-	4,0	13,5	14,0	1050	3340	3470	4,04	A	1670
	25	+	25	+	25	+	35	+	60				1,99	1,99	1,99	2,78	4,76	-	4,0	13,5	14,0	1050	3340	3470	4,04	A	1670
	25	+	25	+	25	+	50	+	50				1,93	1,93	1,93	3,86	3,86	-	4,0	13,5	14,0	1050	3340	3470	4,04	A	1670
	25	+	25	+	25	+	50	+	60				1,82	1,82	1,82	3,65	4,38	-	4,0	13,5	14,0	1050	3330	3470	4,05	A	1665
	25	+	25	+	25	+	60	+	60				1,73	1,73	1,73	4,15	4,15	-	4,0	13,5	14,0	1050	3320	3470	4,07	A	1660
	25	+	25	+	35	+	35	+	35				2,18	2,18	3,05	3,05	3,05	-	4,0	13,5	14,0	1050	3350	3470	4,03	A	1675
	25	+	25	+	35	+	35	+	50				1,99	1,99	2,78	2,78	3,97	-	4,0	13,5	14,0	1050	3340	3470	4,04	A	1670
	25	+	25	+	35	+	35	+	60				1,88	1,88	2,63	2,63	4,50	-	4,0	13,5	14,0	1050	3330	3470	4,05	A	1665
	25	+	25	+	35	+	50	+	50				1,82	1,82	2,55	3,65	3,65	-	4,0	13,5	14,0	1050	3330	3470	4,05	A	1665
	25	+	25	+	35	+	50	+	60				1,73	1,73	2,42	3,46	4,15	-	4,0	13,5	14,0	1050	3320	3470	4,07	A	1660
	25	+	35	+	35	+	35	+	35				2,05	2,86	2,86	2,86	2,86	-	4,0	13,5	14,0	1050	3340	3470	4,04	A	1670
	25	+	35	+	35	+	35	+	50				1,88	2,63	2,63	2,63	3,75	-	4,0	13,5	14,0	1050	3330	3470	4,05	A	1665
	25	+	35	+	35	+	35	+	60				1,78	2,49	2,49	2,49	4,26	-	4,0	13,5	14,0	1050	3320	3470	4,07	A	1660
	25	+	35	+	35	+	50	+	50				1,73	2,42	2,42	3,46	3,46	-	4,0	13,5	14,0	1050	3320	3470	4,07	A	1660
	35	+	35	+	35	+	35	+	35				2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	-	4,0	13,5	14,0	1050	3340	3470	4,04	A	1670
	35	+	35	+	35	+	35	+	50				2,49	2,49	2,49	2,49	3,55	-	4,0	13,5	14,0	1050	3320	3470	4,07	A	1660
6	20	+	20	+	20	+	20	+	20	+	20		2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	4,5	13,5	14,0	1150	3260	3420	4,14	A	1630
	20	+	20	+	20	+	20	+	20	+	25		2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,70	4,5	13,5	14,0	1150	3250	3420	4,15	A	1625
	20	+	20	+	20	+	20	+	20	+	35		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3,50	4,5	13,5	14,0	1150	3250	3420	4,15	A	1625
	20	+	20	+	20	+	20	+	20	+	50		1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	4,50	4,5	13,5	14,0	1150	3250	3420	4,15	A	1625
	20	+	20	+	20	+	20	+	20	+	60		1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	5,06	4,5	13,5	14,0	1150	3240	3420	4,17	A	1620
	20	+	20	+	20	+	20	+	25	+	25		2,08	2,08	2,08	2,08	2,60	2,60	4,5	13,5	14,0	1150	3250	3420	4,15	A	1625
	20	+	20	+	20	+	20	+	25	+	35		1,93	1,93	1,93	1,93	2,41	3,38	4,5	13,5	14,0	1150	3250	3420	4,15	A	1625
	20	+	20	+	20	+	20	+	25	+	50		1,74	1,74	1,74	1,74	2,18	4,35	4,5	13,5	14,0	1150	3240	3420	4,17	A	1620
	20	+	20	+	20	+	20	+	25	+	60		1,64	1,64	1,64	1,64	2,05	4,91	4,5	13,5	14,0	1150	3240	3420	4,17	A	1620
	20	+	20	+	20	+	20	+	35	+	35		1,80	1,80	1,80	1,80	3,15	3,15	4,5	13,5	14,0	1150	3250	3420	4,15	A	1625
	20	+	20	+	20	+	20	+	3																		



Kombinationen

SCM 125 ZJ-S1

Multisplit DC Inverter Hyper

HEIZEN nur mit Geräten SRK ZMX-S

Innengerät													Nutzleistung bei Heizbetrieb						Leistungsaufnahme (W)			COP	Klasse	Jahresverbrauch kW/h			
Kombinat.													Pro Raum					Gesamt (kW)			min.	std.			max.	std.	
													A	B	C	D	E	F	min.	std.							max.
6	20	+	25	+	25	+	25	+	25	+	25	+	1,50	1,88	1,88	1,88	1,88	4,50	4,5	13,5	14,0	1150	3230	3420	4,18	A	1615
	20	+	25	+	25	+	25	+	35	+	35	+	1,64	2,05	2,05	2,05	2,86	2,86	4,5	13,5	14,0	1150	3240	3420	4,17	A	1620
	20	+	25	+	25	+	25	+	35	+	50	+	1,50	1,88	1,88	1,88	2,63	3,75	4,5	13,5	14,0	1150	3230	3420	4,18	A	1615
	20	+	25	+	25	+	25	+	35	+	60	+	1,42	1,78	1,78	1,78	2,49	4,26	4,5	13,5	14,0	1150	3230	3420	4,18	A	1615
	20	+	25	+	25	+	25	+	50	+	50	+	1,38	1,73	1,73	1,73	3,46	3,46	4,5	13,5	14,0	1150	3220	3420	4,19	A	1610
	20	+	25	+	25	+	35	+	35	+	35	+	1,54	1,93	1,93	2,70	2,70	2,70	4,5	13,5	14,0	1150	3230	3420	4,18	A	1615
	20	+	25	+	25	+	35	+	35	+	50	+	1,42	1,78	1,78	2,49	2,49	3,55	4,5	13,5	14,0	1150	3230	3420	4,18	A	1615
	20	+	25	+	35	+	35	+	35	+	35	+	1,46	1,82	2,55	2,55	2,55	2,55	4,5	13,5	14,0	1150	3230	3420	4,18	A	1615
	20	+	35	+	35	+	35	+	35	+	35	+	1,38	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	4,5	13,5	14,0	1150	3220	3420	4,19	A	1610
	25	+	25	+	25	+	25	+	25	+	25	+	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,95	4,5	13,5	14,0	1150	3240	3420	4,17	A	1620
	25	+	25	+	25	+	25	+	25	+	50	+	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	3,86	4,5	13,5	14,0	1150	3230	3420	4,18	A	1615
	25	+	25	+	25	+	25	+	25	+	60	+	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	4,38	4,5	13,5	14,0	1150	3230	3420	4,18	A	1615
	25	+	25	+	25	+	25	+	35	+	35	+	1,99	1,99	1,99	1,99	2,78	2,78	4,5	13,5	14,0	1150	3240	3420	4,17	A	1620
	25	+	25	+	25	+	25	+	35	+	50	+	1,82	1,82	1,82	1,82	2,55	3,65	4,5	13,5	14,0	1150	3230	3420	4,18	A	1615
	25	+	25	+	25	+	25	+	35	+	60	+	1,73	1,73	1,73	1,73	2,42	4,15	4,5	13,5	14,0	1150	3220	3420	4,19	A	1610
	25	+	25	+	25	+	35	+	35	+	35	+	1,88	1,88	1,88	2,63	2,63	2,63	4,5	13,5	14,0	1150	3230	3420	4,18	A	1615
	25	+	25	+	25	+	35	+	35	+	50	+	1,73	1,73	1,73	2,42	2,42	3,46	4,5	13,5	14,0	1150	3220	3420	4,19	A	1610
	25	+	25	+	35	+	35	+	35	+	35	+	1,78	1,78	2,49	2,49	2,49	2,49	4,5	13,5	14,0	1150	3230	3420	4,18	A	1615

KÜHLEN nur mit Geräten SRK ZM-S, FDTC, SRR, SRF, FDUM, FDEN

Innengerät													Nutzleistung bei Kühlbetrieb (kW)						Leistungsaufnahme (W)			EER	Klasse	Jahresverbrauch kW/h			
Kombinat.													Pro Raum					Gesamt (kW)			min.	std.			max.	std.	
													A	B	C	D	E	F	min.	std.							max.
1	20												2,0	-	-	-	-	-	1,8	2,0	2,7	650	780	1100	2,56	E	390
	25												2,5	-	-	-	-	-	1,8	2,5	3,2	650	1000	1350	2,50	E	500
	35												3,5	-	-	-	-	-	1,8	3,5	3,7	650	1500	1600	2,33	F	750
	50												5,0	-	-	-	-	-	1,8	5,0	5,8	650	2150	2500	2,33	F	1075
	60												6,0	-	-	-	-	-	1,8	6,0	6,7	650	2720	3000	2,21	F	1360
	71												7,1	-	-	-	-	-	1,8	7,1	7,2	650	3250	3080	2,18	G	1625
2	20	+	20										2,00	2,00	-	-	-	-	3,0	4,0	5,4	740	960	1460	4,17	A	480
	20	+	25										2,00	2,50	-	-	-	-	3,0	4,5	5,9	740	1100	1820	4,09	A	550
	20	+	35										2,00	3,50	-	-	-	-	3,0	5,5	6,4	740	1500	2020	3,67	A	750
	20	+	50										2,00	5,00	-	-	-	-	3,0	7,0	8,5	740	2290	2820	3,06	B	1145
	20	+	60										2,00	6,00	-	-	-	-	3,0	8,0	9,4	740	2660	3360	3,01	B	1330
	20	+	71										2,00	7,10	-	-	-	-	3,0	9,1	9,9	740	3100	3780	2,94	C	1550
	25	+	25										2,50	2,50	-	-	-	-	3,0	5,0	6,8	740	1420	2200	3,52	A	710
	25	+	35										2,50	3,50	-	-	-	-	3,0	6,0	6,9	740	1810	2320	3,31	A	905
	25	+	50										2,50	5,00	-	-	-	-	3,0	7,5	9,0	740	2470	3220	3,04	B	1235
	25	+	60										2,50	6,00	-	-	-	-	3,0	8,5	9,4	740	2810	3360	3,02	B	1405
	25	+	71										2,53	7,17					3,0	9,7	10,4	740	3350	4020	2,90	C	1675
	35	+	35										3,50	3,50	-	-	-	-	3,0	7,0	7,4	740	2290	2820	3,06	B	1145
	35	+	50										3,50	5,00	-	-	-	-	3,0	8,5	9,5	740	2810	3620	3,02	B	1405
	35	+	60										3,50	6,00	-	-	-	-	3,0	9,5	10,4	740	3280	3990	2,90	C	1640
	35	+	71										3,50	7,10	-	-	-	-	3,0	10,6	10,9	740	3760	4250	2,82	C	1880
	50	+	50										5,00	5,00	-	-	-	-	3,0	10,0	10,8	740	3520	4050	2,84	C	1760
	50	+	60										5,00	6,00	-	-	-	-	3,0	11,0	12,0	740	3870	4410	2,84	C	1935
	50	+	71										4,96	7,04	-	-	-	-	3,0	12,0	12,0	740	4410	4410	2,72	D	2205
	60	+	60										6,00	6,00	-	-	-	-	3,0	12,0	12,0	740	4410	4410	2,72	D	2205
	60	+	71										5,73	6,77	-	-	-	-	3,0	12,5	12,5	740	4710	4710	2,65	D	2355
	71	+	71										6,25	6,25	-	-	-	-	3,0	12,5	12,5	740	4710	4710	2,65	D	2355
3	20	+	20	+	20								2,00	2,00	2,00	-	-	-	3,7	6,0	8,1	880	1530	2560	3,92	A	765
	20	+	20	+	25								2,00	2,00	2,50	-	-	-	3,7	6,5	8,6	880	1730	2700	3,76	A	865
	20	+	20	+	35								2,00	2,00	3,50	-	-	-	3,7	7,5	9,1	880	2080	3120	3,61	A	1040
	20	+	20	+	50								2,00	2,00	5,00	-	-	-	3,7	9,0	11,2	880	2730	4120	3,30	A	1365
	20	+	20	+	60								2,00	2,00	6,00	-	-	-	3,7	10,0	12,1	880	3280	4680	3,05	B	1640
	20	+	20	+	71								2,00	2,00	7,10	-	-	-	3,7	11,1	12,6	880	3930	4710	2,82	C	1965
	20	+	25	+	25								2,00	2,50	2,50	-	-	-	3,7	7,0	9,1	880	1940	3210	3,61	A	970
	20	+	25	+	35								2,00	2,50	3,50	-	-	-	3,7	8,0	9,6	880	2440	3450	3,28	A	1220
	20	+	25	+	50								2,00	2,50	5,00	-	-	-	3,7	9,5	11,7	880	3130	4480	3,04	B	1565
	20	+	25	+	60								2,00	2,50	6,00	-	-	-	3,7	10,5	12,6	880	3770	4800	2,79	D	1885
	20	+	25	+	71								2,00	2,50	7,10	-	-	-	3,7	11,6	12,6	880	4210	4800	2,76	D	2105
	20	+	35	+	35								2,00	3,50	3,50	-	-	-	3,7	9,0	10,1	880	2920	3850	3,08	B	1460
	20	+	35	+	50								2,00	3,50	5,00	-	-	-	3,7	10,5	12,0	880	3770	4450	2,79	D	1885
	20	+	35	+	60								2,00	3,50	6,00	-	-	-	3,7	11,5	12,6	880	4150	4800	2,77	D	2075
	20	+	35	+	71								1,98	3,47	7,04	-	-	-	4,7	12,5	12,6	880	4670	4800	2,68	D	2335
	20	+	50	+	50								2,00	5,00	5,00	-	-	-	3,7	12,0	12,6	880	4440	4800	2,70	D	2220
	20	+	50	+	60								1,92	4,81	5,77	-	-	-	3,7	12,5	12,6	880	4670	4800	2,68	D	2335
	20	+	50	+	71								1,77	4,43	6,29	-	-	-	3,7	12,5	12,6	881	4670	4800	2,68	D	2335
	20	+	60	+	60								1,79	5,36	5,36	-	-	-	3,7	12,5	12,6	881	4670	4800	2,68	D	2335
	20	+	60	+	71								1,66	4,97	5,88	-	-	-	3,7	12,5	12,6	881	4670	4800	2,68	D	2335
	20	+	71	+	71								1,54	5,48	5,48	-	-	-	3,7	12,5	12,6	881	4660	4800	2,68	D	2330
	25	+	25	+	25								2,50	2,50	2,50	-	-	-	3,7	7,5	9,6	880	2130	3640	3,52	A	1065
	25	+	25	+	35								2,50	2,50	3,50	-	-	-	3,7	8,5	10,1	880	2650	3900	3,21	A	1325
	25	+	25	+	50								2,50	2,50	5,00	-	-	-	3,7	10,0	12,6	880	3420	4			

Multisplit DC Inverter Hyper

SCM 125 ZJ-S1

■ KÜHLEN nur mit Geräten SRK ZM-S, FDTC, SRR, SRF, FDUM, FDEN

Innengerät										Nutzleistung bei Kühlbetrieb (kW)							Leistungsaufnahme (W)			EER	Klasse	Jahresverbrauch kW/h				
										Pro Raum						Gesamt (kW)			min.	std.			max.	std.		
										A	B	C	D	E	F	min.	std.	max.								
3	25	+	35	+	50							2,50	3,50	5,00	-	-	-	3,7	11,0	12,6	880	3910	4800	2,81	C	1955
	25	+	35	+	60							2,50	3,50	6,00	-	-	-	3,7	12,0	12,6	880	4440	4800	2,70	D	2220
	25	+	35	+	71							2,39	3,34	6,77				3,7	12,5	12,6	880	4670	4800	2,68	D	2335
	25	+	50	+	50							2,50	5,00	5,00	-	-	-	3,7	12,5	12,6	880	4670	4800	2,68	D	2335
	25	+	50	+	60							2,31	4,63	5,56	-	-	-	3,7	12,5	12,6	880	4670	4800	2,68	D	2335
	25	+	50	+	71							2,14	4,28	6,08	-	-	-	3,7	12,5	12,6	880	4670	4800	2,68	D	2335
	25	+	60	+	60							2,16	5,17	5,17	-	-	-	3,7	12,5	12,6	880	4670	4800	2,68	D	2335
	25	+	60	+	71							2,00	4,81	5,69	-	-	-	3,7	12,5	12,6	880	4670	4800	2,68	D	2335
	25	+	71	+	71							1,87	5,31	5,31	-	-	-	3,7	12,5	12,6	880	4670	4800	2,68	D	2335
	35	+	35	+	35							3,50	3,50	3,50	-	-	-	3,7	10,5	10,9	880	3770	4180	2,79	D	1885
	35	+	35	+	50							3,50	3,50	5,00	-	-	-	3,7	12,0	12,6	880	4440	4800	2,70	D	2220
	35	+	35	+	60							3,37	3,37	5,77	-	-	-	3,7	12,5	12,6	880	4670	4800	2,68	D	2335
	35	+	35	+	71							3,10	3,10	6,29	-	-	-	3,7	12,5	12,6	880	4660	4800	2,68	D	2330
	35	+	50	+	50							3,24	4,63	4,63	-	-	-	3,7	12,5	12,6	880	4670	4800	2,68	D	2335
	35	+	50	+	60							3,02	4,31	5,17	-	-	-	3,7	12,5	12,6	880	4660	4800	2,68	D	2330
	35	+	50	+	71							2,80	4,01	5,69	-	-	-	3,7	12,5	12,6	880	4660	4800	2,68	D	2330
	35	+	60	+	60							2,82	4,84	4,84	-	-	-	3,7	12,5	12,6	880	4660	4800	2,68	D	2330
	35	+	60	+	71							2,64	4,52	5,35	-	-	-	3,7	12,5	12,6	880	4660	4800	2,68	D	2330
	35	+	71	+	71							2,47	5,01	5,01	-	-	-	3,7	12,5	12,6	880	4650	4800	2,69	D	2325
	50	+	50	+	50							4,17	4,17	4,17	-	-	-	3,7	12,5	12,6	880	4660	4800	2,68	D	2330
	50	+	50	+	60							3,91	3,91	4,69	-	-	-	3,7	12,5	12,6	880	4660	4800	2,68	D	2330
	50	+	50	+	71							3,65	3,65	5,19	-	-	-	3,7	12,5	12,6	880	4650	4800	2,69	D	2325
	50	+	60	+	60							3,68	4,41	4,41	-	-	-	3,7	12,5	12,6	880	4650	4800	2,69	D	2325
	50	+	60	+	71							3,45	4,14	4,90	-	-	-	3,7	12,5	12,6	880	4650	4800	2,69	D	2325
	60	+	60	+	60							4,17	4,17	4,17	-	-	-	3,7	12,5	12,6	880	4650	4800	2,69	D	2325
	60	+	60	+	71							3,93	3,93	4,65	-	-	-	3,7	12,5	12,6	880	4650	4800	2,69	D	2325
4	20	+	20	+	20	+	20				2,00	2,00	2,00	2,00	-	-	-	4,4	8,0	10,8	1100	2110	3680	3,79	A	1055
	20	+	20	+	20	+	25				2,00	2,00	2,00	2,50	-	-	-	4,4	8,5	11,3	1100	2390	3890	3,56	A	1195
	20	+	20	+	20	+	35				2,00	2,00	2,00	3,50	-	-	-	4,4	9,5	11,8	1100	2900	4350	3,28	A	1450
	20	+	20	+	20	+	50				2,00	2,00	2,00	5,00	-	-	-	4,4	11,0	12,8	1100	3580	4800	3,07	B	1790
	20	+	20	+	20	+	60				2,00	2,00	2,00	6,00	-	-	-	4,4	12,0	12,8	1100	4100	4800	2,93	C	2050
	20	+	20	+	20	+	71				1,91	1,91	1,91	6,77	-	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4730	4800	2,64	D	2365
	20	+	20	+	25	+	25				2,00	2,00	2,50	2,50	-	-	-	4,4	9,0	11,8	1100	2600	4410	3,46	A	1300
	20	+	20	+	25	+	35				2,00	2,00	2,50	3,50	-	-	-	4,4	10,0	12,3	1100	3210	4780	3,12	B	1605
	20	+	20	+	25	+	50				2,00	2,00	2,50	5,00	-	-	-	4,4	11,5	12,8	1100	3830	4800	3,00	B	1915
	20	+	20	+	25	+	60				2,00	2,00	2,50	6,00	-	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4740	4800	2,64	D	2370
	20	+	20	+	25	+	71				1,84	1,84	2,30	6,53	-	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4730	4800	2,64	D	2365
	20	+	20	+	35	+	35				2,00	2,00	3,50	3,50	-	-	-	4,4	11,0	12,8	1100	3580	4800	3,07	B	1790
	20	+	20	+	35	+	50				2,00	2,00	3,50	5,00	-	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4740	4800	2,64	D	2370
	20	+	20	+	35	+	60				1,85	1,85	3,24	5,56	-	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4730	4800	2,64	D	2365
	20	+	20	+	35	+	71				1,71	1,71	3,00	6,08	-	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4730	4800	2,64	D	2365
	20	+	20	+	50	+	50				1,79	1,79	4,46	4,46	-	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4730	4800	2,64	D	2365
	20	+	20	+	50	+	60				1,67	1,67	4,17	5,00	-	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4730	4800	2,64	D	2365
	20	+	20	+	50	+	71				1,55	1,55	3,88	5,51	-	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4720	4800	2,65	D	2360
	20	+	20	+	60	+	60				1,56	1,56	4,69	4,69	-	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4720	4800	2,65	D	2360
	20	+	20	+	60	+	71				1,46	1,46	4,39	5,19	-	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4720	4800	2,65	D	2360
	20	+	20	+	71	+	71				1,37	1,37	4,88	4,88	-	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4710	4800	2,65	D	2355
	20	+	25	+	25	+	25				2,00	2,50	2,50	2,50	-	-	-	4,4	9,5	12,8	1100	2900	4800	3,28	A	1450
	20	+	25	+	25	+	35				2,00	2,50	2,50	3,50	-	-	-	4,4	10,5	12,8	1100	3440				



Kombinationen

SCM 125 ZJ-S1

Multisplit DC Inverter Hyper

■ KÜHLEN nur mit Geräten SRK ZM-S, FDTC, SRR, SRF, FDUM, FDEN

Innengerät												Nutzleistung bei Kühlbetrieb (kW)									Leistungsaufnahme (W)			EER	Klasse	Jahresverbrauch kW/h	
												Pro Raum						Gesamt (kW)			min.	std.	max.	std.			
Kombinat.	A	B	C	D	E	F	min.	std.	max.	min.	std.	max.	min.	std.	max.	std.											
4	25	+	25	+	25	+	50						2,50	2,50	2,50	5,00	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4740	4800	2,64	D	2370
	25	+	25	+	25	+	60						2,31	2,31	2,31	5,56	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4730	4800	2,64	D	2365
	25	+	25	+	25	+	71						2,14	2,14	2,14	6,08	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4730	4800	2,64	D	2365
	25	+	25	+	35	+	35						2,50	2,50	3,50	3,50	-	-	4,4	12,0	12,8	1100	4100	4800	2,93	C	2050
	25	+	25	+	35	+	50						2,31	2,31	3,24	4,63	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4730	4800	2,64	D	2365
	25	+	25	+	35	+	60						2,16	2,16	3,02	5,17			4,4	12,5	12,8	1100	4730	4800	2,64	D	2365
	25	+	25	+	35	+	71						2,00	2,00	2,80	5,69			4,4	12,5	12,8	1100	4720	4800	2,65	D	2360
	25	+	25	+	50	+	50						2,08	2,08	4,17	4,17	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4730	4800	2,64	D	2365
	25	+	25	+	50	+	60						1,95	1,95	3,91	4,69	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4720	4800	2,65	D	2360
	25	+	25	+	50	+	71						1,83	1,83	3,65	5,19	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4720	4800	2,65	D	2360
	25	+	25	+	60	+	60						1,84	1,84	4,41	4,41	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4720	4800	2,65	D	2360
	25	+	25	+	60	+	71						1,73	1,73	4,14	4,90	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4710	4800	2,65	D	2355
	25	+	25	+	71	+	71						1,63	1,63	4,62	4,62	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4700	4800	2,66	D	2350
	25	+	35	+	35	+	35						2,40	3,37	3,37	3,37	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4740	4800	2,64	D	2370
	25	+	35	+	35	+	50						2,16	3,02	3,02	4,31	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4730	4800	2,64	D	2365
	25	+	35	+	35	+	60						2,02	2,82	2,82	4,84	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4720	4800	2,65	D	2360
	25	+	35	+	35	+	71						1,88	2,64	2,64	5,35			4,4	12,5	12,8	1100	4720	4800	2,65	D	2360
	25	+	35	+	50	+	50						1,95	2,73	3,91	3,91	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4720	4800	2,65	D	2360
	25	+	35	+	50	+	60						1,84	2,57	3,68	4,41	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4720	4800	2,65	D	2360
	25	+	35	+	50	+	71						1,73	2,42	3,45	4,90			4,4	12,5	12,8	1100	4710	4800	2,65	D	2355
	25	+	35	+	60	+	60						1,74	2,43	4,17	4,17	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4710	4800	2,65	D	2355
	25	+	35	+	60	+	71						1,64	2,29	3,93	4,65	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4700	4800	2,66	D	2350
	25	+	50	+	50	+	50						1,79	3,57	3,57	3,57	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4710	4800	2,65	D	2355
	25	+	50	+	50	+	60						1,69	3,38	3,38	4,05	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4710	4800	2,65	D	2355
	25	+	50	+	60	+	60						1,60	3,21	3,85	3,85	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4700	4800	2,66	D	2350
	35	+	35	+	35	+	35						3,13	3,13	3,13	3,13	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4730	4800	2,64	D	2365
	35	+	35	+	35	+	50						2,82	2,82	2,82	4,03	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4720	4800	2,65	D	2360
	35	+	35	+	35	+	60						2,65	2,65	2,65	4,55	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4720	4800	2,65	D	2360
	35	+	35	+	35	+	71						2,49	2,49	2,49	5,04	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4710	4800	2,65	D	2355
	35	+	35	+	50	+	50						2,57	2,57	3,68	3,68	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4720	4800	2,65	D	2360
	35	+	35	+	50	+	60						2,43	2,43	3,47	4,17	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4710	4800	2,65	D	2355
	35	+	35	+	50	+	71						2,29	2,29	3,27	4,65	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4700	4800	2,66	D	2350
	35	+	35	+	60	+	60						2,30	2,30	3,95	3,95	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4700	4800	2,66	D	2350
	35	+	50	+	50	+	50						2,36	3,38	3,38	3,38	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4710	4800	2,65	D	2355
	35	+	50	+	50	+	60						2,24	3,21	3,21	3,85	-	-	4,4	12,5	12,8	1100	4700	4800	2,66	D	2350
5	20	+	20	+	20	+	20	+	20			2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	5,1	10,0	13,3	1210	2950	4800	3,39	A	1475	
	20	+	20	+	20	+	20	+	25			2,00	2,00	2,00	2,00	2,50	-	5,1	10,5	13,3	1210	3200	4800	3,28	A	1600	
	20	+	20	+	20	+	20	+	35			2,00	2,00	2,00	2,00	3,50	-	5,1	11,5	13,3	1210	3710	4800	3,10	B	1855	
	20	+	20	+	20	+	20	+	50			1,92	1,92	1,92	1,92	4,81	-	5,1	12,5	13,3	1210	4430	4800	2,82	C	2215	
	20	+	20	+	20	+	20	+	60			1,79	1,79	1,79	1,79	5,36	-	5,1	12,5	13,3	1210	4420	4800	2,83	C	2210	
	20	+	20	+	20	+	20	+	71			1,66	1,66	1,66	1,66	5,88	-	5,1	12,5	13,3	1210	4410	4800	2,83	C	2205	
	20	+	20	+	20	+	25	+	25			2,00	2,00	2,00	2,50	2,50	-	5,1	11,0	13,3	1210	3400	4800	3,24	A	1700	
	20	+	20	+	20	+	25	+	35			2,00	2,00	2,00	2,50	3,50	-	5,1	12,0	13,3	1210	4090	4800	2,93	C	2045	
	20	+	20	+	20	+	25	+	50			1,85	1,85	1,85	2,31	4,63	-	5,1	12,5	13,3	1210	4430	4800	2,82	C	2215	
	20	+	20	+	20	+	25	+	60			1,72	1,72	1,72	2,16	5,17	-	5,1	12,5	13,3	1210	4420	4800	2,83	C	2210	
	20	+	20	+	20	+	25	+	71			1,60	1,60	1,60	2,00	5,69	-	5,1	12,5	13,3	1210	4410	4800	2,83	C	2205	
	20	+	20	+	20	+	35	+	35			1,92	1,92	1,92	3,37	3,37	-	5,1	12,5	13,3	1210	4430	4800	2,82	C	2215	
	20	+	20	+	20	+	35	+	50			1,72	1,72	1,72	3,02	4,31	-	5,1	12,5	13,3	1210	4420	4800	2,83	C	2210	
	20	+	20	+	20	+	35	+	60			1,61	1,61	1,61	2,82	4,84	-	5,1	12,5	13,3	1210	4410	4800	2,83	C	2205	
	20	+	20	+	20	+	35	+	71			1,51	1,51	1,51	2,64	5,35	-	5,1	12,5	13,3	1210	4400	4800	2,84	C	2200	
	20	+	20	+	20	+	50	+	50			1,56	1,56	1,56	3,91	3,91	-	5,1	12,5	13,3	1210	4410	4800	2,83	C	2205	
	20	+	20	+	20	+	50	+	60			1,47	1,47	1,47	3,68	4,41	-	5,1	12,5	13,3	1210	4400	4800	2,84	C	2200	
	20	+	20	+	20	+	50	+	71			1,38	1,38	1,38	3,45	4,90	-	5,1	12,5	13,3	1210	4390	4800	2,85	C	2195	
	20	+	20	+	20	+	60	+	60			1,39	1,39	1,39	4,17	4,17	-	5,1	12,5	13,3	1210	4390	4800	2,85	C	2195	
	20	+	20	+	20	+	60	+	71			1,31	1,31														

Multisplit DC Inverter Hyper

SCM 125 ZJ-S1

■ KÜHLEN nur mit Geräten SRK ZM-S, FDTG, SRR, SRF, FDUM, FDEN

Innengerät												Nutzleistung bei Kühlbetrieb (kW)								Leistungsaufnahme (W)			EER	Klasse	Jahresverbrauch kW/h	
												Pro Raum						Gesamt (kW)		min.	std.	max.	std.			
												A	B	C	D	E	F	min.	std.							max.
5	20	+	25	+	25	+	25	+	35			1,92	2,40	2,40	2,40	3,37	-	5,1	12,5	13,3	1210	4430	4800	2,82	C	2215
	20	+	25	+	25	+	25	+	50			1,72	2,16	2,16	2,16	4,31	-	5,1	12,5	13,3	1210	4420	4800	2,83	C	2210
	20	+	25	+	25	+	25	+	60			1,61	2,02	2,02	2,02	4,84	-	5,1	12,5	13,3	1210	4410	4800	2,83	C	2205
	20	+	25	+	25	+	25	+	71			1,51	1,88	1,88	1,88	5,35	-	5,1	12,5	13,3	1210	4400	4800	2,84	C	2200
	20	+	25	+	25	+	35	+	35			1,79	2,23	2,23	3,13	3,13	-	5,1	12,5	13,3	1210	4420	4800	2,83	C	2210
	20	+	25	+	25	+	35	+	50			1,61	2,02	2,02	2,82	4,03	-	5,1	12,5	13,3	1210	4410	4800	2,83	C	2205
	20	+	25	+	25	+	35	+	60			1,52	1,89	1,89	2,65	4,55	-	5,1	12,5	13,3	1210	4400	4800	2,84	C	2200
	20	+	25	+	25	+	35	+	71			1,42	1,78	1,78	2,49	5,04	-	5,1	12,5	13,3	1210	4390	4800	2,85	C	2195
	20	+	25	+	25	+	50	+	50			1,47	1,84	1,84	3,68	3,68	-	5,1	12,5	13,3	1210	4400	4800	2,84	C	2200
	20	+	25	+	25	+	50	+	60			1,39	1,74	1,74	3,47	4,17	-	5,1	12,5	13,3	1210	4390	4800	2,85	C	2195
	20	+	25	+	25	+	50	+	71			1,31	1,64	1,64	3,27	4,65	-	5,1	12,5	13,3	1210	4380	4800	2,85	C	2190
	20	+	25	+	25	+	60	+	60			1,32	1,64	1,64	3,95	3,95	-	5,1	12,5	13,3	1210	4380	4800	2,85	C	2190
	20	+	25	+	35	+	35	+	35			1,67	2,08	2,92	2,92	2,92	-	5,1	12,5	13,3	1210	4410	4800	2,83	C	2205
	20	+	25	+	35	+	35	+	50			1,52	1,89	2,65	2,65	3,79	-	5,1	12,5	13,3	1210	4400	4800	2,84	C	2200
	20	+	25	+	35	+	35	+	60			1,43	1,79	2,50	2,50	4,29	-	5,1	12,5	13,3	1210	4390	4800	2,85	C	2195
	20	+	25	+	35	+	35	+	71			1,34	1,68	2,35	2,35	4,77	-	5,1	12,5	13,3	1210	4390	4800	2,85	C	2195
	20	+	25	+	35	+	50	+	50			1,39	1,74	2,43	3,47	3,47	-	5,1	12,5	13,3	1210	4390	4800	2,85	C	2195
	20	+	25	+	35	+	50	+	60			1,32	1,64	2,30	3,29	3,95	-	5,1	12,5	13,3	1210	4380	4800	2,85	C	2190
	20	+	25	+	50	+	50	+	50			1,28	1,60	3,21	3,21	3,21	-	5,1	12,5	13,3	1210	4380	4800	2,85	C	2190
	20	+	35	+	35	+	35	+	35			1,56	2,73	2,73	2,73	2,73	-	5,1	12,5	13,3	1210	4410	4800	2,83	C	2205
	20	+	35	+	35	+	35	+	50			1,43	2,50	2,50	2,50	3,57	-	5,1	12,5	13,3	1210	4390	4800	2,85	C	2195
	20	+	35	+	35	+	35	+	60			1,35	2,36	2,36	2,36	4,05	-	5,1	12,5	13,3	1210	4390	4800	2,85	C	2195
	20	+	35	+	35	+	50	+	50			1,32	2,30	2,30	3,29	3,29	-	5,1	12,5	13,3	1210	4380	4800	2,85	C	2190
	25	+	25	+	25	+	25	+	25			2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	-	5,1	12,5	13,3	1210	4440	4800	2,82	C	2220
	25	+	25	+	25	+	25	+	35			2,31	2,31	2,31	2,31	3,24	-	5,1	12,5	13,3	1210	4430	4800	2,82	C	2215
	25	+	25	+	25	+	25	+	50			2,08	2,08	2,08	2,08	4,17	-	5,1	12,5	13,3	1210	4410	4800	2,83	C	2205
	25	+	25	+	25	+	25	+	60			1,95	1,95	1,95	1,95	4,69	-	5,1	12,5	13,3	1210	4410	4800	2,83	C	2205
	25	+	25	+	25	+	35	+	35			2,16	2,16	2,16	3,02	3,02	-	5,1	12,5	13,3	1210	4420	4800	2,83	C	2210
	25	+	25	+	25	+	35	+	50			1,95	1,95	1,95	2,73	3,91	-	5,1	12,5	13,3	1210	4410	4800	2,83	C	2205
	25	+	25	+	25	+	35	+	60			1,84	1,84	1,84	2,57	4,41	-	5,1	12,5	13,3	1210	4400	4800	2,84	C	2200
	25	+	25	+	25	+	35	+	71			1,73	1,73	1,73	2,42	4,90	-	5,1	12,5	13,3	1210	4390	4800	2,85	C	2195
	25	+	25	+	25	+	50	+	50			1,79	1,79	1,79	3,57	3,57	-	5,1	12,5	13,3	1210	4390	4800	2,85	C	2195
	25	+	25	+	25	+	50	+	60			1,69	1,69	1,69	3,38	4,05	-	5,1	12,5	13,3	1210	4390	4800	2,85	C	2195
	25	+	25	+	25	+	60	+	60			1,60	1,60	1,60	3,85	3,85	-	5,1	12,5	13,3	1210	4380	4800	2,85	C	2190
	25	+	25	+	35	+	35	+	35			2,02	2,02	2,82	2,82	2,82	-	5,1	12,5	13,3	1210	4410	4800	2,83	C	2205
	25	+	25	+	35	+	35	+	50			1,84	1,84	2,57	2,57	3,68	-	5,1	12,5	13,3	1210	4400	4800	2,84	C	2200
25	+	25	+	35	+	35	+	60			1,74	1,74	2,43	2,43	4,17	-	5,1	12,5	13,3	1210	4390	4800	2,85	C	2195	
25	+	25	+	35	+	35	+	71			1,64	1,64	2,29	2,29	4,65	-	5,1	12,5	13,3	1210	4380	4800	2,85	C	2190	
25	+	25	+	35	+	50	+	50			1,69	1,69	2,36	3,38	3,38	-	5,1	12,5	13,3	1210	4390	4800	2,85	C	2195	
25	+	25	+	35	+	50	+	60			1,60	1,60	2,24	3,21	3,85	-	5,1	12,5	13,3	1210	4380	4800	2,85	C	2190	
25	+	35	+	35	+	35	+	35			1,89	2,65	2,65	2,65	2,65	-	5,1	12,5	13,3	1210	4400	4800	2,84	C	2200	
25	+	35	+	35	+	35	+	50			1,74	2,43	2,43	2,43	3,47	-	5,1	12,5	13,3	1210	4390	4800	2,85	C	2195	
25	+	35	+	35	+	35	+	60			1,64	2,30	2,30	3,30	3,95	-	5,1	12,5	13,3	1210	4380	4800	2,85	C	2190	
25	+	35	+	35	+	50	+	50			1,60	2,24	2,24	3,21	3,21	-	5,1	12,5	13,3	1210	4380	4800	2,85	C	2190	
35	+	35	+	35	+	35	+	35			2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	-	5,1	12,5	13,3	1210	4390	4800	2,85	C	2195	
35	+	35	+	35	+	35	+	50			2,30	2,30	2,30	2,30	3,29	-	5,1	12,5	13,3	1210	4380	4800	2,85	C	2190	
6	20	+	20	+	20	+	20	+	20	+	20	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	5,5	12,0	13,6	1280	3750	4620	3,20	B	1875
	20	+	20	+	20	+	20	+	20	+	25	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,50	5,5	12,5	13,3	1280	4010	4800	3,12	B	2005
	20	+	20	+	20	+	20	+	20	+	35	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	3,24	5,5	12,5	13,3	1280	4000	4800	3,13	B	2000
	20	+	20	+	20	+	20	+	20	+	50	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	4,17	5,5	12,5	13,3	1280	3990	4800	3,13	B	1995
	20	+	20	+	20	+	20	+	20	+	60	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	4,69	5,5	12,5	13,3	1280	3990	4800	3,13	B	1995
	20	+	20	+	20	+	20	+	20	+	71	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	5,19	5,5	12,5	13,8	1280	3980	4800	3,14	B	1990
	20	+	20	+	20	+	20	+	25	+	25	1,92	1,92	1,92	1,92	2,40	2,40	5,5	12,5	13,8	1280	4000	4800	3,13	B	2000
	20	+	20	+	20	+	20	+	25	+	35	1,79	1,79	1,79	1,79	2,23	3,13	5,5	12,5	13,8	1280	4000	4800	3,13	B	2000
	20	+	20	+	20	+	20	+	25	+	50	1,61	1,6													



Kombinationen

SCM 125 ZJ-S1

Multisplit DC Inverter Hyper

■ KÜHLEN nur mit Geräten SRK ZM-S, FDTC, SRR, SRF, FDUM, FDEN

Innengerät												Nutzleistung bei Kühlbetrieb (kW)							Leistungsaufnahme (W)			EER		Klasse	Jahresverbrauch kW/h	
												Pro Raum						Gesamt (kW)			min.	std.	max.			std.
												A	B	C	D	E	F	min.	std.	max.						
6	20	+	20	+	25	+	25	+	25	+	25	1,79	1,79	2,23	2,23	2,23	2,23	5,5	12,5	13,8	1280	4000	4800	3,13	B	2000
	20	+	20	+	25	+	25	+	25	+	35	1,67	1,67	2,08	2,08	2,08	2,92	5,5	12,5	13,8	1280	3990	4800	3,13	B	1995
	20	+	20	+	25	+	25	+	25	+	50	1,52	1,52	1,89	1,89	1,89	3,79	5,5	12,5	13,8	1280	3990	4800	3,13	B	1995
	20	+	20	+	25	+	25	+	25	+	60	1,43	1,43	1,79	1,79	1,79	4,29	5,5	12,5	13,8	1280	3980	4800	3,14	B	1990
	20	+	20	+	25	+	25	+	25	+	71	1,34	1,34	1,68	1,68	1,68	4,77	5,5	12,5	13,8	1280	3980	4800	3,14	B	1990
	20	+	20	+	25	+	25	+	35	+	35	1,56	1,56	1,95	1,95	2,73	2,73	5,5	12,5	13,8	1280	3990	4800	3,13	B	1995
	20	+	20	+	25	+	25	+	35	+	50	1,43	1,43	1,79	1,79	2,50	3,57	5,5	12,5	13,8	1280	3980	4800	3,14	B	1990
	20	+	20	+	25	+	25	+	35	+	60	1,35	1,35	1,69	1,69	2,36	4,05	5,5	12,5	13,8	1280	3980	4800	3,14	B	1990
	20	+	20	+	25	+	25	+	50	+	50	1,32	1,32	1,64	1,64	3,29	3,29	5,5	12,5	13,8	1280	3970	4800	3,15	B	1985
	20	+	20	+	25	+	35	+	35	+	35	1,47	1,47	1,84	2,57	2,57	2,57	5,5	12,5	13,8	1280	3980	4800	3,14	B	1990
	20	+	20	+	25	+	35	+	35	+	50	1,35	1,35	1,69	2,36	2,36	3,38	5,5	12,5	13,8	1280	3980	4800	3,14	B	1990
	20	+	20	+	25	+	35	+	35	+	60	1,28	1,28	1,60	2,24	2,24	3,85	5,5	12,5	13,8	1280	3970	4800	3,15	B	1985
	20	+	20	+	35	+	35	+	35	+	35	1,39	1,39	2,43	2,43	2,43	2,43	5,5	12,5	13,8	1280	3980	4800	3,14	B	1990
	20	+	20	+	35	+	35	+	35	+	50	1,28	1,28	2,24	2,24	2,24	3,21	5,5	12,5	13,8	1280	3970	4800	3,15	B	1985
	20	+	25	+	25	+	25	+	25	+	25	1,72	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	5,5	12,5	13,8	1280	4000	4800	3,13	B	2000
	20	+	25	+	25	+	25	+	25	+	35	1,61	2,02	2,02	2,02	2,02	2,82	5,5	12,5	13,8	1280	3990	4800	3,13	B	1995
	20	+	25	+	25	+	25	+	25	+	50	1,47	1,84	1,84	1,84	1,84	3,68	5,5	12,5	13,8	1280	3980	4800	3,14	B	1990
	20	+	25	+	25	+	25	+	25	+	60	1,39	1,74	1,74	1,74	1,74	4,17	5,5	12,5	13,8	1280	3980	4800	3,14	B	1990
	20	+	25	+	25	+	25	+	25	+	71	1,31	1,64	1,64	1,64	1,64	4,65	5,5	12,5	13,8	1280	3970	4800	3,15	B	1985
	20	+	25	+	25	+	25	+	35	+	35	1,52	1,89	1,89	1,89	2,65	2,65	5,5	12,5	13,8	1280	3990	4800	3,13	B	1995
	20	+	25	+	25	+	25	+	35	+	50	1,39	1,74	1,74	1,74	2,43	3,47	5,5	12,5	13,8	1280	3980	4800	3,14	B	1990
	20	+	25	+	25	+	25	+	35	+	60	1,32	1,64	1,64	1,64	2,30	3,95	5,5	12,5	13,8	1280	3970	4800	3,15	B	1985
	20	+	25	+	25	+	25	+	50	+	50	1,28	1,60	1,60	1,60	3,21	3,21	5,5	12,5	13,8	1280	3970	4800	3,15	B	1985
	20	+	25	+	25	+	35	+	35	+	35	1,43	1,79	1,79	2,50	2,50	2,50	5,5	12,5	13,8	1280	3980	4800	3,14	B	1990
	20	+	25	+	25	+	35	+	35	+	50	1,32	1,64	1,64	2,30	2,30	3,29	5,5	12,5	13,8	1280	3970	4800	3,15	B	1985
	20	+	25	+	35	+	35	+	35	+	35	1,35	1,69	2,36	2,36	2,36	2,36	5,5	12,5	13,8	1280	3980	4800	3,14	B	1990
	20	+	35	+	35	+	35	+	35	+	35	1,28	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	5,5	12,5	13,8	1280	3970	4800	3,15	B	1985
	25	+	25	+	25	+	25	+	25	+	35	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	2,73	5,5	12,5	13,8	1280	3990	4800	3,13	B	1995
	25	+	25	+	25	+	25	+	25	+	50	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	3,57	5,5	12,5	13,8	1280	3980	4800	3,14	B	1990
	25	+	25	+	25	+	25	+	25	+	60	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	4,05	5,5	12,5	13,8	1280	3980	4800	3,14	B	1990
	25	+	25	+	25	+	25	+	35	+	35	1,84	1,84	1,84	1,84	2,57	2,57	5,5	12,5	13,8	1280	3980	4800	3,14	B	1990
	25	+	25	+	25	+	25	+	35	+	50	1,69	1,69	1,69	1,69	2,36	3,38	5,5	12,5	13,8	1280	3980	4800	3,14	B	1990
	25	+	25	+	25	+	25	+	35	+	60	1,60	1,60	1,60	1,60	2,24	3,85	5,5	12,5	13,8	1280	3970	4800	3,15	B	1985
	25	+	25	+	25	+	35	+	35	+	35	1,74	1,74	1,74	2,43	2,43	2,43	5,5	12,5	13,8	1280	3980	4800	3,14	B	1990
	25	+	25	+	25	+	35	+	35	+	50	1,60	1,60	1,60	2,24	2,24	3,21	5,5	12,5	13,8	1280	3970	4800	3,15	B	1985
	25	+	25	+	35	+	35	+	35	+	35	1,64	1,64	2,30	2,30	2,30	2,30	5,5	12,5	13,8	1280	3970	4800	3,15	B	1985

■ HEIZEN nur mit Geräten SRK ZM-S, FDTC, SRR, SRF, FDUM, FDEN

Innengerät Kombinat.												Nutzleistung bei Heizbetrieb									Leistungsaufnahme (W)			COP		Klasse	Jahresverbrauch kW/h
												Pro Raum						Gesamt (kW)			min.	std.	max.	std.			
												A	B	C	D	E	F	min.	std.	max.							
1	20											3,0	-	-	-	-	-	1,5	3,0	3,6	700	1220	1330	2,46	F	610	
	25											3,4	-	-	-	-	-	1,5	3,4	4,1	700	1265	1540	2,69	E	633	
	35											4,5	-	-	-	-	-	1,5	4,5	4,9	700	1650	1840	2,73	E	825	
	50											5,8	-	-	-	-	-	1,5	5,8	6,4	700	2120	2410	2,74	E	1060	
	60											6,8	-	-	-	-	-	1,5	6,8	7,4	700	2500	2760	2,72	E	1250	
	71											8,0	-	-	-	-	-	1,5	8,0	8,1	700	3020	3090	2,65	E	1510	
2	20	+	20									3,00	3,00	-	-	-	-	2,1	6,0	7,2	750	1540	1860	3,90	A	770	
	20	+	25									2,84	3,56	-	-	-	-	2,1	6,4	7,7	750	1660	2210	3,86	A	830	
	20	+	35									2,73	4,77	-	-	-	-	2,1	7,5	8,5	750	1990	2520	3,77	A	995	
	20	+	50									2,51	6,29	-	-	-	-	2,1	8,8	10,0	750	2430	3220	3,62	A	1215	
	20	+	60									2,45	7,35	-	-	-	-	2,1	9,8	11,0	750	2840	3620	3,45	B	1420	
	20	+	71									2,42	8,58	-	-	-	-	2,1	11,0	11,6	750	2840	3620	3,87	A	1420	
	25	+	25									3,40	3,40	-	-	-	-	2,1	6,8	8,2	750	1770	2420	3,84	A	885	
	25	+	35									3,29	4,61	-	-	-	-	2,1	7,9	9,0	750	2140	2820	3,69	A	1070	
	25	+	50									3,07	6,13	-	-	-	-	2,1	9,2	10,5	750	2630	3610	3,50	B	1315	
	25	+	60									3,00	7,20	-	-	-	-	2,1	10,2	11,5	750	3040	3790	3,36	C	1520	
	25	+	71									2,97	8,43	-	-	-	-	2,1	11,4	12,1	750	3440	4250	3,31	C	1720	
	35	+	35									4,50	4,50	-	-	-	-	2,1	9,0	9,8	750	2520	3210	3,57	B	1260	
	35	+	50									4,24	6,06	-	-	-	-	2,1	10,3	11,3	750	3040	3710	3,39	C	1520	
	35	+	60									4,16	7,14	-	-	-	-	2,1	11,3	12,3	750	3420	4320	3,30	C	1710	
	35	+	71									4,13	8,37	-	-	-	-	2,1	12,5	12,9	750	4030	4690	3,10	D	2015	
	50	+	50									5,80	5,80	-	-	-	-	2,1	11,6	12,8	750	3660	4620	3,17	D	1830	
	50	+	60									5,73	6,87	-	-	-	-	2,1	12,6	13,8	750	4090	5230	3,08	D	2045	
	50	+	71									5,58	7,92					2,1	13,5	13,8	750	4540	5230	2,97	D	2270	
60	+	60									6,75	6,75			-	-	2,1	13,5	13,8	750	4540	5230	2,97	D	2270		
60	+	71									6,18	7,32	-	-	-	-	2,1	13,5	13,8	750	4540	5230	2,97	D	2270		
71	+	71									6,75	6,75	-	-	-	-	2,1	13,5	13,8	750	4530	5230	2,98	D	2265		
3	20	+	20	+	20							3,00	3,00	3,00	-	-	-	3,2	9,0	10,9	780	2270	3350	3,96	A	1135	
	20	+	20	+	25							2,89	2,89	3,62	-	-	-	3,2	9,4	11,4	780	2400	3550	3,92	A	1200	
	20	+	20	+	35							2,80	2,80	4,90	-	-	-	3,2	10,5	12,2	780	2760	3820	3,80	A	1380	
	20	+	20	+	50							2,62	2,62	6,56	-	-	-	3,2	11,8	13,7	780	3270	4290	3,61	A	1635	
	20	+	20	+	60							2,56	2,56	7,68	-	-	-	3,2	12,8	13,8	780	3690	4350	3,47	B	1845	
	20	+	20	+	71							2,43	2,43	8,64	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4140	4350	3,26	C	2070	
	20	+	25	+	25							2,80	3,50	3,50	-	-	-	3,2	9,8	11,9	780	2560	3720	3,83	A	1280	
	20	+	25	+	35							2,73	3,41	4,77	-	-	-	3,2	10,9	12,7	780	2970	3990	3,67	A	1485	
	20	+	25	+	50							2,57	3,21	6,42	-	-	-	3,2	12,2	13,8	780	3480	4350	3,51	B	1740	

Multisplit DC Inverter Hyper

SCM 125 ZJ-S1

HEIZEN nur mit Geräten SRK ZM-S, FDTC, SRR, SRF, FDUM, FDEN

Innengerät											Nutzleistung bei Heizbetrieb							Leistungsaufnahme (W)			COP	Klasse	Jahresverbrauch kW/h			
											Pro Raum						Gesamt (kW)			min.	std.			max.	std.	
											A	B	C	D	E	F	min.	std.	max.							
3	20	+	25	+	60							2,51	3,14	7,54	-	-	-	3,2	13,2	13,8	780	3990	4350	3,31	C	1995
	20	+	25	+	71							2,33	2,91	8,26	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4140	4350	3,26	C	2070
	20	+	35	+	35							2,67	4,67	4,67	-	-	-	3,2	12,0	13,5	780	3460	4220	3,47	B	1730
	20	+	35	+	50							2,53	4,43	6,33	-	-	-	3,2	13,3	13,8	780	3980	4350	3,34	C	1990
	20	+	35	+	60							2,35	4,11	7,04	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4130	4350	3,27	C	2065
	20	+	35	+	71							2,14	3,75	7,61	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4130	4350	3,27	C	2065
	20	+	50	+	50							2,25	5,63	5,63	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4130	4350	3,27	C	2065
	20	+	50	+	60							2,08	5,19	6,23	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4130	4350	3,27	C	2065
	20	+	50	+	71							1,91	4,79	6,80	-	-	-	4,2	13,5	13,8	780	4130	4350	3,27	C	2065
	20	+	60	+	60							1,93	5,79	5,79	-	-	-	5,2	13,5	13,8	780	4130	4350	3,27	C	2065
	20	+	60	+	71							1,79	5,36	6,35	-	-	-	6,2	13,5	13,8	780	4120	4350	3,28	C	2060
	20	+	71	+	71							1,67	5,92	5,92	-	-	-	7,2	13,5	13,8	780	4120	4350	3,28	C	2060
	25	+	25	+	25							3,40	3,40	3,40	-	-	-	3,2	10,2	12,4	780	2760	3880	3,70	A	1380
	25	+	25	+	35							3,32	3,32	4,65	-	-	-	3,2	11,3	13,2	780	3170	4120	3,56	B	1585
	25	+	25	+	50							3,15	3,15	6,30	-	-	-	3,2	12,6	13,8	780	3690	4350	3,41	B	1845
	25	+	25	+	60							3,07	3,07	7,36	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4130	4350	3,27	C	2065
	25	+	25	+	71							2,79	2,79	7,92	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4130	4350	3,27	C	2065
	25	+	35	+	35							3,26	4,57	4,57	-	-	-	3,2	12,4	13,8	780	3780	4350	3,28	C	1890
	25	+	35	+	50							3,07	4,30	6,14	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4140	4350	3,26	C	2070
	25	+	35	+	60							2,81	3,94	6,75	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4140	4350	3,26	C	2070
	25	+	35	+	71							2,58	3,61	7,32	-	-	-	4,2	13,5	13,8	780	4130	4350	3,27	C	2065
	25	+	50	+	50							2,70	5,40	5,40	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4130	4350	3,27	C	2065
	25	+	50	+	60							2,50	5,00	6,00	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4130	4350	3,27	C	2065
	25	+	50	+	71							2,31	4,62	6,57	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4130	4350	3,27	C	2065
	25	+	60	+	60							2,33	5,59	5,59	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4130	4350	3,27	C	2065
	25	+	60	+	71							2,16	5,19	6,14	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4120	4350	3,28	C	2060
	25	+	71	+	71							2,02	5,74	5,74	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4120	4350	3,28	C	2060
	35	+	35	+	35							4,50	4,50	4,50	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4140	4350	3,26	C	2070
	35	+	35	+	50							3,94	3,94	5,63	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4140	4350	3,26	C	2070
	35	+	35	+	60							3,63	3,63	6,23	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4130	4350	3,27	C	2065
	35	+	35	+	71							3,35	3,35	6,80	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4130	4350	3,27	C	2065
	35	+	50	+	50							3,50	5,00	5,00	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4130	4350	3,27	C	2065
	35	+	50	+	60							3,26	4,66	5,59	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4130	4350	3,27	C	2065
35	+	50	+	71							3,03	4,33	6,14	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4120	4350	3,28	C	2060	
35	+	60	+	60							3,05	5,23	5,23	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4120	4350	3,28	C	2060	
35	+	60	+	71							2,85	4,88	5,77	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4120	4350	3,28	C	2060	
35	+	71	+	71							2,67	5,42	5,42	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4120	4350	3,28	C	2060	
50	+	50	+	50							4,50	4,50	4,50	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4120	4350	3,28	C	2060	
50	+	50	+	60							4,22	4,22	5,06	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4120	4350	3,28	C	2060	
50	+	50	+	71							3,95	3,95	5,61	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4120	4350	3,28	C	2060	
50	+	60	+	60							3,97	4,76	4,76	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4120	4350	3,28	C	2060	
50	+	60	+	71							3,73	4,48	5,30	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4110	4350	3,28	C	2055	
60	+	60	+	60							4,50	4,50	4,50	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4110	4350	3,28	C	2055	
60	+	60	+	71							4,24	4,24	5,02	-	-	-	3,2	13,5	13,8	780	4110	4350	3,28	C	2055	
4	20	+	20	+	20	+	20				3,00	3,00	3,00	-	-	-	3,6	12,0	13,8	950	3270	3920	3,67	A	1635	
	20	+	20	+	20	+	25				2,92	2,92	2,92	3,65	-	-	3,6	12,4	13,8	950	3460	3920	3,58	B	1730	
	20	+	20	+	20	+	35				2,84	2,84	2,84	4,97	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3770	3920	3,58	B	1885	
	20	+	20	+	20	+	50				2,45	2,45	2,45	6,14	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3760	3920	3,59	B	1880	
	20	+	20	+	20	+	60				2,25	2,25	2,25	6,75	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3760	3920	3,59	B	1880	
	20	+	20	+	20	+	71				2,06	2,06	2,06	7,32	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3750	3920	3,60	B	1875	
	20	+	20	+	25	+	25				2,84	2,84	3,56	3,56	-	-	3,6	12,8	13,8	950	3510	3920	3,65	A	1755	
	20	+	20	+	25	+	35				2,70	2,70	3,38	4,73	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3770	3920	3,58	B	1885	
	20	+	20	+	25	+	50				2,35	2,35	2,93	5,87	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3760	3920	3,59	B	1880	
	20	+	20	+	25	+	60				2,16	2,16	2,70	6,48	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3750	3920	3,60	B	1875	
	20	+	20	+	25	+	71				1,99	1,99	2,48	7,05	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3750	3920	3,60	B	1875	
	20	+	20	+	35	+	35				2,45	2,45	4,30	4,30	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3760	3920	3,59	B	1880	
	20	+	20	+	35	+	50				2,16	2,16	3,78	5,40	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3750	3920	3,60	B	1875	
	20	+	20	+	35	+	60				2,00	2,00	3,50	6,00	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3750	3920	3,60	B	1875	
	20	+	20	+	35	+	71				1,85	1,85	3,24	6,57	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3740	3920	3,61	A	1870	
	20	+	20	+	50	+	50				1,93	1,93	4,82	4,82	-	-	3,6	13,5	13,8							



Kombinationen

SCM 125 ZJ-S1

Multisplit DC Inverter Hyper

HEIZEN nur mit Geräten SRK ZM-S, FDTC, SRR, SRF, FDUM, FDEN

Innengerät												Nutzleistung bei Heizbetrieb							Leistungsaufnahme (W)			COP	Klasse	Jahresverbrauch kW/h				
												Pro Raum					Gesamt (kW)		min.	std.	max.	std.						
Kombinat.	A	B	C	D	E	F	min.	std.	max.	min.	std.	max.	std.															
4	20	+	25	+	60	+	71							1,53	1,92	4,60	5,45	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3730	3920	3,62	A	1865
	20	+	25	+	71	+	71							1,44	1,80	5,13	5,13	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3720	3920	3,63	A	1860
	20	+	35	+	35	+	35							2,16	3,78	3,78	3,78	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3750	3920	3,60	B	1875
	20	+	35	+	35	+	50							1,93	3,38	3,38	4,82	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3740	3920	3,61	A	1870
	20	+	35	+	35	+	60							1,80	3,15	3,15	5,40	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3740	3920	3,61	A	1870
	20	+	35	+	35	+	71							1,68	2,93	2,93	5,95	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3740	3920	3,61	A	1870
	20	+	35	+	50	+	50							1,74	3,05	4,35	4,35	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3740	3920	3,61	A	1870
	20	+	35	+	50	+	60							1,64	2,86	4,09	4,91	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3730	3920	3,62	A	1865
	20	+	35	+	50	+	71							1,53	2,68	3,84	5,45	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3730	3920	3,62	A	1865
	20	+	35	+	60	+	60							1,54	2,70	4,63	4,63	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3730	3920	3,62	A	1865
	20	+	35	+	60	+	71							1,45	2,54	4,35	5,15	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3720	3920	3,63	A	1860
	20	+	50	+	50	+	50							1,59	3,97	3,97	3,97	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3730	3920	3,62	A	1865
	20	+	50	+	50	+	60							1,50	3,75	3,75	4,50	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3730	3920	3,62	A	1865
	20	+	50	+	50	+	71							1,41	3,53	3,53	5,02	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3720	3920	3,63	A	1860
	20	+	50	+	60	+	60							1,42	3,55	4,26	4,26	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3720	3920	3,63	A	1860
	25	+	25	+	25	+	25							3,38	3,38	3,38	3,38	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3770	3920	3,58	B	1885
	25	+	25	+	25	+	35							3,07	3,07	3,07	4,30	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3760	3920	3,59	B	1880
	25	+	25	+	25	+	50							2,70	2,70	2,70	5,40	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3750	3920	3,60	B	1875
	25	+	25	+	25	+	60							2,50	2,50	2,50	6,00	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3750	3920	3,60	B	1875
	25	+	25	+	25	+	71							2,31	2,31	2,31	6,57	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3740	3920	3,61	A	1870
	25	+	25	+	35	+	35							2,81	2,81	3,94	3,94	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3760	3920	3,59	B	1880
	25	+	25	+	35	+	50							2,50	2,50	3,50	5,00	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3750	3920	3,60	B	1875
	25	+	25	+	35	+	60							2,33	2,33	3,26	5,59	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3740	3920	3,61	A	1870
	25	+	25	+	35	+	71							2,16	2,16	3,03	6,14	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3740	3920	3,61	A	1870
	25	+	25	+	50	+	50							2,25	2,25	4,50	4,50	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3740	3920	3,61	A	1870
	25	+	25	+	50	+	60							2,11	2,11	4,22	5,06	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3740	3920	3,61	A	1870
	25	+	25	+	50	+	71							1,97	1,97	3,95	5,61	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3730	3920	3,62	A	1865
	25	+	25	+	60	+	60							1,99	1,99	4,76	4,76	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3730	3920	3,62	A	1865
	25	+	25	+	60	+	71							1,86	1,86	4,48	5,30	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3730	3920	3,62	A	1865
	25	+	25	+	71	+	71							1,76	1,76	4,99	4,99	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3720	3920	3,63	A	1860
	25	+	35	+	35	+	35							2,60	3,63	3,63	3,63	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3750	3920	3,60	B	1875
	25	+	35	+	35	+	50							2,33	3,26	3,26	4,66	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3740	3920	3,61	A	1870
	25	+	35	+	35	+	60							2,18	3,05	3,05	5,23	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3740	3920	3,61	A	1870
	25	+	35	+	35	+	71							2,03	2,85	2,85	5,77	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3730	3920	3,62	A	1865
	25	+	35	+	50	+	50							2,11	2,95	4,22	4,22	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3740	3920	3,61	A	1870
	25	+	35	+	50	+	60							1,99	2,78	3,97	4,76	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3730	3920	3,62	A	1865
	25	+	35	+	50	+	71							1,86	2,61	3,73	5,30	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3730	3920	3,62	A	1865
	25	+	35	+	60	+	60							1,88	2,63	4,50	4,50	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3730	3920	3,62	A	1865
	25	+	35	+	60	+	71							1,77	2,47	4,24	5,02	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3720	3920	3,63	A	1860
	25	+	50	+	50	+	50							1,93	3,86	3,86	3,86	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3730	3920	3,62	A	1865
25	+	50	+	50	+	60							1,82	3,65	3,65	4,38	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3720	3920	3,63	A	1860	
25	+	50	+	60	+	60							1,73	3,46	4,15	4,15	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3720	3920	3,63	A	1860	
35	+	35	+	35	+	35							3,38	3,38	3,38	3,38	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3740	3920	3,61	A	1870	
35	+	35	+	35	+	50							3,05	3,05	3,05	4,35	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3740	3920	3,61	A	1870	
35	+	35	+	35	+	60							2,86	2,86	2,86	4,91	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3730	3920	3,62	A	1865	
35	+	35	+	35	+	71							2,68	2,68	2,68	5,45	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3730	3920	3,62	A	1865	
35	+	35	+	50	+	50							2,78	2,78	3,97	3,97	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3730	3920	3,62	A	1865	
35	+	35	+	50	+	60							2,63	2,63	3,75	4,50	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3730	3920	3,62	A	1865	
35	+	35	+	50	+	71							2,47	2,47	3,53	5,02	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3720	3920	3,63	A	1860	
35	+	35	+	60	+	60							2,49	2,49	4,26	4,26	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3720	3920	3,63	A	1860	
35	+	50	+	50	+	50							2,55	3,65	3,65	3,65	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3720	3920	3,63	A	1860	
35	+	50	+	50	+	60							2,42	3,46	3,46	4,15	-	-	3,6	13,5	13,8	950	3720	3920	3,63	A	1860	
5	20	+	20	+	20	+	20	+	20				2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	-	4,0	13,5	13,8	1050	3450	3470	3,91	A	1725	
	20	+	20	+	20	+	20	+	25				2,57	2,57	2,57	2,57	3,21	-	4,0	13,5	13,8	1050	3450	3470	3,91	A	1725	
	20	+	20	+	20	+	20	+	35				2,35	2,35	2,35	2,35	4,11	-										

Multisplit DC Inverter Hyper

SCM 125 ZJ-S1

HEIZEN nur mit Geräten SRK ZM-S, FDTC, SRR, SRF, FDUM, FDEN

Innengerät												Nutzleistung bei Heizbetrieb								Leistungsaufnahme (W)			COP	Klasse	Jahresverbrauch kW/h	
												Pro Raum						Gesamt (kW)		min.	std.	max.	std.			
												A	B	C	D	E	F	min.	std.							max.
5	20	+	20	+	25	+	35	+	60			1,69	1,69	2,11	2,95	5,06	-	4,0	13,5	13,8	1050	3410	3470	3,96	A	1705
	20	+	20	+	25	+	35	+	71			1,58	1,58	1,97	2,76	5,61	-	4,0	13,5	13,8	1050	3410	3470	3,96	A	1705
	20	+	20	+	25	+	50	+	50			1,64	1,64	2,05	4,09	4,09	-	4,0	13,5	13,8	1050	3410	3470	3,96	A	1705
	20	+	20	+	25	+	50	+	60			1,54	1,54	1,93	3,86	4,63	-	4,0	13,5	13,8	1050	3410	3470	3,96	A	1705
	20	+	20	+	25	+	50	+	71			1,45	1,45	1,81	3,63	5,15	-	4,0	13,5	13,8	1050	3400	3470	3,97	A	1700
	20	+	20	+	25	+	60	+	60			1,46	1,46	1,82	4,38	4,38	-	4,0	13,5	13,8	1050	3400	3470	3,97	A	1700
	20	+	20	+	35	+	35	+	35			1,86	1,86	3,26	3,26	3,26	-	4,0	13,5	13,8	1050	3420	3470	3,95	A	1710
	20	+	20	+	35	+	35	+	50			1,69	1,69	2,95	2,95	4,22	-	4,0	13,5	13,8	1050	3410	3470	3,96	A	1705
	20	+	20	+	35	+	35	+	60			1,59	1,59	2,78	2,78	4,76	-	4,0	13,5	13,8	1050	3410	3470	3,96	A	1705
	20	+	20	+	35	+	35	+	71			1,49	1,49	2,61	2,61	5,30	-	4,0	13,5	13,8	1050	3400	3470	3,97	A	1700
	20	+	20	+	35	+	50	+	50			1,54	1,54	2,70	3,86	3,86	-	4,0	13,5	13,8	1050	3410	3470	3,96	A	1705
	20	+	20	+	35	+	50	+	60			1,46	1,46	2,55	3,65	4,38	-	4,0	13,5	13,8	1050	3400	3470	3,97	A	1700
	20	+	20	+	35	+	60	+	60			1,38	1,38	2,42	4,15	4,15	-	4,0	13,5	13,8	1050	3390	3470	3,98	A	1695
	20	+	20	+	50	+	50	+	50			1,42	1,42	3,55	3,55	3,55	-	4,0	13,5	13,8	1050	3390	3470	3,98	A	1695
	20	+	25	+	25	+	25	+	25			2,25	2,81	2,81	2,81	2,81	-	4,0	13,5	13,8	1050	3440	3470	3,92	A	1720
	20	+	25	+	25	+	25	+	35			2,08	2,60	2,60	2,60	3,63	-	4,0	13,5	13,8	1050	3430	3470	3,94	A	1715
	20	+	25	+	25	+	25	+	50			1,86	2,33	2,33	2,33	4,66	-	4,0	13,5	13,8	1050	3420	3470	3,95	A	1710
	20	+	25	+	25	+	25	+	60			1,74	2,18	2,18	2,18	5,23	-	4,0	13,5	13,8	1050	3420	3470	3,95	A	1710
	20	+	25	+	25	+	25	+	71			1,63	2,03	2,03	2,03	5,77	-	4,0	13,5	13,8	1050	3410	3470	3,96	A	1705
	20	+	25	+	25	+	35	+	35			1,93	2,41	2,41	3,38	3,38	-	4,0	13,5	13,8	1050	3430	3470	3,94	A	1715
	20	+	25	+	25	+	35	+	50			1,74	2,18	2,18	3,05	4,35	-	4,0	13,5	13,8	1050	3420	3470	3,95	A	1710
	20	+	25	+	25	+	35	+	60			1,64	2,05	2,05	2,86	4,91	-	4,0	13,5	13,8	1050	3410	3470	3,96	A	1705
	20	+	25	+	25	+	35	+	71			1,53	1,92	1,92	2,68	5,45	-	4,0	13,5	13,8	1050	3410	3470	3,96	A	1705
	20	+	25	+	25	+	50	+	50			1,59	1,99	1,99	3,97	3,97	-	4,0	13,5	13,8	1050	3410	3470	3,96	A	1705
	20	+	25	+	25	+	50	+	60			1,50	1,88	1,88	3,75	4,50	-	4,0	13,5	13,8	1050	3400	3470	3,97	A	1700
	20	+	25	+	25	+	50	+	71			1,41	1,77	1,77	3,53	5,02	-	4,0	13,5	13,8	1050	3390	3470	3,98	A	1695
	20	+	25	+	25	+	60	+	60			1,42	1,78	1,78	4,26	4,26	-	4,0	13,5	13,8	1050	3390	3470	3,98	A	1695
	20	+	25	+	35	+	35	+	35			1,80	2,25	3,15	3,15	3,15	-	4,0	13,5	13,8	1050	3420	3470	3,95	A	1710
	20	+	25	+	35	+	35	+	50			1,64	2,05	2,86	2,86	4,09	-	4,0	13,5	13,8	1050	3410	3470	3,96	A	1705
	20	+	25	+	35	+	35	+	60			1,54	1,93	2,70	2,70	4,63	-	4,0	13,5	13,8	1050	3410	3470	3,96	A	1705
	20	+	25	+	35	+	35	+	71			1,45	1,81	2,54	2,54	5,15	-	4,0	13,5	13,8	1050	3400	3470	3,97	A	1700
	20	+	25	+	35	+	50	+	50			1,50	1,88	2,63	3,75	3,75	-	4,0	13,5	13,8	1050	3400	3470	3,97	A	1700
	20	+	25	+	35	+	50	+	60			1,42	1,78	2,49	3,55	4,26	-	4,0	13,5	13,8	1050	3390	3470	3,98	A	1695
	20	+	25	+	50	+	50	+	50			1,38	1,73	3,46	3,46	3,46	-	4,0	13,5	13,8	1050	3390	3470	3,98	A	1695
	20	+	35	+	35	+	35	+	35			1,69	2,95	2,95	2,95	2,95	-	4,0	13,5	13,8	1050	3410	3470	3,96	A	1705
	20	+	35	+	35	+	35	+	50			1,54	2,70	2,70	2,70	3,86	-	4,0	13,5	13,8	1050	3410	3470	3,96	A	1705
	20	+	35	+	35	+	35	+	60			1,46	2,55	2,55	2,55	4,38	-	4,0	13,5	13,8	1050	3400	3470	3,97	A	1700
	20	+	35	+	35	+	50	+	50			1,42	2,49	2,49	3,55	3,55	-	4,0	13,5	13,8	1050	3390	3470	3,98	A	1695
	25	+	25	+	25	+	25	+	25			2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	-	4,0	13,5	13,8	1050	3440	3470	3,92	A	1720
	25	+	25	+	25	+	25	+	35			2,50	2,50	2,50	2,50	3,50	-	4,0	13,5	13,8	1050	3430	3470	3,94	A	1715
25	+	25	+	25	+	25	+	50			2,25	2,25	2,25	2,25	4,50	-	4,0	13,5	13,8	1050	3420	3470	3,95	A	1710	
25	+	25	+	25	+	25	+	60			2,11	2,11	2,11	2,11	5,06	-	4,0	13,5	13,8	1050	3410	3470	3,96	A	1705	
25	+	25	+	25	+	25	+	71			1,97	1,97	1,97	1,97	5,61	-	4,0	13,5	13,8	1050	3410	3470	3,96	A	1705	
25	+	25	+	25	+	35	+	35			2,33	2,33	2,33	3,26	3,26	-	4,0	13,5	13,8	1050	3420	3470	3,95	A	1710	
25	+	25	+	25	+	35	+	50			2,11	2,11	2,11	2,95	4,22	-	4,0	13,5	13,8	1050	3410	3470	3,96	A	1705	
25	+	25	+	25	+	35	+	60			1,99	1,99	1,99	2,78	4,76	-	4,0	13,5	13,8	1050	3410	3470	3,96	A	1705	
25	+	25	+	25	+	35	+	71			1,86	1,86	1,86	2,61	5,30	-	4,0	13,5	13,8	1050	3400	3470	3,97	A	1700	
25	+	25	+	25	+	50	+	50			1,93	1,93	1,93	3,86	3,86	-	4,0	13,5	13,8	1050	3410	3470	3,96	A	1705	
25	+	25	+	25	+	50	+	60			1,82	1,82	1,82	3,65	4,38	-	4,0	13,5	13,8	1050	3400	3470	3,97	A	1700	
25	+	25	+	25	+	60	+	60			1,73	1,73	1,73	4,15	4,15	-	4,0	13,5	13,8	1050	3390	3470	3,98	A	1695	
25	+	25	+	35	+	35	+	35			2,18	2,18	3,05	3,05	3,05	-	4,0	13,5	13,8	1050	3420	3470	3,95	A	1710	
25	+	25	+	35	+	35	+	50			1,99	1,99	2,78	2,78	3,97	-	4,0	13,5	13,8	1050	3410	3470	3,96	A	1705	
25	+	25	+	35	+	35	+	60			1,88	1,88	2,63	2,63	4,50	-	4,0	13,5	13,8	1050	3400	3470	3,97	A	1700	
25	+	25	+	35	+	35	+	71			1,77	1,77	2,47	2,47	5,02	-	4,0	13,5	13,8	1050	3390	3470	3,98	A	1695	
25	+	25	+	35	+	50	+	50			1,82	1,82	2,55	3,65	3,65	-	4,0	13,5	13,8	1050	3400	34				



Kombinationen

SCM 125 ZJ-S1

Multisplit DC Inverter Hyper

HEIZEN nur mit Geräten SRK ZM-S, FDTC, SRR, SRF, FDUM, FDEN

Innengerät												Nutzleistung bei Heizbetrieb							Leistungsaufnahme (W)			COP	Klasse	Jahresverbrauch kW/h		
												Pro Raum					Gesamt (kW)		min.	std.	max.	std.				
												A	B	C	D	E	F	min.							std.	max.
6	20	+	20	+	20	+	20	+	50	+	60	1,42	1,42	1,42	1,42	3,55	4,26	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420	4,08	A	1655
	20	+	20	+	20	+	25	+	25	+	25	2,00	2,00	2,00	2,50	2,50	2,50	4,5	13,5	13,8	1150	3330	3420	4,05	A	1665
	20	+	20	+	20	+	25	+	25	+	35	1,86	1,86	1,86	2,33	2,33	3,26	4,5	13,5	13,8	1150	3320	3420	4,07	A	1660
	20	+	20	+	20	+	25	+	25	+	50	1,69	1,69	1,69	2,11	2,11	4,22	4,5	13,5	13,8	1150	3320	3420	4,07	A	1660
	20	+	20	+	20	+	25	+	25	+	60	1,59	1,59	1,59	1,99	1,99	4,76	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420	4,08	A	1655
	20	+	20	+	20	+	25	+	25	+	71	1,49	1,49	1,49	1,86	1,86	5,30	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420	4,08	A	1655
	20	+	20	+	20	+	25	+	35	+	35	1,74	1,74	1,74	2,18	3,05	3,05	4,5	13,5	13,8	1150	3320	3420	4,07	A	1660
	20	+	20	+	20	+	25	+	35	+	50	1,59	1,59	1,59	1,99	2,78	3,97	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420	4,08	A	1655
	20	+	20	+	20	+	25	+	35	+	60	1,50	1,50	1,50	1,88	2,63	4,50	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420	4,08	A	1655
	20	+	20	+	20	+	25	+	50	+	50	1,46	1,46	1,46	1,82	3,65	3,65	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420	4,08	A	1655
	20	+	20	+	20	+	25	+	50	+	60	1,38	1,38	1,38	1,73	3,46	4,15	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420	4,08	A	1655
	20	+	20	+	20	+	35	+	35	+	35	1,64	1,64	1,64	2,86	2,86	2,86	4,5	13,5	13,8	1150	3320	3420	4,07	A	1660
	20	+	20	+	20	+	35	+	35	+	50	1,50	1,50	1,50	2,63	2,63	3,75	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420	4,08	A	1655
	20	+	20	+	20	+	35	+	35	+	60	1,42	1,42	1,42	2,49	2,49	4,26	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420	4,08	A	1655
	20	+	20	+	20	+	35	+	50	+	50	1,38	1,38	1,38	2,42	3,46	3,46	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420	4,08	A	1655
	20	+	20	+	25	+	25	+	25	+	25	1,93	1,93	2,41	2,41	2,41	2,41	4,5	13,5	13,8	1150	3320	3420	4,07	A	1660
	20	+	20	+	25	+	25	+	25	+	35	1,80	1,80	2,25	2,25	2,25	3,15	4,5	13,5	13,8	1150	3320	3420	4,07	A	1660
	20	+	20	+	25	+	25	+	25	+	50	1,64	1,64	2,05	2,05	2,05	4,09	4,5	13,5	13,8	1150	3320	3420	4,07	A	1660
	20	+	20	+	25	+	25	+	25	+	60	1,54	1,54	1,93	1,93	1,93	4,63	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420	4,08	A	1655
	20	+	20	+	25	+	25	+	25	+	71	1,45	1,45	1,81	1,81	1,81	5,15	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420	4,08	A	1655
	20	+	20	+	25	+	25	+	35	+	35	1,69	1,69	2,11	2,11	2,95	2,95	4,5	13,5	13,8	1150	3320	3420	4,07	A	1660
	20	+	20	+	25	+	25	+	35	+	50	1,54	1,54	1,93	1,93	2,70	3,86	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420	4,08	A	1655
	20	+	20	+	25	+	25	+	35	+	60	1,46	1,46	1,82	1,82	2,55	4,38	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420	4,08	A	1655
	20	+	20	+	25	+	25	+	50	+	50	1,42	1,42	1,78	1,78	3,55	3,55	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420	4,08	A	1655
	20	+	20	+	25	+	35	+	35	+	35	1,59	1,59	1,99	2,78	2,78	2,78	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420	4,08	A	1655
	20	+	20	+	25	+	35	+	35	+	50	1,46	1,46	1,82	2,55	2,55	3,65	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420	4,08	A	1655
	20	+	20	+	35	+	35	+	35	+	35	1,50	1,50	2,63	2,63	2,63	2,63	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420	4,08	A	1655
	20	+	20	+	35	+	35	+	35	+	50	1,38	1,38	2,42	2,42	2,42	3,46	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420	4,08	A	1655
	20	+	25	+	25	+	25	+	25	+	25	1,86	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	4,5	13,5	13,8	1150	3320	3420	4,07	A	1660
	20	+	25	+	25	+	25	+	25	+	35	1,74	2,18	2,18	2,18	2,18	3,05	4,5	13,5	13,8	1150	3320	3420	4,07	A	1660
	20	+	25	+	25	+	25	+	25	+	50	1,59	1,99	1,99	1,99	1,99	3,97	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420	4,08	A	1655
	20	+	25	+	25	+	25	+	25	+	60	1,50	1,88	1,88	1,88	1,88	4,50	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420	4,08	A	1655
	20	+	25	+	25	+	25	+	25	+	71	1,41	1,77	1,77	1,77	1,77	5,02	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420	4,08	A	1655
	20	+	25	+	25	+	25	+	35	+	35	1,64	2,05	2,05	2,05	2,86	2,86	4,5	13,5	13,8	1150	3320	3420	4,07	A	1660
	20	+	25	+	25	+	25	+	35	+	50	1,50	1,88	1,88	1,88	2,63	3,75	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420	4,08	A	1655
	20	+	25	+	25	+	25	+	35	+	60	1,42	1,78	1,78	1,78	2,49	4,26	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420	4,08	A	1655
	20	+	25	+	25	+	25	+	50	+	50	1,38	1,73	1,73	1,73	3,46	3,46	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420	4,08	A	1655
	20	+	25	+	25	+	35	+	35	+	35	1,54	1,93	1,93	2,70	2,70	2,70	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420	4,08	A	1655
	20	+	25	+	25	+	35	+	35	+	50	1,42	1,78	1,78	2,49	2,49	3,55	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420	4,08	A	1655
	20	+	25	+	35	+	35	+	35	+	35	1,46	1,82	2,55	2,55	2,55	2,55	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420	4,08	A	1655
	20	+	35	+	35	+	35	+	35	+	35	1,38	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420	4,08	A	1655
	25	+	25	+	25	+	25	+	25	+	35	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,95	4,5	13,5	13,8	1150	3320	3420	4,07	A	1660
	25	+	25	+	25	+	25	+	25	+	50	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	3,86	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420	4,08	A	1655
	25	+	25	+	25	+	25	+	25	+	60	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	4,38	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420	4,08	A	1655
	25	+	25	+	25	+	25	+	35	+	35	1,99	1,99	1,99	1,99	2,78	2,78	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420	4,08	A	1655
	25	+	25	+	25	+	25	+	35	+	50	1,82	1,82	1,82	1,82	2,55	3,65	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420	4,08	A	1655
	25	+	25	+	25	+	25	+	35	+	60	1,73	1,73	1,73	1,73	2,42	4,15	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420	4,08	A	1655
	25	+	25	+	25	+	35	+	35	+	35	1,88	1,88	1,88	2,63	2,63	2,63	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420	4,08	A	1655
	25	+	25	+	25	+	35	+	35	+	50	1,73	1,73	1,73	2,42	2,42	3,46	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420	4,08	A	1655
	25	+	25	+	35	+	35	+	35	+	35	1,78	1,78	2,49	2,49	2,49	2,49	4,5	13,5	13,8	1150	3310	3420	4,08	A	1655